

# TÜRENKATALOG







Frühjahr 2019





# 

Einleitung	06	Schiebetürsysteme	88
Nachhaltigkeit   Wohngesundheit _	08	Liberty	
		Silence	
Wohnstile:		Edelstahl	
Freiheit des Wohnens	10	Rotella "Rondo G   Pruristo G	
Trend- und Designtüren <b>Planar</b>	10	Infinity	
Trend- und Designtüren <b>Carisma</b>		Classic	
Trend- und Designturen <b>Venetia</b>		7. 10.000 5.50	
Trend- und Designturen <b>Lombardo</b>		Zubehör:	
Trend- und Designtüren <b>Lucera</b>		Rund um die Tür	98
Trend- und Designtüren <b>Satura</b>		Oberflächen	
Fertigtüren <b>Optima 30 Weiß</b>		Gläser	
Ganzglastüren <b>Trend-Design</b>		Zargen	
Ganzglastüren Basic und Basic 2		Mittellagen	
Ganzglastüren <b>Motiv</b>		Bänder und Schlösser	
Holzglastüren, Glasrahmentüren		JELD-WEN smartClose	
	40	Drücker	
Ein Hauch von Glamour	42	Beschläge	
Trend- und Designtüren <b>Ticino</b>		Serie 35   Falzkante	
Fertigtüren <b>Optima 30 DuriTop</b>			
In der Natur zu Hause	54	Professional:	
Fertigtüren <b>Optima 30 Furnier</b>		Professionelle Türlösungen	120
Stiltüren <b>Scalea (Massiv)</b>		Einbruchschutz	
Landhaustüren (Massiv)		Schallschutz	
	68	Klimaklasse	
Eleganz trifft Klassik	00	Rauch- und Brandschutz	
Stiltüren <b>Altera</b> (Weiß) Stiltüren <b>Scalea</b> (Weiß)		Feucht- und Nassraum	
Stiltüren <b>Stalea (Weils)</b> Stiltüren <b>Stiba Plus</b>		asepticD00R	
Stilturen <b>Stiba Pius</b> Stiltüren <b>Massiv</b>		PU-Kante	
Stiltüren <b>Opus</b>		Produktmatrix	
Stiltüren <b>Blankenese</b>		Modellübersicht	142
Othtaroll Dialikollogo		171040114001310111	



#### Die neuen Mattlack-Oberflächen erzeugen eine beinahe seidig-weiche Anmutung.

Oberflächen in Weiß sind nach wie vor ganz oben auf der Beliebtheitsskala. Eine etwas dezentere und weichere Inszenierung bieten Türen in Grautönen. Die edle Kolorierung ist ideal mit so gut wie allen Farbtönen kombinierbar, drängt sich nicht in den Vordergrund und ist dennoch sehr präsent.



### TÜRENWELTEN VON JELD-WEN

Kaum etwas ist stärker von individueller Persönlichkeit geprägt als die eigenen vier Wände. Ein Ort, der zum Verweilen, Wohlfühlen, Entspannen und Genießen einlädt. Hier tanken wir Kraft und kommen zur Ruhe. Jeder auf seine ganz eigene, individuelle Weise. Innentüren haben dabei eine besondere Bedeutung: Sie eröffnen uns unsere persönlichen Lebensräume und sind Zugänge zu Wohnwelten, die voller Leben stecken. Eine Tür ist die erste Berührung mit einem Ort, der erste Kontakt,

der erste Dialog. Optisch sowie funktional muss sie deshalb rundum überzeugen.

Wir möchten, dass Sie genau die Türlösung finden, die zu Ihnen passt. Sie werden sehen: In der Vielfalt unserer Türen steckt der Schlüssel zu Ihrem individuellen Wohnen. Öffnen Sie die Türen zu Ihren Lebensräumen!









Wie bei allen Unternehmen der JELD-WEN Gruppe stehen auch bei JELD-WEN Deutschland Qualität, Umweltbewusstsein und Verlässlichkeit stets im Vordergrund. Unsere Produkte werden nach den geltenden nationalen und europäischen Normen und Richtlinien hergestellt. Zudem leisten wir aktive Mitarbeit in unterschiedlichen Normausschüssen.

Wir sind nach DIN ISO 9001-2008 zertifiziert und erfüllen die dort gestellten Anforderungen eines Qualitätsmanagementsystems.





Unser Unternehmen hat die FSC®-Zertifizierung (Forest Stewardship Council®) erhalten.


Zusätzlich sind unsere deutschen Produktionsstandorte sowie eine Vielzahl unserer Produktionsstätten in Europa nach PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) zertifiziert. Über den aktuellen Stand der Zertifizierung unserer Produkte nach FSC® oder PEFC™ informieren Sie gerne unsere Mitarbeiter/innen im Innendienst.



Wir entwickeln Produkte für ein



wohngesundes, schadstoffarmes Raumklima. Seit 2009 sind wir als einziger Türenhersteller Produktpartner des Sentinel-Haus Instituts (SHI) und werden bei Bauvorhaben nach dem Sentinel-Haus Konzept empfohlen und eingesetzt. Als aktives Mitglied der RAL-Gütegemeinschaft Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen e.V liefern wir Türen und Zargen in einwandfreier Qualität und Funktion für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche und lassen dies regelmäßig überprüfen.

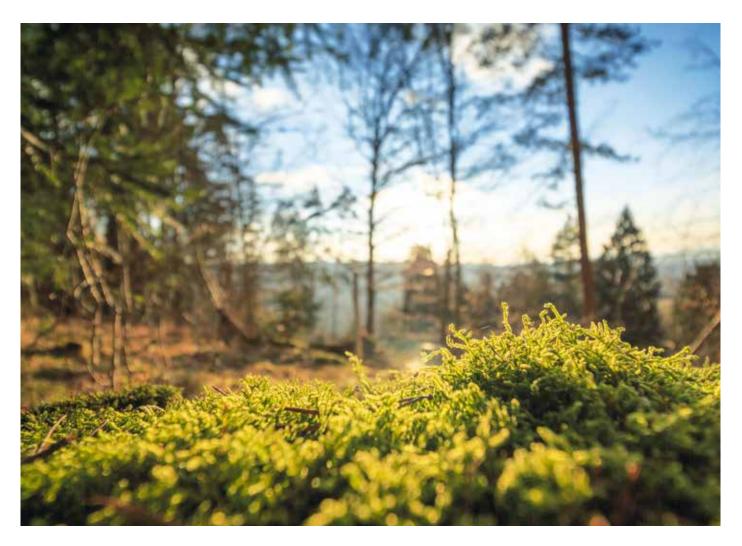

### NACHHALTIGKEIT





Wir arbeiten mit Holz, einem Werkstoff, der vollständig recycelbar ist. Der Einsatz von Holz verursacht zudem einen geringeren Energieverbrauch und  ${\rm CO}_2$ -Ausstoß als künstliche Materialien.

Unsere Umweltverantwortung reicht jedoch weiter: Wir kaufen unser Holz aus nachhaltiger, zertifizierter Waldbewirtschaftung und arbeiten mit Lieferanten zusammen, die unsere Einstellung zur Nachhaltigkeit teilen und die entsprechenden Zertifizierungen nachweisen. Dies lassen wir uns durch die FSC®- bzw. PEFC™-Siegel bestätigen. Die beiden unterschiedlichen Zertifizierungssysteme

sind weltweit anerkannt und stehen gleichermaßen für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung. Für unseren Herstellungsprozess bedeutet das garantierte Nachhaltigkeit — vom Baum bis zur fertigen Tür. Für Sie bedeutet das aktiven Umweltschutz und die Möglichkeit, die Herkunft des Holzes lückenlos rückverfolgen zu können. Diesen hohen Anspruch an uns und unsere Produkte sehen wir als unsere Chance, den Menschen und der Natur etwas zurückzugeben.

Mehr über unsere Produkte und Zertifizierungen erfahren Sie auf unserer Internetseite unter www.jeld-wen.de



### WOHNGESUNDHEIT



Schadstoffe, die das Raumklima und damit unsere Gesundheit belasten, sind hauptsächlich flüchtige organische Verbindungen, wie z.B. Formaldehyd. Diese sogenannten VOC (Volatile Organic Compounds) befinden sich u.a. in Baumaterialien oder in Möbeln. Selbst umweltfreundliche Produkte sind nicht automatisch schadstofffrei und enthalten beispielsweise natürliche Terpene oder Tannine. Durch immer besser isolierte Häuser können diese Stoffe nicht mehr so leicht aus dem Raum entweichen.

Wir setzen uns mit unseren emissionsgeprüften Produkten aktiv für Wohngesundheit ein. Die VOC-Emissionen unserer Innentür-Elemente

liegen weit unter dem gesetzlich zulässigen Grenzwert. Denn wohngesund Bauen bedeutet, so wenig emittierende Stoffe wie möglich bereits in der Bausubstanz zu verarbeiten.

Das Sentinel-Haus Institut (SHI) bietet durchdachte Konzepte für wohngesunde Lebensräume und garantiert mit dem SHI-Gesundheitspass dank strenger Qualitätsrichtlinien eine optimale Qualität der Innenraumluft. Bereits seit 2009 ist JELD-WEN Produktpartner des SHI und wird bei Bauvorhaben als einziger Türenhersteller in Europa empfohlen und eingesetzt.








MODERN **GROSSZÜGIG** ZWANGLOS PURISTISCH UNKOMPLIZIERT INDI-VIDUELL AUSGEGLICHEN FREI GRENZENI OS KLAR ERFRISCHEND SIMPEL RFIN FHRLICH FLEGANT GELASSEN **HELL** RUHIG LEICHT TRANSPARENT ENTSPANNT SMART UN-BESCHWERT SORGLOS UNABHÄNGIG SELBST-STÄNDIG IDFALISTISCH SCHNÖRKELLOS FRFI-ZÜGIG UNAUFDRINGLICH UNGEBUNDEN LICHTDURCHFLUTET FRFIGFISTIG VFRNÜNF-TIG OFFFN GERADLINIG 7UVERSICHTHCH SEQUENT OPTIMISTISCH

### PLANAR

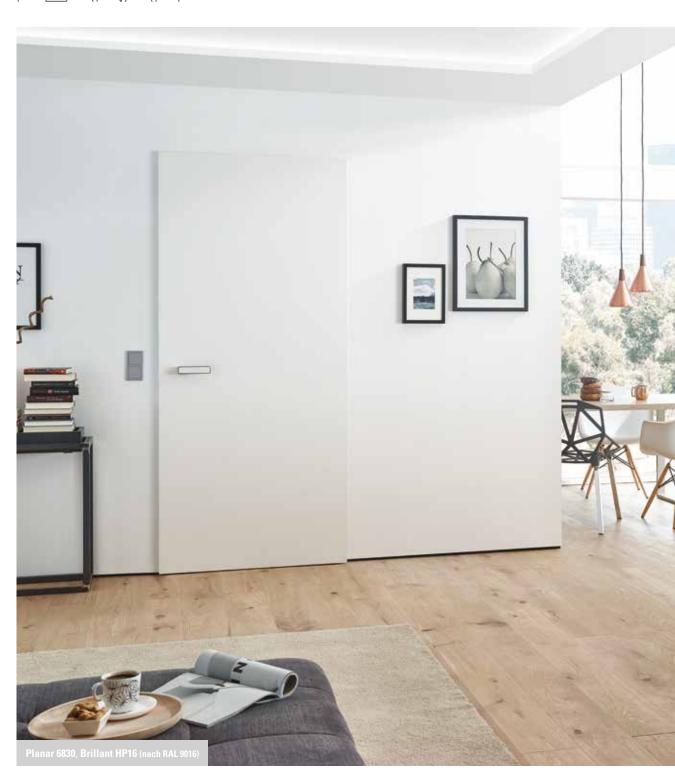

#### Ausdrucksstarke Eleganz

Geradlinig und selbstbewusst, das ist die neue Designtür Planar. Der Clou dabei ist der Falz. Er sorgt dafür, dass die Tür geradezu vor der Wand zu schweben scheint und verleiht ihr so eine ausdrucksstarke Eleganz. Ob Holz- oder Stahlzarge, das puristische Design ist wie aus einem Guss durch ideal abgestimmte Beschläge.





### Planar für Holz- und Stahlzarge



Planar 6830 in Holzzarge. Tür, Zarge und Bandsystem, Brillant HP16 (nach RAL 9016).



Planar 5630 in Stahlzarge. Türfalz, Zarge und Bandsystem Farbton Orca.

# CARISMA




Detail: Carisma 3001-Q Weiß lackiert WL10 (nach RAL 9010)




Detail: Carisma 3002-Q Weiß lackiert WL10 (nach RAL 9010)

### Designverbund

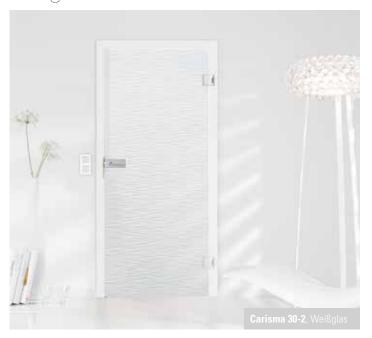


Die Trendtüren Carisma sind im Designverbund auch als Ganzglastüren in Weißglas erhältlich. (siehe Seite 30)



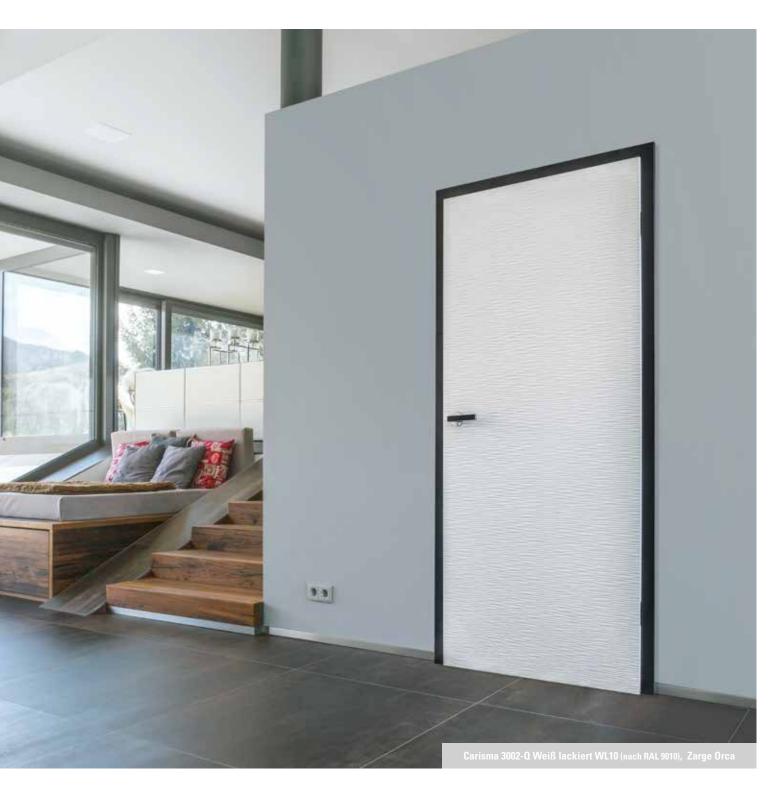

Fühlen Sie den Unterschied

Natürliche Formen in 3D-Optik schaffen ein raumprägendes Design mit Struktur. Wie ein Gemälde, das eine eigene individuelle Welt öffnet. Geschaffen für Individualisten.

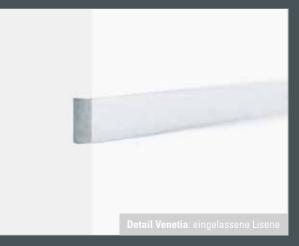





### VENETIA



Venetia 2900-4, stumpf



Venetia 2900-4 LÖ 62, stumpf



Venetia 2910-5, stumpf



Venetia 2910-5 LÖ 20, stumpf



Venetia 2900-1, stumpf

#### Lisenen als elegantes Extra

Die silberfarbenen Lisenen sind das Highlight der Modellreihe Venetia. Eingelassen in die Oberfläche, stechen sie dennoch optisch hervor und erzeugen eine zurückhaltende Design-Note.





Venetia 2900-1 LÖ 20, stumpf




Venetia 2910-3, stumpf



Venetia 2910-3 LÖ 20, stumpf

# LOMBARDO

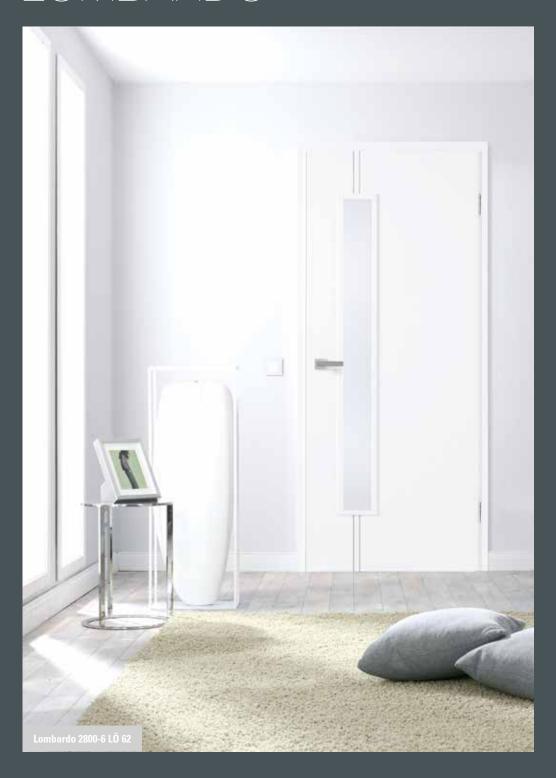

#### Fräsungen für eine ausdrucksstarke Note

Die Modellreihe Lombardo zeichnet sich durch horizontale oder vertikale Oberflächenfräsungen aus. Sie erzeugen eine klare, schlichte Linienführung und geben der weiß lackierten Oberfläche eine besonders ausdrucksstarke Note.



Lombardo 2810-5 LÖ 20



Lombardo 2810-8 LÖ 62



Lombardo 2800-1 LÖ 20, stumpf




Lombardo 2810-3 LÖ 20, stumpf



Lombardo 2800-4 LÖ 62, stumpf

# LOMBARDO

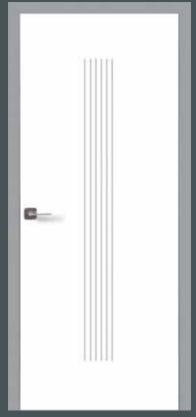





Lombardo 2810-3\*, stumpf

#### Farbig lackierte Fräsungen

So wird Ihre Lombardo-Tür zum dezenten Raumgestalter. Die farbig auslackierten Flächenfrä sungen sind Ausdruck Ihres individuellen Wohnens und ziehen die Blicke an ohne dabei auf dringlich zu wirken. Mit einem Hauch von Farbe schaffen Sie die perfekte optische Verbindung zu Wand und Boden sowie zum Farbklima des gesamten Raums.













Lombardo 2810-2, stumpf



Lombardo 2810-8, stumpf



Lombardo 2800-1\*, stumpf



Lombardo 2800-4\*, stumpf







### LUCERA



Lucera 1714 FW



Lucera 1714 FW LÖ 20



Lucera 1712 FW



Lucera 1712 FW LÖ 20

#### Dezente Akzente

Lombardo oder Lucera? Die entscheidenden Unterschiede machen dabei die Tiefe der Fräsungen und die Türdicke aus. Lucera steht für einen dezenten Auftritt.





### SATURA







Satura 1605



Satura 1603 LÖ 10



Satura 1605 LÖ 50



Satura 1605 LÖ 51

#### Schwungvolle Akzente

Satura überzeugt durch ihr elegantes, vielfältiges Design. Ob geschwungene Linien oder dekorative Quadrate, jedes Modell setzt gekonnt Akzen te. Die weiße Oberfläche fügt sich nahtlos in jeden Wohnstil ein und verleiht Ihren Räumen eine besondere Atmosphäre der Ruhe und Klarheit.

# OPTIMA 30 WEISS



#### Weniger ist mehr

Manchmal bedarf es nicht viel, um Räumen den perfekten Abschluss zu geben.



**Optima 30, stumpf** Brillantweiß WL16 (nach RAL 9016)



**Optima 30, stumpf** DuriTop Struktur StrukturWeiß Oberfläche mit haptischer Struktur



**Optima LÖ 14** Weiß lackiert WL10 (nach RAL 9010)




Optima LÖ 40 DuriTop Uni Weißlack



**Optima LÖ 62 (schlossseitig)** Brillantweiß WL16 (nach RAL 9016) Glasleiste: DuriTop Spezial Orca

# GANZGLASTÜREN TREND-DESIGN

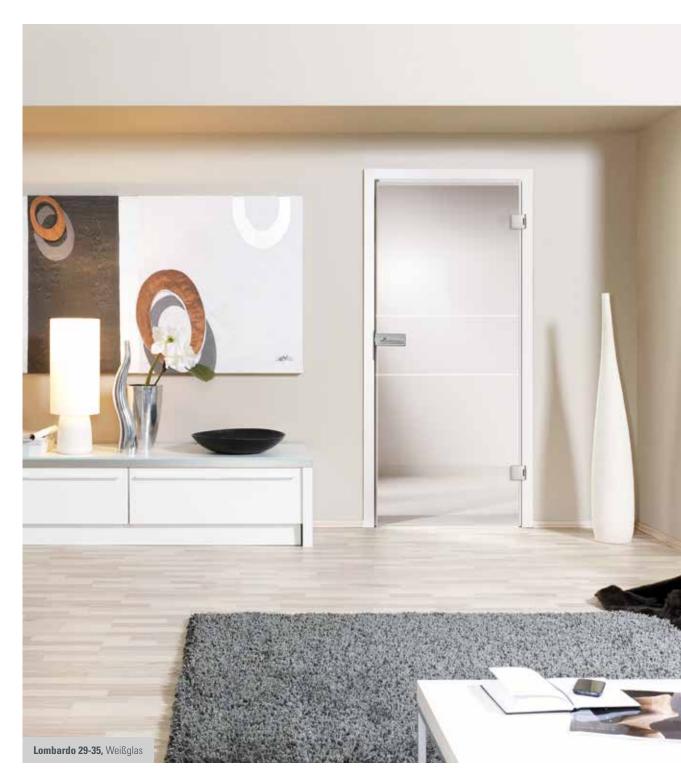

Licht ist Lebensenergie und bestimmt in vielerlei Hinsicht den Rhythmus unseres Alltags. Das Einfangen der natürlichen Lichtverhältnisse spielt auch in der Architektur eine immer wichtigere Rolle und lässt es zu einem wesentlichen Gestaltungselement im Innenraum werden.



**NEU!** Die Ganzglastüren Lombardo, Satura, Carisma und Motiv sind jetzt auch mit vollflächig satinierter Schließseite erhältlich.



Satura 16-35 Weißglas



Satura 16-33 Weißglas



**Lombardo 29-16** Weißglas



**Lombardo 29-17** Weißglas

# GANZGLASTÜREN TREND-DESIGN



Carisma 30-1 Weißglas



Carisma 30-2 Weißglas

#### Designverbund



Die Ganzglastüren Carisma sind im Designverbund auch als Trendtüren in 3D Optik erhältlich. (siehe Seite 16)





Die Ganzglastüren Carisma setzen sich mit neuen Akzenten in Szene und prägen den Raum durch charaktervolles Design.

**NEU!** Die Ganzglastüren Lombardo, Satura, Carisma und Motiv sind jetzt auch mit vollflächig satinierter Schließseite erhältlich.

# GANZGLASTÜREN BASIC 2



Basic 2 Klarglas



**Basic 2, 4 Streifen** Satinato, Streifen klar




Basic 2 Satinato



Basic 2 Mastercarré



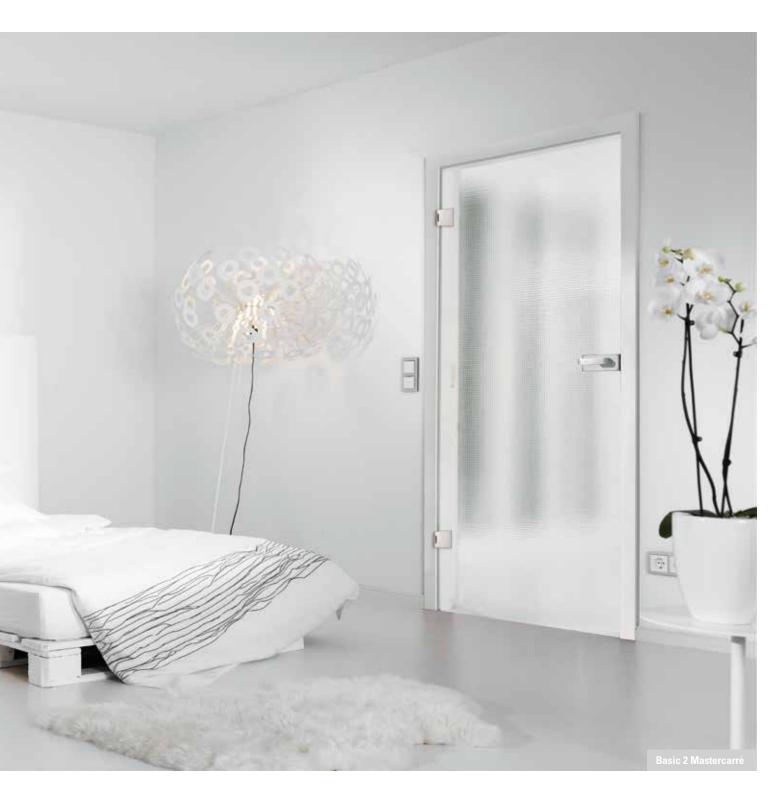

Klassik trifft auf Moderne und verbindet sich zu einem hochaktuellen Türdesign. Ob klar, satiniert oder mit Siebdruck: Basic 2 ist Glas pur – und das in seiner schönsten Form.







### GANZGLASTÜREN BASIC



**Basic 29-1**Satinato mit Rille
2 Längsrillen geschliffen



**Basic 29-3**Satinato mit Rille
4 Querrillen geschliffen



**Basic 29-4**Satinato/Klarglas/Rille
1 Längsrille geschliffen



**Basic 29-5**Satinato mit Rille
2 Querrillen geschliffen



**Basic 39-1**Satinato mit Rille
Dreiecke aus Rillen geschliffen

Lassen Sie sich von den Reflexionen und wechselhaften Farbspielen begeistern! Ganzglastüren können kunstvolle Motive tragen, edle Schliffe erhalten oder mattiert auftreten. Sie schaffen Verbindungen und sorgen dennoch auf elegante Art und Weise für eine räumliche Trennung.







**Basic 39-2**Satinato mit Rille
Geschwungene Rillen geschliffen



**Basic 49-1** Satinato/Klarglas Schlossseitige Schattierung



**Basic 49-3**Satinato/Klarglas
6 Linien Klar, abgesetzt



**Basic 59-1** Klarglas/Satinato/Siebdruck Motiv Satinato, Siebdruck rot



**Basic 59-2** Satinato/Klarglas/Siebdruck Quadrate klar, Siebdruck rot

# GANZGLASTÜREN MOTIV



Ihr Lieblingsbild als Lasergravur! Ob ein Familienfoto, Ihr eigener Text oder individuelle Designvorstellungen, alles ist möglich und kann entsprechend in Größe und Anordnung auf Ihre Glastür gelasert werden.

NEU!

Die Ganzglastüren Lombardo, Satura, Carisma und Motiv sind jetzt auch mit vollflächig satinierter Schließseite erhältlich.



**Lasertechnik** Beispiel individuelle Beschriftung



**Lasertechnik** Beispiel Arztpraxis



**Lasertechnik** Beispiel individuelles Bild



**Lasertechnik** Beispiel Wellness



**Lasertechnik** Beispiel individuelles Bild







### HOLZGLASTÜREN



**2600** mit geradem Fries Klarglas



**2600** mit geradem Fries Dekorglas Weimar



**2600** mit geradem Fries Glas Dreiecke einreihig



**2600** mit geradem Fries Glas Quadrate beidseitig



**2600** mit geradem Fries Glas Mastercarré weiß

Indem der Fries ausschließlich auf der Schlossseite liegt, nimmt sich das Holz aufs Minimum zurück und rückt das elegante Glas in den Vordergrund. Das verleiht den Holzglastüren 2600 und 2601 die einzigartige Design-Nuance.





**2600** mit geradem Fries Glas Visa Klar



**2601\***mit gebogenem Fries
Glas Dreiecke einreihig



**2601\*** mit gebogenem Fries Klarglas

### GLASRAHMENTÜREN



Wenn Holz sich zum Begleiter reduziert und dem Glas den Vortritt lässt, entstehen Türen von starker Aussagekraft und großzügiger Gestaltung. Die Vielfalt an Designgläsern und die optionalen Querfriese vereinen sich zu anspruchsvollen Türbekenntnissen.



**2501** mit dreiseitigem Fries Klarglas



**2501** mit dreiseitigem Fries Glas Dekor Weimar



**2500** mit Fries längs Glas Dreiecke einreihig



**2500** mit Fries längs Glas Rillenschliff



**2500** mit Fries längs Glas Visa klar









































EXTRAVAGANT POM-PÖS AUSSERGEWÖHN-LICH AUFGESCHLOSSEN INDIVIDUELL ZART SELBSTBEWUSST GANT AUSGEFALLEN MONDAN AUSDRUCKS-STARK DOMINANT OPU-LENT ÜPPIG IDEENREICH STILSICHER PHANTA-SIEVOLL SINNLICH IM-PULSIV MODISCH VER-WÖHNT KOMFORTABEL ORIGINELL KUNSTVOI LEIDENSCHAFTLICH PRÄGNANT MUTIG FFIN FHRGEIZIG FIGENIMILIG KREATIV VERTRÄUMT LU-GLAMOURÖS XURIÖS ANMUTIG UNVERKENN-HINGEBUNGSVOLL RAR

## TICINO 2410



#### Individueller Blickfang

Sie suchen das Extravagante. Anspruchsvolles, anmutendes Design soll sich mit perfekter Funktionalität verbinden. Und Sie lieben Holz. Dann sind die Ticino 2410 Modelle eine gute Wahl. Die individuellen Merkmale der Streifer-Furniere oder die Kombination mit dezenten Furnier-Adern erzeugen den perfekten Blickfang.



**Ticino 2410** Furnier Eiche, Streifer



**Ticino 2410, stumpf** Furnier Nussbaum amerik. mit Splint



**Ticino 2410** Furnier Nussbaum amerik., Streifer



**Ticino 2410 LÖ 62** Furnier Eiche, Streifer



**Ticino 2410 LÖ 40, stumpf** Furnier Esche, Streifer





# TICINO 2411 | 2420 | 2430



**Ticino 2411**Furnier Eiche europ. astig Quer: Streifer Längs: Blume



**Ticino 2411**Furnier Eiche europ.
Quer: Streifer
Längs: Streifer



**Ticino 2411**Furnier Nussbaum amerik.
Quer: Streifer
Längs: Blume



Ticino 2420 Furnier Esche Quer: Streifer Längs: Streifer



**Ticino 2420**Furnier Buche
Quer: Streifer
Längs: Streifer

#### Unverwechselbarer Charakter

Ausdrucksstark oder zurückhaltend, voller Spannung und ruhig zugleich. Hier begegnen sich in jeder Tür Furniere in längs- und querlaufender Richtung sowie die individuellen Merkmale des Holzes. Die gekonnte Auswahl und Kombination der Furniere sind der Schlüssel für den unverwechselbaren Charakter jeder einzelnen Tür.







**Ticino 2411 LÖ 62** Furnier Eiche europ. Längs: Streifer Quer: Streifer



**Ticino 2411 LÖ 62** Furnier Nussbaum amerik. Längs: Streifer Quer: Streifer



**Ticino 2430**Furnier Eiche Längs: Blume Quer: Streifer



**Ticino 2430** Furnier Nussbaum amerik. Längs: Blume Quer: Streifer

### OPTIMA 30 DURITOP



**Optima 30** DuriTop Struktur Sandeiche\* Zarge DuriTop Uni Grau



**Optima 30** DuriTop Struktur Steineiche\* Zarge DuriTop Uni Grau




**Optima 30** DuriTop Spezial Concrete Anthrazit\*



**Optima 30** DuriTop Spezial Concrete UltraWeiß\*




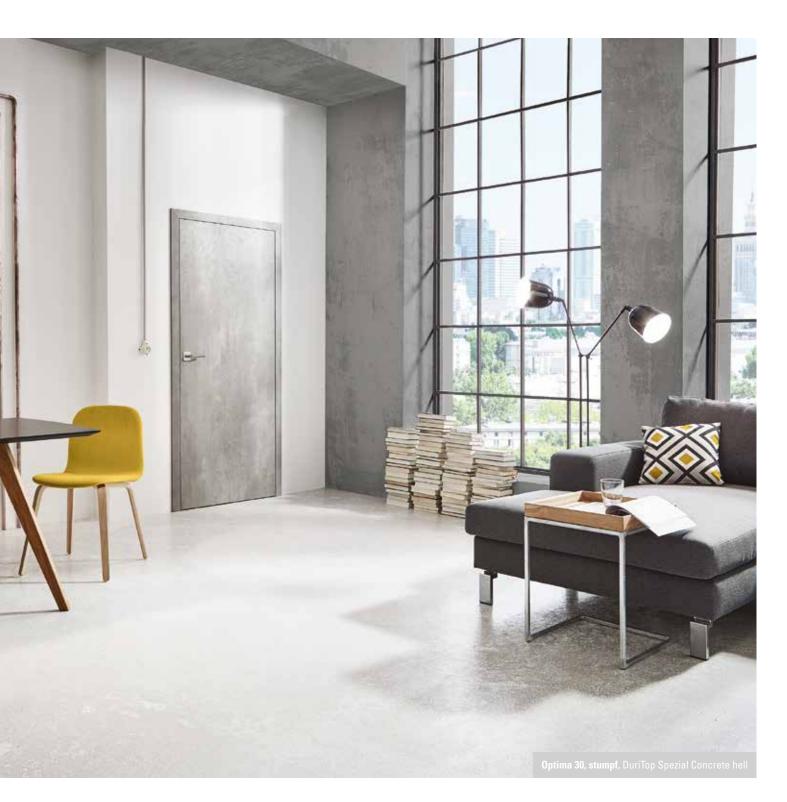

Neue Farben, Maserungen und Strukturen

Neue Sichtweisen sind etwas Herausragendes. Vor allem, wenn sie zu solch schönen Ergebnissen führen. Gönnen Sie sich einen Augenblick und schauen Sie genauer hin – bevor Sie hindurch gehen!

### OPTIMA 30 DURITOP

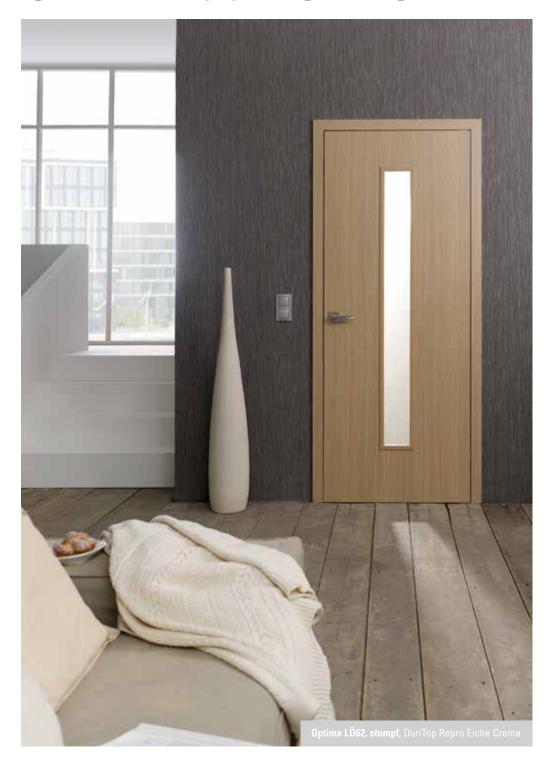

#### Wie von der Natur geschaffen

Die DuriTop Oberflächen Repro und Struktur verbinden die lebhafte Optik natürlichen Holzes mit den bewährten Vorteilen einer Reprooberfläche und beweisen eindrucksvoll wie kraftvoll und dynamisch Türen wirken können.



**Optima 30** DuriTop Struktur Eiche Barrique\*



**Optima 30, stumpf**DuriTop Struktur Raucheiche\*



**Optima 30**DuriTop Struktur Eiche Crema Rustikal\* **Optima LÖ 23**DuriTop Repro Eiche Crema





Optima LÖ 62 DuriTop Repro Kirschbaum Caffè









































HARMONISCH RUSTIKAL **ROMANTISCH** | FBHAFT CHARAKTERSTARK AUS-GEGLICHEN UNGEZWUN-**BODENSTÄNDIG** URSPRÜNGLICH ENTSPANNT UNVER-FÄLSCHT AUTHENTISCH CHARMANT HEIMISCH LIFBEVOLL UNVERZICHT-BAR BEHAGLICH EINZIG-**UNBESTECH-**LICH NATURBELASSEN FAMILIÄR CHARAKTER-IÄNDLICH **URIG** UNKOMPH7 **GEMÜTLICH** VERTRAU-**NATÜRLICH** FINFÜHI SAM GEWISSENHAFT







### OPTIMA 30 FURNIER LIVING



**Optima LÖ 40, Living** Furnier Braunkernesche



**Optima 30, Living**Furnier Ahorn kanad.



**Optima 30, Living**Furnier Braunkernbuche



**Optima 30, Living**Furnier Eiche europ. astig



**Optima 30, Living**Furnier Braunkernesche

#### Natur in ihrer schönsten Form

Die Türen unserer Living-Collection bestechen durch ihre kraftvollen, lebhaften Oberflächen, ihre Zeichnungen sind Zeugnis natürlichen Lebens. Ob in quer- oder längslaufender Optik, genießen Sie die Natur in ihrer schönsten Vollendung! Jede Tür hat ihr ganz eigenes, unverwechselbares Gesicht. Ob mit quer- oder längslaufendem Furnierbild, Living ist Natur pur und das in ihrer schönsten Form!





**Optima 30, Living** Furnier Esche



**Optima LÖ 14, Living** Furnier Braunkernbuche



**Optima LÖ 23, Living** Furnier Eiche europ. astig



**Optima LÖ 62, Living** Furnier Eiche

# OPTIMA 30 FURNIER CLASSIC



#### Klassische Schönheit

Furnier Classic Modelle vereinen zeitloses Design mit natürlichem Charme. Schlicht und zurückhaltend passen sie sich jedem Einrichtungsstil gekonnt an und verleihen Ihren Räumen eine ruhige, warme Note.



**Optima LÖ 23, Classic** Furnier Ahorn kanad.



**Optima 30, Classic** Furnier Eiche



**Optima 30, Classic** Furnier Eiche spez. hell



**Optima 30, Classic** Furnier Buche



**Optima LÖ 62, Classic** Furnier Buche

### SCAL FA







Scalea 2504 LA Kiefer lackiert

#### Naturverbunden

Der ganze Charme der Natur. Die Entscheidung für eine Massivholztür Scalea ist eine Entscheidung für natürliches, modernes Wohnen und wohliges Ambiente. Die individuellen Wuchsmerkmale und Maserungen stehen für Lebendigkeit, Kraft und Energie und machen jede unserer Massivholztüren zu einem Unikat!











**Scalea 2504** Kiefer lackiert



**Scalea 2504** Fichte lackiert



**Scalea 2501** Kiefer lackiert



Scalea 2501 LA Kiefer lackiert

# LANDHAUSTÜREN



#### Massive Kraft

In Massivholztüren ballt sich die Kraft gewaltiger Bäume, das Knistern natürlicher Urwüchsigkeit ist spürbar. Die Maserung und Astigkeit verbinden sich zum einzigartigen Mix aus Wärme und Gemütlichkeit. Gefräste Profile betonen die Optik zusätzlich und eingelegte Kassetten sorgen für die hohe Stabilität.





**2F** Fichte lackiert

**2FB** Fichte lackiert



**3F** Kiefer lackiert



**4F** Kiefer lackiert



**4F-L** Kiefer lackiert





# LANDHAUSTÜREN



**2FB LA-10G** Fichte lackiert



**2FB LA-1G** Fichte lackiert



**2F LA-1G** Fichte lackiert



**2F LA-6G** Fichte lackiert



**2FB LA-6G**Fichte lackiert



**2F LA-9FG**Fichte lackiert



**3F 1/3 LA-1G** Fichte lackiert



**3F 1/3 LA-4G** Fichte lackiert



**2FG LA-1G** Fichte lackiert



**2F LA-10G** Fichte lackiert



**4F LA-6G** Kiefer lackiert



**4F LA-9FG** Kiefer lackiert



**2F LA-10G, 2-flg.** Kiefer lackiert




**4F LA-2G** Kiefer lackiert

# ELEGANZ TRIFFT

# KLASSIK





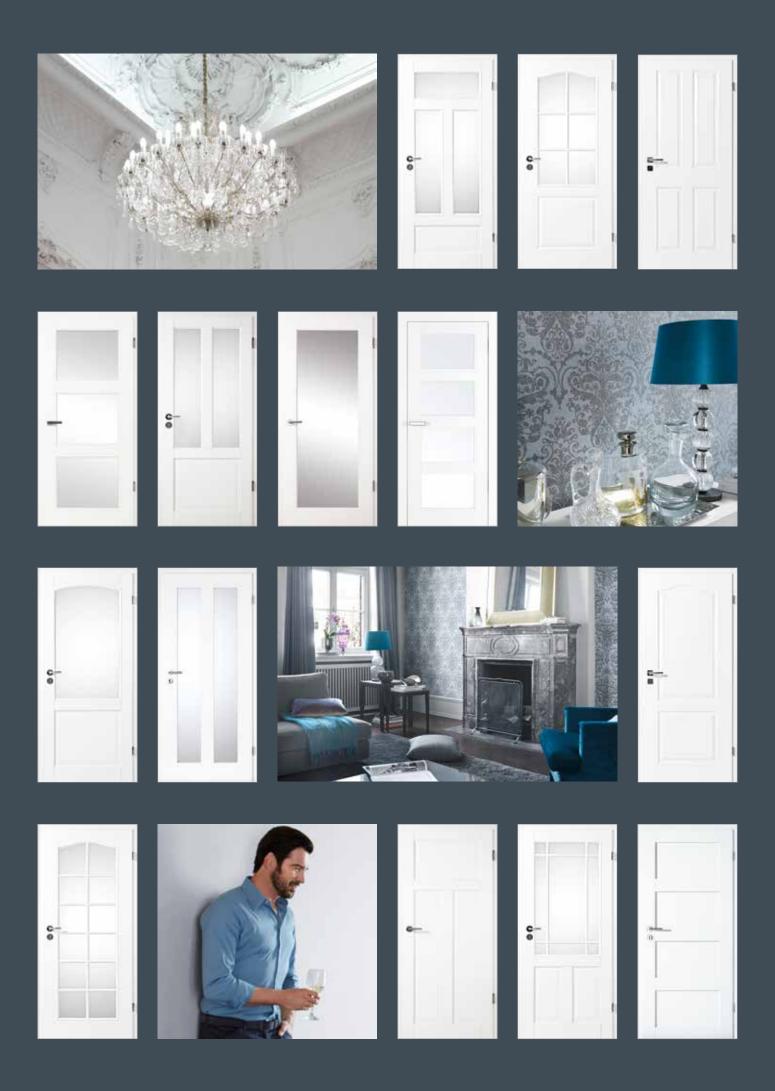

KLASSISCH TRADITIO-I LOYAL VERSPIE HARMONISCH AUSGE-W/OGFN NOSTAL GISCH **ELEGANT** KONVENTI-ONFLL FTABLIFRT STÄNDIG UNVERGÄNG-LICH NOBEI VORNEHM GESCHMACKVOLL AN-MUTIG GRAZII BEHARR-7UVFRSICHT SCHICK KOSTBAR FDFI WELTLÄUFIG OS INTE STILVOLL 7UVERLÄSSIG ANSPRUCHSVOLL FR-UNVERKENNBAR ANSTÄNDIG





### ALTERA











Altera 8902 S

Altera 8902 S LA

Altera 8902


#### Anspruchsvolles Erlebnis

Altera setzt hohe Ansprüche an Optik und Qualität. Klare Konturen und Linienführung durch symmetrisch angeordnete Kassetten machen diese Tür zu einem konsequenten Erlebnis.





Altera 8902 LA

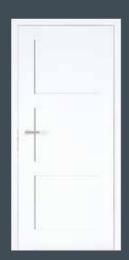

Altera 8903, stumpf



Altera 8903 LA, stumpf



Altera 8904\*





### SCALEA



Scalea 2501\*



Scalea 2501 LA



Scalea 2502 S\*



Scalea 2502 S LA



Scalea 2503

#### Bewusster Verzicht

In der Schlichtheit liegt die besondere Ästhetik der Füllungstür Scalea. Bewusster Verzicht schafft hier eine starke Identität und präsentiert sich in einem puristischen Design.









Scalea 2504



Scalea 2504 LA

# STIBA PLUS



Stiba Plus 2F\*



Stiba Plus 2FB\*




Stiba Plus 3F



Stiba Plus 4F\*



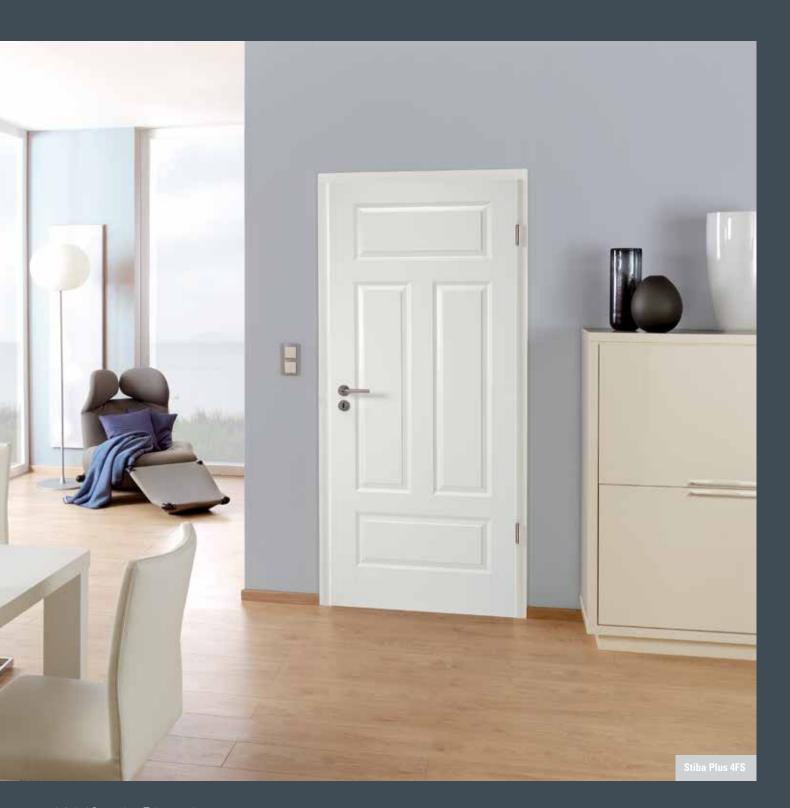

#### Weiß mit Charakter

Weiß lackierte Türen sind immer und überall passend. Die vielfältigen Varianten der Stiba Plus Modellreihe geben jedem Wohnstil einen ganz besonderen Charakter. Die massive Einlage sorgt für eine stabile, geschlossene und homogene Tür mit wertiger Oberfläche.





## STIBA PLUS



### Eine Frage des Stils

Erst recht, wenn eine Stiltür durch die Lichtöffnung eine völlig neue Wirkung erzielt. Und die Wahl des passenden Glases aus unserem großen Sorti ment macht aus der Stiba Plus eine Tür von besonderem Stil.



Stiba Plus 3F LA-6G



Stiba Plus 4FS LA-3G



Stiba Plus 1FB LA-12G



Stiba Plus 2FB LA-1G



Stiba Plus 3F LA-1G



Stiba Plus 4F LA-2FG



Stiba Plus 4F LA-6G



Stiba Plus 4F LA-1G



Stiba Plus 4F LA-2G

# STILTÜREN MASSIV





### Aus Liebe zum Handwerk

Türen, die der guten alten Handwerkertra dition folgen. Die vielen unterschiedlichen Füllungsoptiken und Sprossenrahmen verra ten die Liebe zum Detail. Die massiven Kon struktionen und soliden Füllungen sichern die hohe Stabilität. Rundum gelungen!







# STILTÜREN MASSIV











Laura LA-3G



Laura LA-10G



Anne LA-1G



Kathrin LA-1G\*







Kirsten LA-6G



Kirsten 1/3 LA-1G



Kirsten 1/3 LA-4G



Kirsten LA-9FG



Britt LA-9FG



Britt LA-2G



Britt LA-10FG




Britt LA-6G



Astrid LA-2G

### OPUS

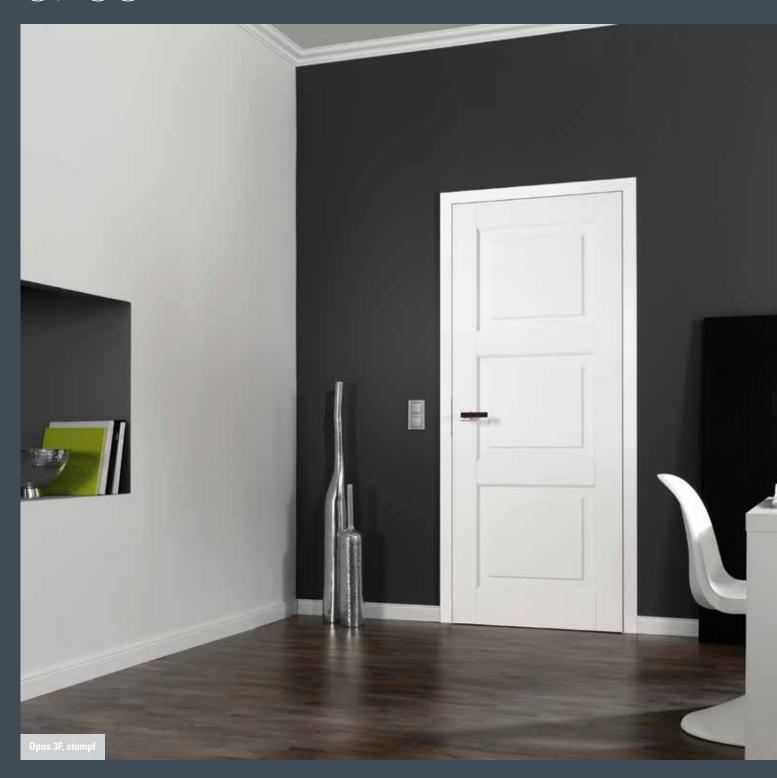

#### Solidität mit Profil

Ein starker Auftritt: Massive Konstruktionen mit soliden Füllungen versprechen gleichermaßen eine hohe Qualität, die sich auch in der wertigen Mehrschichtlackierung wiederfindet. Das dreistufige Profil der Opus Tür sorgt zugleich für eine effektvolle Tiefenwirkung.





Opus 1F LA



Opus 1F\*



Opus 3F LA, stumpf



Opus 3F, stumpf

# BLANKENESE



#### Nordisch stilvoll

Blankenese verbindet hanseatische Zurückhaltung mit stilvoller Eleganz. Die aufgesetzten zweistufigen Leisten erzeugen ein klassisches, zeitloses Profil und sorgen für die vornehme Optik.



**Blankenese 1F** mit verdeckt liegendem Türband TECTUS TE380



**Blankenese 2F** mit verdeckt liegendem Türband TECTUS TE380



Blankenese 3F



Blankenese 3FG



Blankenese 4FS





### LIBERTY







#### Edelstahl-Optik

Ein neues Gefühl von Freiheit! Liberty ist ein flexibles Schiebetürsystem. Welche Tür? Welcher Griff? Egal wie Sie sich entscheiden, Liberty verspricht dabei immer eine einheitliche Optik.

### SILENCE







#### Leiser Komfort

Der Schiebetürbeschlag Silence, der für Schiebetüren vor der Wand laufend geeignet ist, reduziert nicht nur Zugluft, Rauch und Geruch, sondern beugt auch Lärmeinflüssen vor. In Kombination mit einer Schallschutztür Typ42 SK II kann die neue Schiebetürlösung sogar einen Schalldämmwert von bis zu Rw,R = 32 dB erzielen.

## EDELSTAHL





#### Edles Design

Schiebetüren schenken zusätzlichen Spielraum und mehr Bewegungsfreiheit. Attraktive Oberflächen, schimmernder Edelstahl und höchster Komfort vereinen sich zu bestechenden Türen, die Wohnbereiche auf edle Weise öffnen und trennen.

### ROTELLA







#### Offene Leichtigkeit

Offene Schiebetürsysteme verleihen der Tür mehr Leichtigkeit und werden zu einem eleganten Blickfang im Raum.

### 







#### Aluminium-Optik

Infinity ist das elegante, platzsparende Schiebetürsystem. Das Öffnen und Schließen der Schiebetür ist durch die selbstreinigende Laufschiene und den Einsatz von Präzisionskugellagern kaum vernehmbar. Ein Plus an Komfort wird durch das sanfte, selbsttätige Abstoppen der Tür geboten (Soft-Dämpfung).

### CLASSIC








#### Einheitlicher Look

Das Schiebetürsystem Classic zeichnet sich durch seinen einheitlichen Look des Elements aus. Es wird komplett aus Holz hergestellt und verleiht dem Raum so einen natürlichen Charme.


# SCHIEBETÜRSYSTEME

#### Liberty

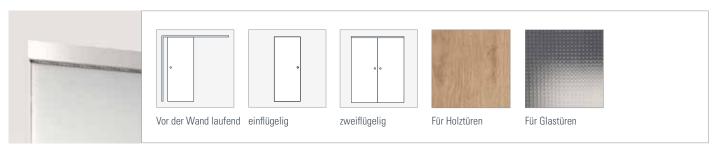


Oberfläche: Edelstahl-Optik Optional mit Selbsteinzug inkl. Dämpfung erhältlich.

#### Liberty E-Antrieb

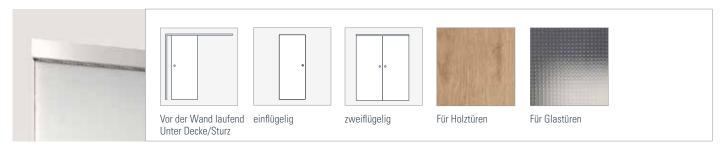

Oberfläche: Edelstahl-Optik Optional mit Wandtaster oder Bewegungsmelder erhältlich.

#### Silence

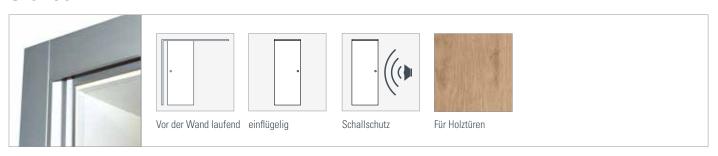


Oberfläche: Edelstahl-Optik Optional mit Selbsteinzug inkl. Dämpfung erhältlich.

#### Edelstahl



Oberfläche: Edelstahl geschliffen

### Rotella "Rondo G" | "Puristo G"

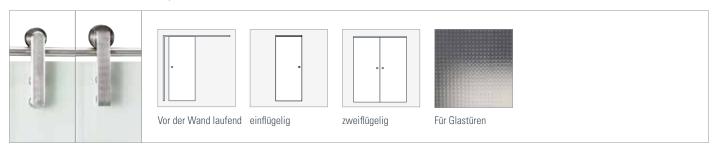

Oberfläche: Edelstahl

#### Infinity



Oberfläche: Aluminium EV1 eloxiert (silberfarben), optional mit Selbsteinzug inkl. Dämpfung erhältlich.


#### Classic





# RUND UM DIE TUR

# OBERFLÄCHEN ECHTHOLZ

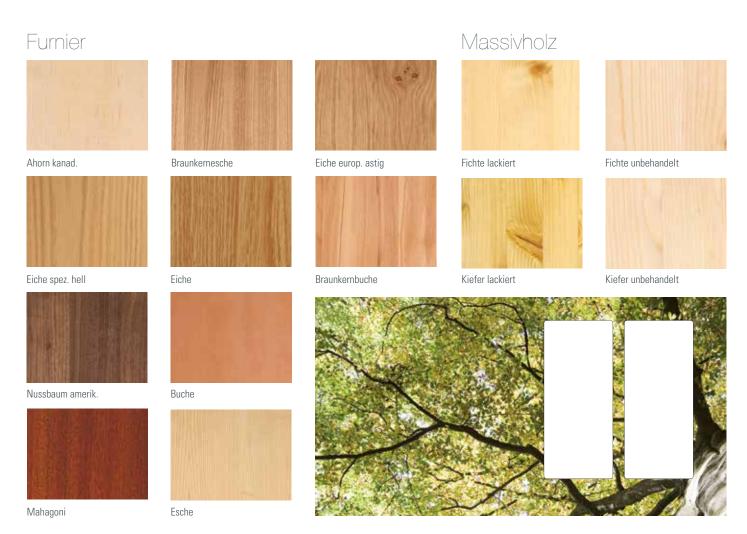

Holz steckt voller Charakter und Leben. Individuelle Farben, Maserungen und Strukturen machen jede Oberfläche zu einem einzigartigen Zeugnis der Natur und zu einem unverzichtbaren Gestaltungselement.

# OBERFLÄCHEN MATT

#### Mattlack



Creme ML01 (nach RAL 9001)



Staubgrau ML37 (nach RAL 7037)



Graphit ML24 (nach RAL 7024)



Die edle Kolorierung der Mattlack-Oberflächen ist ideal mit so gut wie allen Farbtönen kombinierbar, drängt sich nicht in den Vordergrund und ist dennoch sehr präsent.

## OBERFLÄCHEN DURITOP

#### DuriTop-Collection

#### Struktur



Eiche Barrique\*



Eiche Crema Rustikal\*



Sandeiche\*



Raucheiche\*



Steineiche\*



StrukturWeiß\*



#### Repro



Nova Ahorn



Eiche Crema



Kirschbaum Caffè



Rotbuche hell\*\*



Eiche hell



Samtesche weiß



**DuriTop** ist ein Laminat, das aus dem kontinuierlichen Verpressen mehrerer Lagen Papier mit härtendem Melamin-Kunstharz entsteht. DuriTop Oberflächen sind äußerst widerstandsfähig sowie kratz-, abrieb- und stoßfest. Aufgrund ihrer Oberflächendichte sind sie pflegeleicht und lösungsmittelbeständig, so dass sich Verschmutzungen und Kleberreste problemlos beseitigen lassen.

### Spezial



Concrete hell



Concrete Anthrazit








Orca

Flint Grey


#### Uni



Weißlack



UltraWeiß



Weiß\*\*



Grau

DuriPort ist eine bedruckte Dekorfolie, die direkt auf das Türblatt gepresst und mit duroplastischen Harzen imprägniert wird. Sie ist pflegeleicht und beständig gegen Reinigungsmittel und stellt eine preiswerte Alternative zu Laminatoberflächen dar.

# OBERFLÄCHEN HPL

Urban-Collection – für höchste Ansprüche

#### Uni Farben



#### Uni Trend








#### HPI

HPL (High Pressure Laminate) ist ein Laminat, das aus dem Hochdruck-Verpressen mehrerer Lagen Papier mit härtendem Kunstharz entsteht. Der mehrlagige Aufbau und die Qualität der eingesetzten Materialien, machen HPL-Schichtstoffe äußerst widerstandsfähig gegenüber mechanischer, thermischer oder chemischer Beanspruchung.

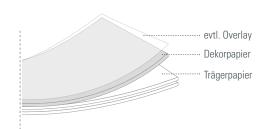

#### \*SPOTLESS

Schichtstoffe nun auch in matter Ausführung erhältlich. Auf der matt gehaltenen, edel wirkenden Oberfläche sind Fingerabdrücke nahezu nicht mehr sichtbar.



### GI ÄSER



Klarglas



Facette in Klarglas



Satinato



Satinato Schliff



Reflo




Reflo Schliff



Mastercarré weiß




Chinchilla weiß



Gotik weiß



Silvit weiß \*\*\*



Siebdruck Beam



Siebdruck Lines 4



Visa klar\*\*



Dekorglas Weimar\*\*



Rillenschliff in Klarglas\*



Rillenschliff in Satinato\*



Parsol grau \*\*\*












Montagezarge VZ-3 60 mm gerundet/gerundet















gerundet/gerundet














gerundet/gerundet



# ZARGENAUSFÜHRUNGEN


### Montagezarge VZ-6



Futterbrett: eckig Bekleidung: eckig Bekleidungsbreite: 60 mm Oberflächen: Furnier, HPL, Farblack



Futterbrett: gerundet, 4 mm Bekleidung: gerundet, 3 mm Bekleidungsbreiten: 45, 60, 80, 100, 120 mm Oberflächen: DuriPort\*, Weiß lackiert WL10 (nach RAL 9010), Brillantweiß WL16 (nach RAL 9016)



Futterbrett: gerundet, 6 mm Bekleidung: gerundet, 3 mm Bekleidungsbreite: 60 mm Oberflächen: DuriTop

### Montagezarge VZ-6, stumpf



Bekleidung: eckig Bekleidungsbreite: 60 mm Oberflächen: DuriTop, Furnier, Farblack, vorgrundiert, HPL



Futterbrett: gerundet, 6 mm Bekleidung: gerundet, 2 & 3 mm Bekleidungsbreite: 60 mm Oberflächen: Weiß lackiert WL10 (nach RAL 9010), Brillantweiß WL16 (nach RAL 9016)

### L-Profil (Schließseite)

Klare Linien und konsequentes Design bilden die Grundlage für die moderne Architektur. Um die Stufigkeit von Futterbrett und Bekleidung auf der Schließseite aufzuheben kann der L-Profil optional für die Montagezarge VZ-6, gefälzt und stumpf, eingesetzt werden.





Schließseite mit L-Profil



Schließseite ohne L-Profil

### Blendrahmen (Öffnungsseite)

Renovierungen leicht gemacht: Blendrahmen bestehen aus einem Rahmen, der einseitig auf die Wand montiert wird. Sie kommen häufig bei geringen Wandstärken oder speziellen Wandanschlüssen zum Einsatz, für die keine Zarge verwendet werden kann. Bestellbar sind sie in den Oberflächen Weiß lackiert WL10 (nach RAL 9010), Brillantweiß WL16 (nach RAL 9016) und jetzt auch in den gängigsten Oberflächen der DuriTop Collection.



Blendrahmen




Schließblech Blendrahmen


# AUSFÜHRUNGEN




Einflügelig, zweiflügelig, Seiten- und Oberlichter

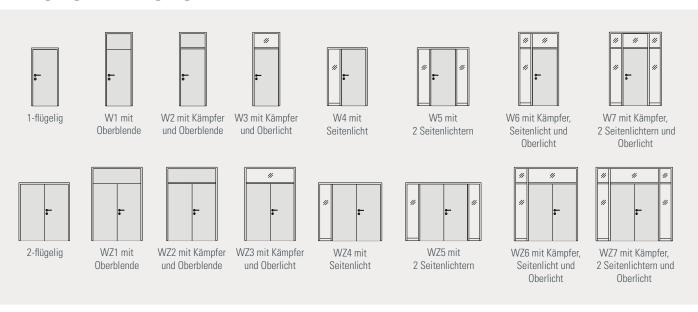

## MITTELLAGEN

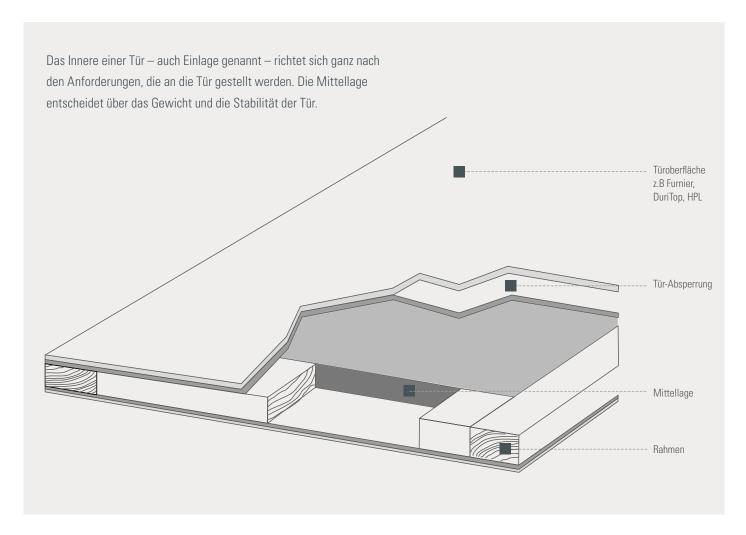

## Das Innenleben einer Tür – Arten von Mittellagen

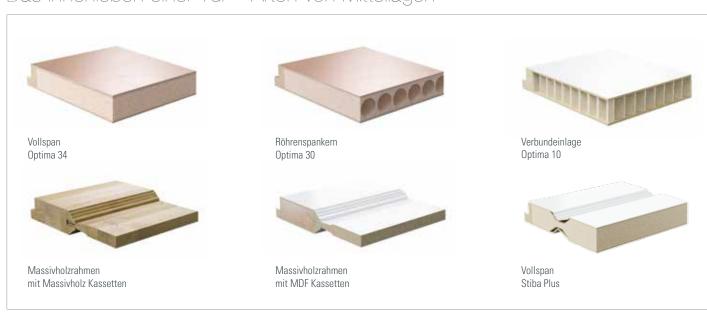

# BÄNDER UND SCHLÖSSER

## Bänder zweiteilig



Band V 3420 WF



Zierband V 3420 WF Basic



Zierband V 3420 WF Soft

### Bänder dreiteilig



Band V 4426 WF



Band VX 7729

## Verdeckt liegende Bandsysteme



TECTUS TE 340 3D, Edelstahl-Optik, für stumpf einschlagende Türen



TECTUS TE 380 3D, Edelstahl-Optik, für gefälzte Türen

#### Schlösser



Komfortschloss mit Flüsterfalle für besonders leises Öffnen und Schließen.



Das Magnetfallenschloss überzeugt durch eine leise Akustik und seine elegante Optik. Erhältlich für stumpfe und gefälzte Türen

Mit der Wahl des Türschlosses bestimmen Sie selbst, wie leise Ihre Tür schließt. Oder Sie verzichten ganz auf die Verriegelung und damit auf das Schlüsselloch. Ein klarer Vorteil für einen modernen Look.

# JELD-WEN SMARTCLOSE

## Tür öffnen & schließen – ein Kinderspiel



Bei Türen aus Holz ist JELD-WEN smartClose nahezu unsichtbar (integrierte Variante).



Bei Ganzglastüren verbirgt sich JELD-WEN smartClose hinter einer Abdeckung (aufgesetzte Nachrüst-Variante).

#### Neuer Bedienkomfort

Der innovative Schließmechanismus JELD-WEN smartClose dämpft die Tür beim Schließen sanft und hält sie selbsttätig zu.

- Mehr Bedienkomfort durch leichtes, bequemes Öffnen und Schließen der Tür.
- Schlichtes, elegantes Design: Auf Schloss und Schließblech kann verzichtet werden.
- Erhältlich für Ganzglastüren und Holztüren (stumpf einschlagend und gefälzt).
- Holztüren können auch nachträglich mit einer Aufsatzlösung ausgestattet werden.



# DRÜCKERGARNITUREN



## Ideal für moderne Türdesigns



- Beidseitig fast flächenbündige Rosettenoptik.
- In 4 Ausführungen: Unversperrbar, mit Sperrolive sowie als Drücker mit Schlüsselrosette (Ovalbart) und PZ-Schlüsselrosette.
- Werkzeuglose Montage, einfach aufzustecken.
- Drückerrosette in **runder** und **eckig-bombierter Form** erhältlich.



Planofix Houston Satiniert verchromt



Planofix Stockholm Edelstahl matt



Planofix Amsterdam Edelstahl matt



Planofix Acapulco\* Satiniert verchromt



Planofix Bergen\*\* Verchromt/Aluminium/Stahl



Planofix Trondheim Edelstahl matt



Planofix Vitoria Satiniert verchromt



Planofix Denver Edelstahl matt



Planofix Oslo Edelstahlfarbig



Planofix Dallas Edelstahl matt



Planofix Los Angeles Satiniert verchromt




Planofix San Francisco Edelstahl matt



Planofix Wechselgarnitur-Flach-Knopf\*\*\* Edelstahl matt

- \*Planofix Acapulco ist nur mit eckig-bombierter Rosettenform erhältlich.
- \*\*Planofix Bergen ist nicht als Wechselgarnitur erhältlich.
- \*\*\*Die Knopf-Rosette nur in runder Form erhältlich.

## Ausführungsvarianten

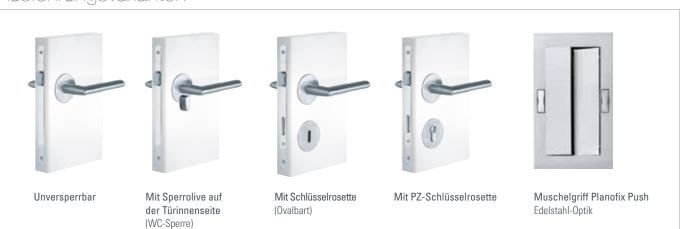

# BESCHLÄGE GANZGLASTÜREN

## Griffpaare



Adina Edelstahl poliert / matt



Daniela Edelstahl matt



Lorita Edelstahl matt



Alda Edelstahl matt



Laronda
Chrom / Nickel matt /Edelstahl, Chrom / Perla silber matt



Lucia
Edelstahl matt / Aluminium EV

Alle Planofix Drücker können in Kombination mit einen Adapter für Ganzglas Schlosskästen eingesetzt werden.



Christina Edelstahl poliert / matt



Loredana Edelstahl poliert / matt



Veronica Edelstahl matt

## Beschlag-Sets



Gate, Schlosskasten mit Magnetfalle UV, PZ, WC und Gegenkasten



Puristo, Schlosskasten UV, BB, PZ, WC und Gegenkasten



Classico, Schlosskasten UV, BB, PZ, WC und Gegenkasten




Office, Band-Paar



Rahmenteile für Holzzarge



Creativo, Schlosskasten UV, BB, PZ, WC und Gegenkasten

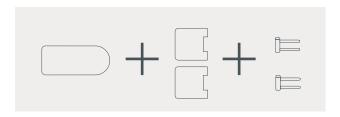

Schlosskästen werden jeweils zusammen mit dem Office Band-Paar und den Rahmenteilen für Holzzarge geliefert! Gegenkästen zusätzlich mit Feststellern für Standflügel.

# BESCHLÄGE SCHIEBETÜREN

### Griffstangen



Griffleiste 200 | 400 | 600 Länge 200, 400 und 600 mm für Glastüren, Edelstahlfarbig



Griffstange 350 Länge 350 mm für Glastüren, Edelstahlfarbig



Griffstange/-leiste 350 Länge 350 mm für Glastüren, Edelstahlfarbig



Griffstange Eleganza Länge 350 mm, Ø 25 mm für Holz- und Glastüren, Edelstahl



Griffstange Klassik Länge 1200 mm, Ø 30 mm für Holz- und Glastüren, Edelstahl



Griffstange Edelstahl Länge 600 mm | 1600 mm, Ø 25 mm für Holztüren, Edelstahl

## Griffstangen



Griffstange Nizza Länge 350 mm, für Holz- und Glastüren, Edelstahlfarbig

## Griffmuscheln



Griffmuschel D60 für Glastüren, Edelstahlfarbig Außenmaße: Ø 60 mm



Griffmuschel R8 QUADRO Außenmaße: 58 x 58 mm



für Glastüren, Edelstahlfarbig für Glastüren, Edelstahlfarbig



Griffmuschel R8 SQUARE Außenmaße: 58 x 115 mm



Griffmuschel D65 für Glastüren, Edelstahlfarbig Außenmaße: Ø 65 mm



Griffmuschel eckig für Glastüren, Edelstahlfarbig Außenmaße: 75 x 75 mm



Griffmuschel Planofix rund\* für Holztüren, Edelstahlfarbig Außenmaße: Ø 62 mm



bombiert für Holztüren, Edelstahlfarbig Außenmaße: 62 x 62 mm



für Holztüren, Edelstahlfarbig für Holztüren, Edelstahl Außenmaße: 85 x 150 mm



Griffmuschel Planofix eckig\* Griffmuschel Planofix Push Flächenbündige Griffmuschel Griffmuschel Rondo Außenmaße: Ø 60 mm



für Glastüren, Edelstahl Außenmaße: Ø 65 mm



Griffmuschel Ring (Hohl) für Glastüren. Edelstahl Außenmaße: Ø 65 mm



Griffmuschel Puristo für Glastüren, Edelstahl Außenmaße: Ø 65 mm

\*Griffmuscheln Planofix rund und eckig auch für Glastüren erhältlich.

# SERIE 35

## Die Designausstattung für höchsten Komfort

#### **Komfortpaket Serie 35-VS**



**Optima 35-VS, stumpf** Brillantweiß WL16



Vollspaneinlage



Bodendichtung für besseren Schallschutz



TECTUS Band TE 340 in Edelstahl-Optik



Magnetfallenschloss ohne Riegel



Planofix Nizza, Inlay Weiß (nach RAL 9016)



Flächenbündiges Design für Tür und Zarge

#### **Komfortpaket Serie 35-RS**



**Optima 35-RS, stumpf** Brillantweiß WL16 (nach RAL 9016)



Röhrenspankerneinlage



Komfortschließsystem JELD-WEN smartClose



TECTUS Band TE 340 in Edelstahl-Optik




Flächenbündiges Design für Tür und Zarge



Griffstange GS100, geschliffen in poliert verchromt oder edelstahlfarbig eloxiert

# FALZKANTE

## Der fugenlose Übergang

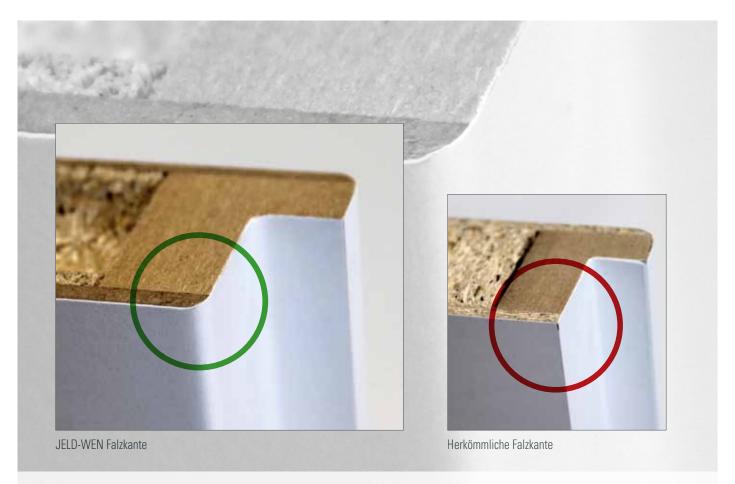

Durch ein besonderes Herstellungsverfahren werden unsere DuriTop-, Mattlack-, und Lackoberflächen\* in den Standardbreiten bis zu einer Türhöhe von 2110 mm nahtlos über die Falzkante an der Schließseite ummantelt.\*\*

Der dadurch entstehende fugenlose Übergang bietet folgende Vorteile:

#### **Besserer Schutz vor Kantenabnutzung**

Gebrauchsspuren, wie das Ablösen der Falzkantenbeschichtung werden stark minimiert beziehungsweise ausgeschlossen.

#### Fugenlose Oberfläche auf der Schließseite

Das Problem der sogenannten "Bleistiftkante" gehört der Vergangenheit an, denn ohne Fuge kann sich kein Schmutz ansammeln.

#### **Keine separate Falzkantenbeschichtung**

Durch unser Fertigungsverfahren wird das Oberflächenmaterial in einem Stück auch über den Falz ummantelt. Sowohl Optik als auch Haptik zwischen Oberfläche und Falzkante sind somit identisch.

#### Verarbeitung auf höchstem Niveau

Die beiden einzigen Fugen an der Überschlagskante sind so präzise verarbeitet, dass ein nachträgliches Überlackieren der Fuge – wie bei manchen Herstellern üblich – nicht notwendig ist.

\*Weiß lackiert WL10, Brillantweiß WL16 \*\*gilt nur bei Türen mit Rundprofil






SO VIELSEITIG UND SO GROSS WIE IHRE ANSPRÜCHE! UNSERE FUNKTI-ONSTÜREN SETZEN MASSSTÄBE BEI SICHERHEIT, RAUCH- UND BRAND-SCHUTZ SOWIE SCHALLSCHUTZ. GANZ GLEICH, WELCHE FUNKTION SIE FÜR IHR PROJEKT BENÖTIGEN, WIR KÖN-NEN DIE ENTSPRECHENDE TÜRLÖ-SUNG IN JEDER MENGE LIEFERN UND STEHEN IHNEN AUSSERDEM MIT UN-SEREM FACHWISSEN BERATEND ZUR SEITE. DIE NACHFOLGEND BESCHRIE-BENEN LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN LASSEN SICH MITEINANDER KOMBINIE-REN, DESHALB SPRECHEN WIR AUCH VON "MULTI-FUNKTIONSTÜREN".







# EINBRUCHSCHUTZ

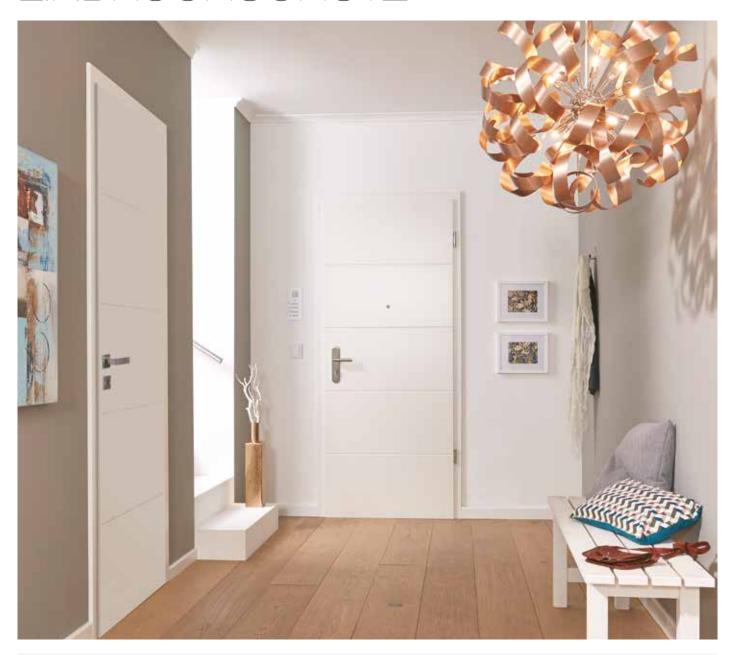

## Einsatzempfehlungen:



- Wohnungsabschlüsse
- Datensicherungsarchive
- Eingänge zu sicherheitssensiblen Bereichen z.B. in Kliniken, Labore

#### Sicherheit für Ihr Zuhause

Das eigene Zuhause – ein Ort der Sicherheit und Geborgenheit. Sicherlich wollen Sie sich gar nicht erst vorstellen, dass Sie eines Tages Ihre Eingangstür aufgebrochen vorfinden. Dass man sich vor Einbrüchen schützen kann, zeigt die Erfahrung der Polizei. Denn über ein Drittel der Täter scheitert beim Versuch in eine Wohnung einzubrechen, nicht zuletzt wegen sicherungstechnischer Einrichtungen.

JELD-WEN ist Teil des K-Einbruch-Netzwerks. Damit leisten wir einen Beitrag, die Initiative der Polizei und der Wirtschaft in der Bevölkerung bekannt zu machen. Mehr Informationen unter www.k-einruch.de




## Ein gutes Gefühl

Einbruchhemmende Türen werden in sogenannte Widerstandsklassen eingeteilt. Die Auswahl der Widerstandsklasse sollte unter Berücksichtigung der Lage des Gebäudes, der Nutzung und des Sachwertinhalts erfolgen. In der Praxis kommen am häufigsten die Widerstandsklassen RC (Resistance class) 1 bis 3 zum Einsatz.

RC	Täter-/Aktionsbeschreibung	Widerstandszeit	Einsatzempfehlung
1N	Bauteile der RC 1N weisen einen Grundschutz gegen Aufbruchversuche mit kör-	keine manuelle	Grundsicherung Wohnungs-
	perlicher Gewalt wie Gegentreten, Gegenspringen, Schulterwurf, Hochschieben	Prüfung	abschlusstüren mit geringer
	und Herausreißen auf (vorwiegend Vandalismus).		Einbruchhemmung
2	Der Gelegenheitstäter versucht zusätzlich mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keile das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.	3 Min.	Standardsicherheit Wohnungs- abschlusstüren und Haustüren mit normalem Risiko
3	Der Täter versucht zusätzlich mit einem zweiten Schraubendreher und einem Kuhfuß das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.	5 Min.	Erhöhte Sicherheit Wohnungs- abschlusstüren und Haustüren mit hohem Risiko

# EINBRUCHSCHUTZ

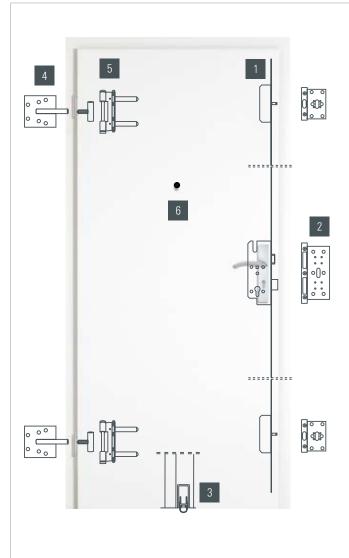

- 1 Dreifachverriegelung 3 Schließpunkte (als Zubehör)
- 2 Verstärktes Schließblech
- 3 Absenkbare Bodendichtung (als Zubehör)
- 4 Verstärkte Bandtaschen
- 5 Spezialband
- 6 Spion (als Zubehör)
- 7 Vollspaneinlage bzw. Spezialeinlagen



#### Empfohlene Ausstattung für Wohnungseingangstüren



#### RC2 Einbruchschutz

Widerstandsklasse RC2



#### Schallschutz

Schallschutzklasse 3, Rw,R = 37 dB



#### Klimaklasse III

Standfestigkeit des Türblattes bei Temperaturunterschieden

Aufgrund der Energieeinsparverordnung (EnEV), und modernem umweltbewusstem Bauen (Niedrigstenergiegebäude) werden Treppenhäuser von Mehrfamilienhäuser oft nicht mehr beheizt. Somit sind Wohnungseingangstüren bei hohem Differenzklima mit Ausstattung für Klimaklasse III zu empfehlen.

Siehe RAL-GZ 426 und ifz Info "Verformung von Innentüren"

Ausrüstung eines einbruchhemmenden Türelementes RC2 – von der Polizei empfohlen

### Tipps für einen wirkungsvollen Einbruchschutz:

- Nur geprüfte einbruchhemmende Haus- und Wohnungseingangstüren (Elemente) mit Sicherheitsbeschlag einsetzen.
- Die fachgerechte Montage ist Voraussetzung für die einwandfreie Funktion und dauerhafte Gebrauchstauglichkeit von Wohnungseingangstüren. Dies gilt natürlich auch für nachträglich montierte Nachrüstprodukte.
- Wenn ein Schlüssel verloren geht, sollte der Schließzylinder getauscht werden.
- Die Wohnungstür nicht nur ins Schloss fallen lassen, sondern zusätzlich selbstverriegelnde Schlösser einsetzen.
- Den Wohnungsschlüssel niemals vor der Haustür verstecken. Einbrecher kennen die üblichen Verstecke.
- Türspione und Sperrbügel verwenden ein gesundes Misstrauen gegenüber Fremden ist ratsam.

### Designauswahl

Unsere einbruchhemmenden Türen vereinen Design und Funktion. Sie sind in den verschiedensten Oberflächen und Modellen erhältlich und können sich so harmonisch in das Raumkonzept Ihrer Wohnung einfügen oder als Raumgestalter elegante Akzente setzen. Bei der Schließ- und Öffnungsseite Ihrer Tür müssen Sie sich nicht für eine Oberfläche entscheiden – Sie können auch zwei verschiedene Dekore auswählen.

#### **Beispiel 1**



Öffnungsseite Furnier Eiche europ. astig Living



Schließseite DuriTop Spezial Flint Grey

#### **Beispiel 2**



Öffnungsseite Formgepresste Deckplatte Stiba Plus 2F, Weiß lackiert WL10 (nach RAL 9010)



Schließseite Glatt, Weiß lackiert WL10 (nach RAL 9010)

#### Renovierungsvorteil

Unsere Sicherheitslösungen sind nicht nur ideal für den Neubau. Auch für Sanierungen und Renovierungen bieten wir eine Auswahl einbruchhemmender Block-, Blendrahmen und auch Renovierungszargen an. Mit unseren praktischen Zargenlösungen ist Ihre neue Wohnungseingangstür schnell und sauber eingebaut. Damit sie auch fachgerecht montiert wird, empfehlen wir Ihnen den Einbau von einem Fachbetrieb vornehmen zu lassen.

#### Unsere Partner für Ihre Sicherheit:

Wir bieten Ihnen eine Vielzahl von Sicherheitslösungen an! Damit Sie genau die richtige Lösung finden, die zu Ihrem Sicherheitsbedürfnis passt, arbeiten wir mit ausgewählten Fachhändlern zusammen, die Sie kompetent beraten werden. Im Rahmen einer persönlichen Sicherheitsberatung zeigen Ihnen unsere Partnerhändler, wie Sie sich und Ihr Eigentum wirksam vor einem Einbruch schützen können und helfen Ihnen dabei, die passende Sicherheitstür auszusuchen.

Profitieren Sie von den Erfahrungen unserer Partner und lassen Sie sich beraten! Den JELD-WEN Partnerhändler in Ihrer Nähe finden Sie auf www.jeld-wen.de/einbruchschutz.

# SCHALLSCHUTZ



## Einsatzempfehlungen:




- Patientenzimmer/Behandlungsräume
- Schlafzimmer/Flurbereich
- Büro-/Verwaltungsräume
- Wohnungsabschlusstüren
- Konferenzräume
- Schulungsräume
- Hotelzimmer

#### Der Lärm kann draußen bleiben

Lärm gehört zu den unangenehmsten Belastungen unseres täglichen Lebens und gefährdet unsere Gesundheit. Auf Dauer kann Lärm die Konzentrationsfähigkeit und den Schlafrhythmus stören, außerdem Tinnitus und Herz-Kreislaufbeschwerden auslösen.

Schall wird von Menschen, Autos, Maschinen usw. in Form von Schallwellen erzeugt, die sich über die Luft ausbreiten – das nennt man Luftschall. Ab 10 Dezibel (dB) wird der Schalldruck vom Gehör wahrgenommen, zwischen 40 und 50 dB entspricht er bspw. der Geräuschquelle einer ruhigen Wohnstraße und ab 100 dB wird der Schalldruck als schmerzhaft empfunden. Der Luftschall gelangt dabei in erster Linie über Türen und Fenster in die Räume.

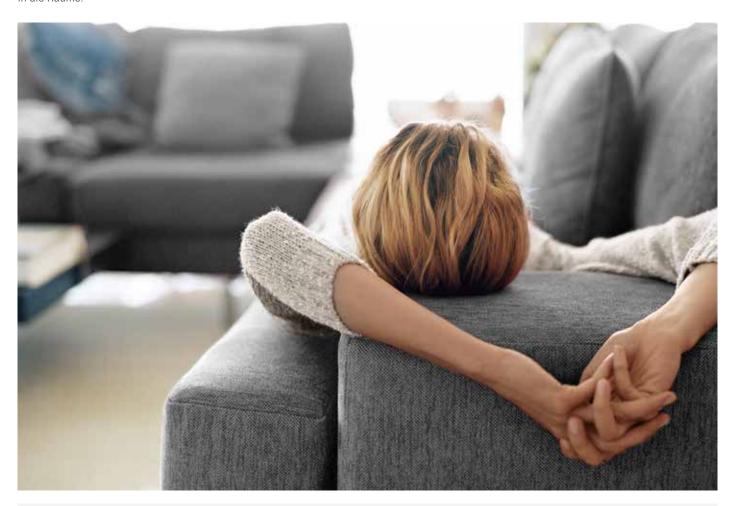

## Darauf sollten Sie achten!

Der angegebene Schalldämmwert kann nur erreicht werden, wenn alle Einbau- und Montagehinweise beachtet werden:

- Nur geprüfte Türelemente verwenden (Prüfzeugnis des Herstellers beachten).
- Türelemente entsprechend den Vorgaben des Herstellers einbauen und einstellen (z.B. vollflächige Hinterfüllung der Zarge, korrektes Einstellen von Bodendichtung und Bändern).
- Voraussetzungen im Gebäude (Wandanschlüsse, Schallschutz von Decken und Boden) und Schallnebenwege (Installationsdosen, Schalter, Lüftungskanäle, usw.) beachten.
- Bei Teppichboden ist eine geeignete Bodenschiene einzusetzen.

# SCHALLSCHUTZ



## Schallschutzlösungen:




Die mechanisch absenkbare Bodendichtung hindert Schall und Zugluft.



Zwei Dichtungsebenen durch die integrierte Türfalzdichtung und die akustisch wirksame Zargendichtung.



Die Alu-Verbundabsperrung für Klimaklasse III sorgt für eine erhöhte Stabilität im Differenzklima und sichert zusätzlich den Schallschutz am Bau.

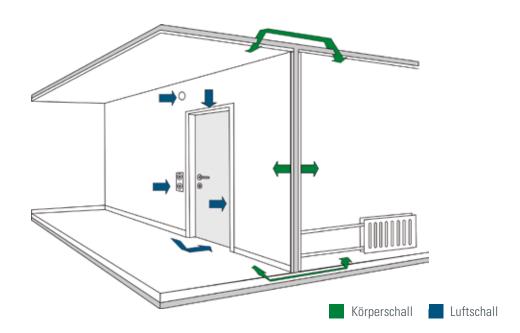

Schallübertragung von einem Raum zum anderen.

Je nach örtlicher Gegebenheit werden die vier Schallschutzklassen SK1, SK2, SK3 und SK4 unterschieden.

Schallschutzklasse	Abkürzung	Schalldämmwerte
Schallschutzklasse 1	SK1	Rw,P 32 dB - Vorhaltemaß 5 dB=Rw,R 27 dB
Schallschutzklasse 2	SK2	Rw,P 37 dB - Vorhaltemaß 5 dB=Rw,R 32 dB
Schallschutzklasse 3	SK3	Rw,P 42 dB - Vorhaltemaß 5 dB=Rw,R 37 dB
Schallschutzklasse 4	SK4	Rw,P 47 dB - Vorhaltemaß 5 dB=Rw,R 42 dB

## Empfohlene Schallschutzklassen für Wohnungseingangstüren


Schallschutzklasse 1 bei Wohnungseingangstüren oder Zimmertüren (z.B. Arbeitszimmer) hinter denen sich erst ein Flur/Diele befindet. Schallschutzklasse 3 bei Wohnungseingangstüren hinter denen sich direkt ein Wohnraum befindet (z.B. Appartements).

#### Das Zuhause in Ruhe genießen

Schallschutz zur Abschottung von Lärm und zur Wahrung der Diskretion nach außen zählt zu den häufigsten und damit wichtigsten Ausstattungsmerkmalen eines Türelements. Nach der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) werden folgende Messgrößen unterschieden:

Rw	Die kennzeichnende Größe der Luftschalldämmung von Türen. Hiermit meint man das bewertete Schalldämm-Maß eines betriebsfähigen Türelementes. Die Schallübertragung erfolgt nur über das geprüfte Bauteil, nämlich über Türblatt, Zarge, Beschläge und Dichtung.
Rw,R	Das R steht für "Rechenwert". Der Rechenwert Rw,R ist der um das Vorhaltemaß verminderte Wert von Rw (Rw,P). Rw,R=Rw,P (Rw) - 5 dB (Vorhaltemaß)
Rw,P	Der Begriff Rw,P ist das Resultat einer Eignungsprüfung in einem Prüfstand.
Vorhaltemaß	Das Vorhaltemaß soll den möglichen Unterschied des Schalldämm-Maßes am Prüfobjekt im Prüfstand und am tatsächlichen Bau sowie eventuelle Streuungen der Eigenschaften der geprüften Konstruktion berücksichtigen. Es beträgt für Türen 5 dB. Soll ein Schalldämmaß von Rw,R=27 dB erreicht werden, muss ein Türelement mit einem Schalldämm-Maß von Rw=32 dB eingesetzt werden.

# KLIMAKLASSE

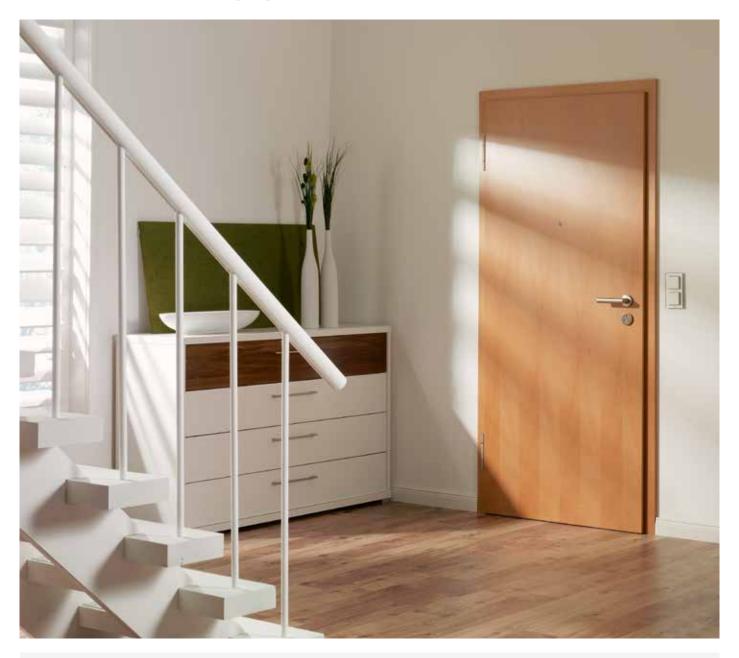

## Einsatzempfehlungen:







- Nicht ausgebautes Dachgeschoss
- Kellerabgang
- Unbeheizte Räume

#### Wärmedämmtüren

Türen, insbesondere Wohnungseingangstüren, sind ständig Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt. Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses kann es trocken und kalt, in der Wohnung selbst warm und z.B. aufgrund schlechter Lüftung feucht sein. Der Fachmann spricht in diesem Fall auch von einem "Differenzklima". Das Differenzklima kann zur Folge haben, dass sich Türen verformen und somit nicht mehr dicht schließen. Die Folge ist meist Durchzug und Wärmeverlust.

Bei den klimatischen Belastungen der Innentüren unterscheidet man nach geringem, mittlerem und hohem Differenzklima: den Klimaklassen I, II und III. Neben der klimatischen Stabilität stellt auch die mechanische Beanspruchung ein wichtiges Kriterium dar. Je nach zu erwartender Belastung werden Türen den Beanspruchungsgruppen N (normal), M (mittel), S (stark) und E (extrem) zugeordnet.

		l einfach	II mittlere	III hohe	N einfach	M mittlere	S hohe	E extreme
türen	Einsatzort	Klimaklasse Tür			Beanspruchungsgruppe Türblatt			
Wohnungsinnentüren zum:	Wohn-/ Schlaf-/ Arbeitszimmer	•			-	-		
ohnung m:	Kinderzimmer, Küche, Abstellraum	•			•	•		
Wohr zum:	Bad, WC	•	<b>1</b> 1)		•	•		
Wohnungsabschlusstür				•			•	
Türen zu nicht ausgebautem Dachgeschoss				•				
Kellerabgangstür				•		•		
gewisse Objekttüren (z.B. Klassenzimmer, Kantinen etc.)		•	<b>■</b> 1)					•

 $\label{thm:continuous} \textbf{Quelle ift Rosenheim "Anforderungen an Innent\"uren aus Holz und Holzwerkstoffen - Klimaklassen und mecha. Beanspruchungsgruppen"}$ 

1) In Bereichen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit

#### Wärmedämmung

Eine gute Wärmedämmung sorgt dafür, dass die Wärme nicht durch die Gebäudehülle nach draußen entweicht, sondern dort verbleibt, wo sie gebraucht wird: im Inneren eines Gebäudes. Sie ist insbesondere in Einbausituationen wie einem Keller oder einem Dachboden von großer Wichtigkeit. Speziell für diesen Einsatz haben wir die Wärmeschutztür Typ42 entwickelt. Diese Tür weist mit einem Wert von 0,9 W/m²K einen hervorragenden Wärmedurchgangskoeffizient auf. Zusammen mit der Bodendichtung und der Alu-Verbundabsperrung Klimaklasse III hält die Tür auch einem Differenzklima stand und schließt komplett dicht ab.

#### Was ist der U-Wert?

Der U-Wert (auch Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wieviel Wärme pro Stunde, pro m² Türfläche, einer bestimmten Dicke hindurchgeht: Der U-Wert ist somit ein Verlustwert. Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist die Wärmedämmung.

Ausbreitendes Feuer und sich entwickelnde Rauchgase – beides sind große Gefahren für Leben und Gesundheit, zudem zerstört ungehemmtes Feuer Inventar, Anlagen und Dokumente. Der entstehende Schaden kann verheerend sein.

JELD-WEN Rauch- und Brandschutztüren verhindern das rasche Ausbreiten von Feuer und Rauchgasen über abgetrennte Räume hinweg. Unterschiedliche Typenklassen halten einem Feuer mindestens 30 bzw. 90 Minuten lang stand. Alle Türen werden als Komplettlösung mit Schlössern, Drückern, Bändern und automatischen Schließern geliefert. Rauch- und Brandschutztüren sind vielerorts zum Schutz von Menschenleben vorgeschrieben.





### Einsatzempfehlungen:









Rauch- und Brandschutzabschlüsse werden vom Planer definiert und trennen bzw. unterteilen häufig:

- Treppenhäuser
- Lange Flure
- Gebäudebereiche
- Flucht- und Rettungswege

# FEUCHT- UND NASSRAUM

Überall dort, wo erhöhte Spritzwasser- und Nässeeinwirkung auftreten und hohe Ansprüche an Hygiene und Sauberkeit gestellt werden, sind Feucht- und Nassraumtüren erforderlich.

JELD-WEN Feucht- und Nassraumtüren sind gemäß den hohen Anforderungen der Gütegemeinschaft für Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen e.V. nach RAL-GZ 426 Teil 3 geprüft und werden mit entsprechender Güteurkunde angeboten. Dass die Türen auch optisch überzeugen, ist selbstverständlich. Die Auswahl attraktiver Dekore lässt keine Oberflächenwünsche offen.





## Einsatzempfehlungen:







- Sanitärräume
- Waschräume
- Duschräume
- Labore
- Großküchen

# ASEPTICDOOR



## Einsatzempfehlungen:



- Kliniken
- Arztpraxen
- Labore
- Schulen und Kindertagesstätten
- Öffentliche Toiletten
- Lebensmittelverarbeitende Bereiche

#### Optimaler Schutz vor Infektionen

JELD-WEN hat zusammen mit BOS Best of Steel ein Türsystem entwickelt, das speziell auf die Erfordernisse im Klinik- und Krankenhausbereich abgestimmt und mit antibakteriellen und pflegeleichten Oberflächen/Produkten ausgestattet ist. Das Ergebnis dieses einmaligen Projekts ist ein Türsystem, das optimalen Schutz vor Infektionen bietet und das Übertragungspotenzial von Bakterien signifikant senken kann. Geprüft wurde das System von Dr. med. Klaus-Dieter Zastrow, Arzt für Hygiene und Umweltmedizin in Berlin. JELD-WEN liefert ein komplettes Element mit einem perfekten Zusammenspiel der einzelnen Komponenten.

Neben Kliniken und Krankenhäusern kann die asepticDOOR auch in anderen hygienesensiblen Bereichen wie in Seniorenwohnheimen, Schulen und Kindertagesstätten oder in der Lebensmittelverarbeitung eingesetzt werden.



Prüfurkunde des Hygiene-Instituts Berlin Search Care GmbH







BOS
Best Of Steel





#### Türelemente

Als Hersteller des Türelements asepticDOOR führen wir die Komponenten mit weiteren Türeigenschaften Rauchwie Brand-, und Schallschutz sowie Nassraum, Strahlenschutz und vielen anderen Funktionen zusammen und gewähren so ein optimales System, welches gerade für den Bereich Health Care neue Maßstäbe bei dem Schutz vor Infektionen setzt.

#### Stahlzargen

Stahlzargen von BOS Best Of Steel werden in einer Vielzahl von Varianten, Konstruktionsmöglichkeiten und mit individuellem Design gefertigt. Die Zargen erfüllen die Anforderungen an Feuer-, Rauch- und Schallschutz in Kombination mit entsprechend geprüften Türblättern. Mit der geprüften Zarge mit antibakterieller Pulverbeschichtung stellt BOS die Zargen-Komponente zur asepticDOOR bei.

#### Drücker

Speziell entwickelte Türdrücker von verschiedenen Herstellern bieten aktiven Schutz vor der Verbreitung von Keimen und Bakterien. Diese gibt es in zahlreichen Objektausführungen, zum Beispiel für Feuerschutz- oder Rauchschutztüren sowie in verschiedenen Klassifizierungen für jeden Einsatzbereich. Erhältlich sind diese in verschiedenen Designvarianten sowie Oberflächen.

#### Oberflächen

Für die asepticDOOR kommen hygieneaktive Oberflächen zum Einsatz, welche nachweislich das Ansiedeln und Aufwachsen von Mikroorganismen verhindern. Die Wirkstoffe entfalten sich beim direkten Kontakt mit der Oberfläche. Diese sind bei zahlreichen Herstellern in nahezu allen Farben, Qualitäten und Formaten lieferbar.

## PU-KANTE

### Längere Lebensdauer für die Tür

Die PU-Kante bietet maximalen Schutz vor Beschädigungen im Kantenbereich und sorgt für eine längere Lebensdauer der Tür. Türen mit PU-Kante kommen vor allem in stark frequentierten Gebäuden zum Einsatz, die hohe Anforderungen an den Kantenschutz und die Hygiene stellen wie z.B. Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Pflegeheime oder Bürogebäude.

#### Vorteile:

Schutz I Sicherheit: schlagzäh, kratz- und abriebfest, robust, geringere Verletzungsgefahr durch nahtlosen Übergang von Kante zur Oberfläche

Hygiene: porenfrei, geschlossen, leicht zu reinigen

Langlebigkeit: UV-beständig nach DIN 54004 Klasse 5-6, temperaturstabil, beständig gegen Reinigungsmittel, Chemikalien und Lösungsmitteln

Design: innovativ, individuell, farbharmonisch, kontrastreich

#### Technologie

Die PU-Kante ist eine ca. vier Millimeter dicke, äußerst stabile Kunststoffkante auf Polyurethanbasis (PU), die für höchste mechanische Ansprüche geeignet ist. Das Material wird in erhitzter, flüssiger Form an die Türkante "angegossen" und geht dabei eine unlösbare Verbindung mit der Tür ein. Der besondere Vorteil liegt darin, dass die PU-Kante auch die Schnittkante des Oberflächenmaterials (z.B. HPL Schichtstoff) umschließt.

### Möglich bei folgenden Funktionstüren









#### Farben

Topweiß
Steam











Die PU-Kante ist in sechs Standardfarben erhältlich. Zusätzlich sind individuelle Sonderfarben nach NCS auf Anfrage möglich.

### Ausführungen

#### Ein- oder zweiseitiger Kantenschutz

(bei 1-flg., 2-flg., Oberblende)



Empfohlener Kantenschutz

Gezielte Prävention und/ oder optische Betonung

#### **Drei- oder vierseitiger Kantenschutz**

(bei 1-flg., Oberblende auf Anfrage)




Gehobener Komplettschutz

## Kantenausführungen


PU-Architekten-Kante: eckig-gefast



PU-Komfort-Kante: gerundet



PU-Kita-Kante: gerundet



#### Mögliche Maße

- Tür: Höhe 1700 2900 mm | Breite 350 1360 mm
- Oberblende: Höhe 350 1360 mm | Breite 584 2900 mm
- Türdicke: 40 72 mm

#### Mögliche Türoberflächen

Die PU-Kante ist für Türen mit HPL-Beschichtung in Stärken von 0,8 mm, 1,2 mm oder 2,0 mm jeweils in Standardstruktur möglich.







Weitere Informationen zur PU-Kante finden Sie im JELD-WEN Mediaportal unter: www.jeld-wen.de

# TÜREN-PRODUKTMATRIX

		caTürdicke in mm	1-flügelig	2-flügelig	Klima- klasse	Licht- öffnung	Feucht-/ Nassraum	Strahlen- schutz	
Fertigtüren ohne Anforderungen	Verbundeinlage	39			I				
	Röhrenspankern, Vollspan	39			I–III				
Schallschutz	SK1 Rw,P = 32 dB	43–70			II–III	2)			
	SK2 Rw,P = 37 dB	43-70			-	2)		•	
	SK3 Rw,P = 42 dB	48-70			-	2)		•	
	SK4 Rw,P = 47 dB	70			II–III				
	SK5 Rw,P = 59 dB 1)	48-70			II—III				
Sicherheit	Klasse WK1	43-48		•	II–III	-			
	Klasse RC2	43-70			II–III	-			
	Klasse RC3	70			II–III				
Brandschutz	T30-1 Typ42 SK0	43			II–III				
	T30-1 Typ48 SK0/1/2	48			-			•	
	T30-2 Typ48 SK0/1/2	48		•	-			•	
	T30-1 Typ70 SK2/3	70			-				
	T30-2 Typ70 SK2/3	70		•	-			•	
	T30-1 Typ70 SK4	70			II–III			•	
	T30-2 Typ70 SK3-45dB	70			-				
	T90-1 Typ70 SK1/2	70			III				
	T90-2 Typ70 SK1	70		•	III	-			
	T90-1 Typ70 SK3	70	•		III				
Rauchschutz	RS-1 Typ42 SK1	43			-	-			
	RS-1 Typ42 SK2	43			-				
	RS-1 Typ48 SK1/2	48			-			-	
	RS-2 Typ48 SK1/2	48			-			-	
	RS-1 Typ48 SK3	48			-			-	
	RS-1 Typ70 SK2/3	70	•		II–III	-		•	
	RS-2 Typ70 SK2/3	70			II–III			•	
	RS-1 Typ70 SK4	70			II–III			-	
	RS-2 Typ70 SK3-45dB	70		•	II–III				
Wärmeschutz	Typ42 U-Wert ca. 0,9 W/m²K	43	•		III				

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Ausführung als Doppeltür <sup>2)</sup> Türtypen Typ42, Typ48, Typ70 <sup>3)</sup> Weitere Maße auf Anfrage, ausführungsabhängig ■ Ausführungsvarianten

Oberlicht/ -blende	Seiten- teil(e)	Holzzarge	Block- rahmen	Blend- rahmen	Stahlzarge	Max. Türmaße in mm ohne Oberlicht/-blende <sup>3)</sup>
	-	-			•	985 x 2.110
					•	1.235 x 2.235
		-			•	1.360 x 2.900
		-			•	1.360 x 2.900
						1.360 x 2.900
		-			•	1.235 x 2.485
		-			•	1.110 x 2.235
				•		1.235 x 2.485
						1.360 x 2.485
		•			•	1.360 x 2.485
					•	985 x 2.110
						1.360 x 2.300
		-			-	2.485 x 2.300
		-		•	-	1.360 x 2.900
				•		2.585 x 2.900
		-		•		1.235 x 2.485
				•	-	2.460 x 2.485
					-	1.360 x 2.485
					-	2.485 x 2.485
					-	1.209 x 2.237
		•				1.151 x 2.138
		•				1.151 x 2.138
	-					1.360 x 2.300
	-	•		•	•	2.603 x 2.300
		•		•	•	1.360 x 2.300
						1.360 x 2.900
		•			•	2.585 x 2.900
		•				1.235 x 2.485
		•		•	•	2.460 x 2.485
						1.360 x 2.900





### Alles auf einen Blick

Hier haben Sie alle Kataloge, Flyer oder technische Informationen auf einen Blick:

- Einfaches Navigieren, Dokumente oder einzelne Seiten durchblättern, abspeichern, downloaden und vieles mehr.
- Individuelle Zusammenstellung ausgewählter Seiten in einem eigenen PDF.
- Übergreifende, schnelle Volltextsuche in allen eingestellten Dokumenten.

Besuchen Sie unser Mediaportal unter: www.jeld-wen.de/mediaportal

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten!






















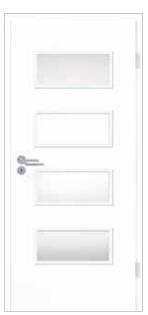






# MODELL-ÜBERSICHT



## FERTIGTÜREN

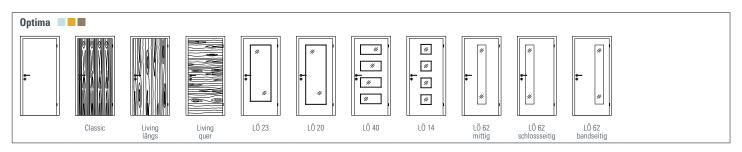

## TREND- UND DESIGNTÜREN




## GLASTÜREN





## STIL- UND FÜLLUNGSTÜREN

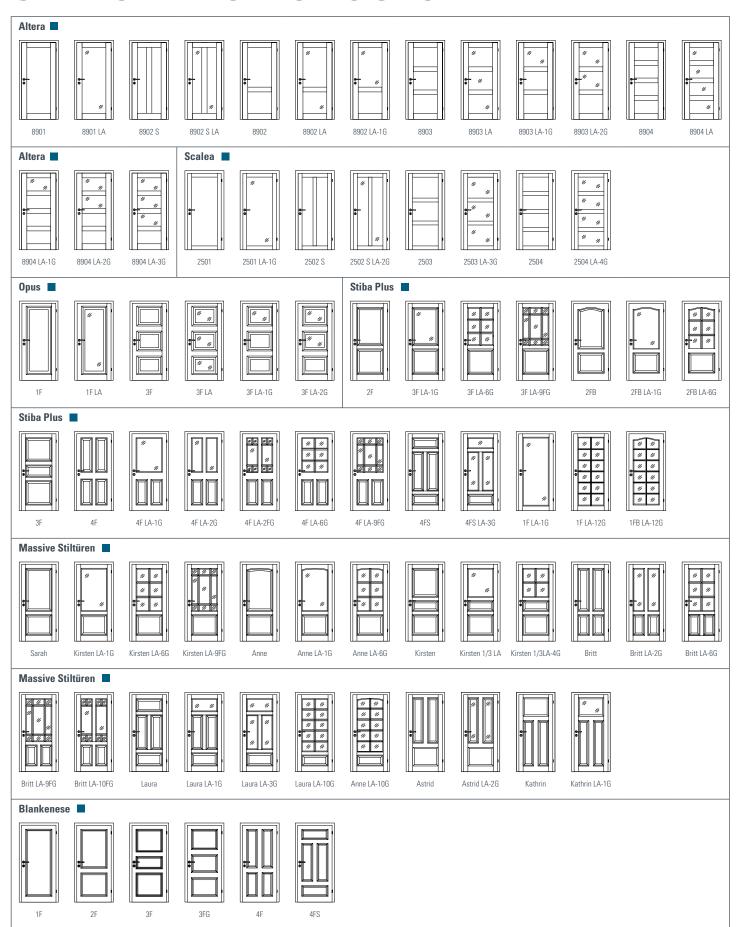

## MASSIVHOLZTÜREN



Wohnstile: ■ Freiheit des Wohnens (S. 10) ■ Ein Hauch von Glamour (S. 42) ■ In der Natur zu Hause (S. 54) ■ Eleganz trifft Klassik (S. 68)



Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

#### JELD-WEN Deutschland GmbH & Co. KG

#### Standort Oettingen:

August-Moralt-Straße 1-3, D-86732 Oettingen

Telefon: +49 9082 71-0 Telefax: +49 9082 71 111

Architektenhotline: +49 9082 71-333

#### Standort Hamburg:

Barmbeker Straße 4a, D-22303 Hamburg

Telefon: +49 40 85409 0 Telefax: +49 40 85409 500





