


Blockrahmen für Brand- u. Rauchschutz Typ48

Register	G3.4
Blatt	3.40
Seite	1 von 1
Stand	Nov 2009

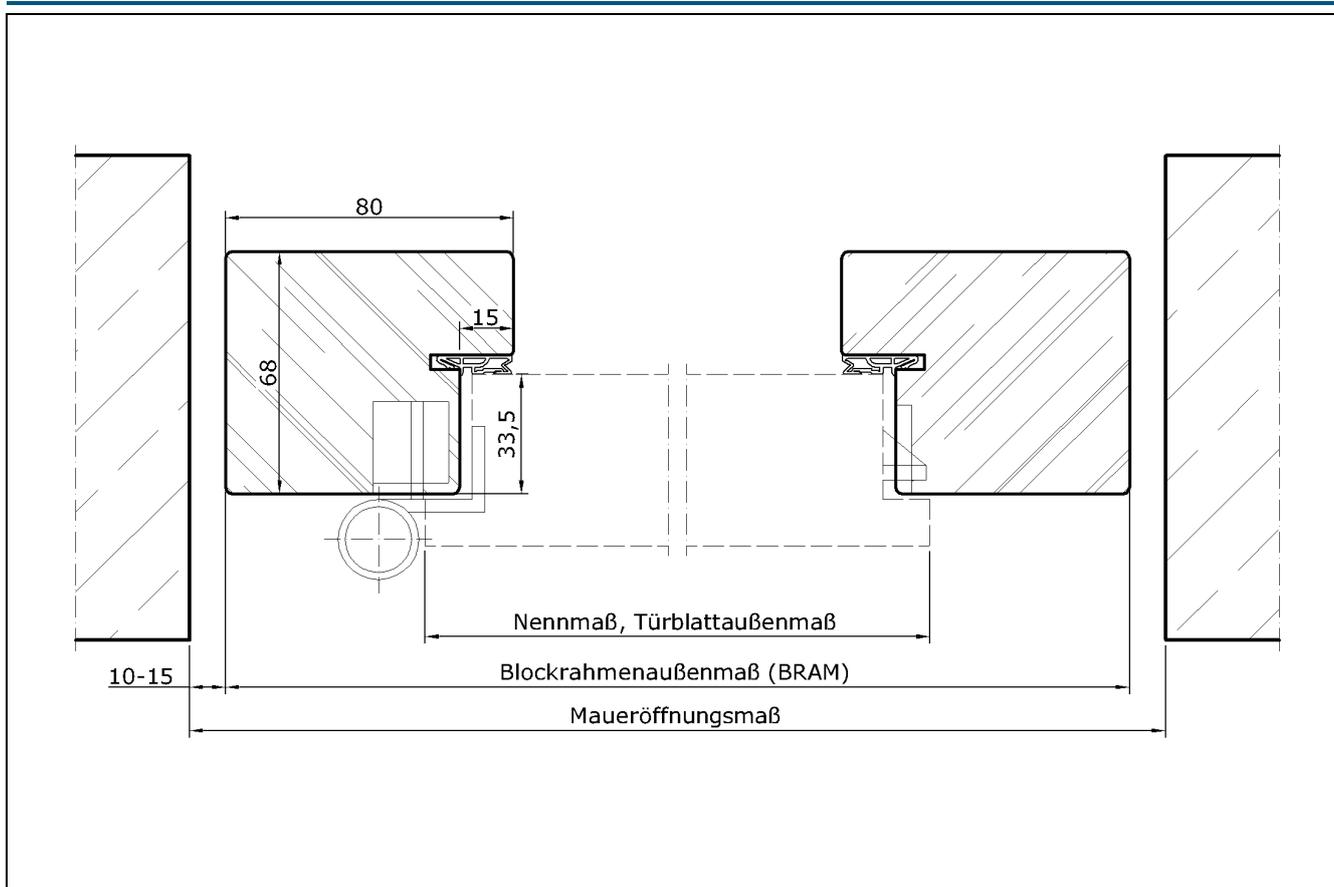

Beschreibung:

Blockrahmen für Brand-, und Rauchschutztür Typ48

Oberflächen:

Holzoberflächen: Buche, Eiche, Ahorn, Weiß lackiert

Konstruktion:

Hartholz je nach Oberfläche Massiv oder furniert

Falzmaße:

Falzbreite: 15mm
Falztiefe 1: 33,5mm

Dichtung:

Dichtung Nr. 84

Schließblech:

Flachschießblech für zweitourige Schließung, edelstahlfarbig

Eckverbindung:

Schlitz und Zapfen verleimt

Bandaufnahme:

2 Stück VX 75.. 3D

Bänder:

Ohne, komplett beim Türblatt

Sonderleistungen:

Nebenschließbleche für 3-Punkt-Schloss

Maßermittlung:

Rahmenaußenmaßhöhe = Türblattaußenmaß + 62 mm

Rahmenaußenmaßbreite = Türblattaußenmaß + 111 mm

Die Luft zwischen Blockrahmen und Mauerwerk sollte ca. 10 bis max. 15mm betragen. Das Nennmaß möglichst immer auf ganze 10 mm bemessen.