


Techn. Datenblatt – Montagezarge EE

Oberfläche: Grundierung, Furnier
Holzmontagezarge für Holztürblatt

- Konstruktion:
 - mehrschichtige Spanplattenkonstruktion
 - Futterbrett 22mm eckig
 - Bekleidungen 16 mm x 60 mm eckig
 - Verstellbereich -2/+17mm
 - Falzmaß 11 x 24mm für Normtürblätter
- Wandstärke:
 - mindestens 80 mm (bis 450 mm einteilig, größere Wandstärken mit mittiger Dehnungsfuge)
- Eckverbindung:
 - Futter und Bekleidung auf Gehrung geschnitten
 - Excenter in der Bekleidung
 - Stahlklammern und Lamellos am Futterbrett
- Beschläge / Ausstattung:
 - 2 Stück Rahmenteile V 3400 WF vernickelt
 - Kunststoffbandtasche BKH 1 schwarz
 - Schließblech SGH 1 silberfarbig 1- tourig (2-tourig durch Entfernen des Kunststoffs in der Riegelöffnung)
 - Hohlkammerdichtungsprofil passend zur Oberfläche eingezogen
- Verpackung
 - Kartonverpackt als Montagesatz

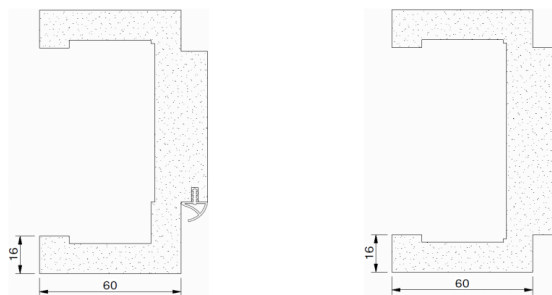

Querschnitt Montagezarge EE

Hinweis: Bei RSP – Türblättern ab einer Breite von 985mm und bei VSP – Türblättern ab einer Breite von 860mm müssen Bandmitteleile V 4400 WF dazu bestellt werden. Tragfähigkeit der Bandtaschen beachten.