


Parkett ANTIK

Landhausdielen-Fertigparkett
mit lebhafter Sortierung für gehobenes Wohnambiente


www.deinetuer.de

Allgemeine Daten


Art:	Fertigparkett
Sortierung:	rustikal astig mit Splintanteil
Aufbau:	3-schichtig
Format:	Landhausdielen, 1-Stab
Verlegung:	schwimmend (Klickverbindung) (alternativ verkleben möglich)
Fasen:	Fasen 4-seitig
Maße:	1900 x 190 x 14 mm (LxBxH) oder 2200 x 220 x 15 mm (LxBxH) oder 2200 x 260 x 15 mm (LxBxH)
Wärmeleitfähigkeit:	0,14 W/mK
Wärmedurchlasswert:	0,12 m ² K/W
Nutzschichtstärke:	3–4 mm
Fußbodenheizung:	geeignet für Warmwasser-FBH (max. 29 °C)
Verpackungseinheit:	8 Stück pro Karton
Oberflächenveredelung:	oxidativ geölt

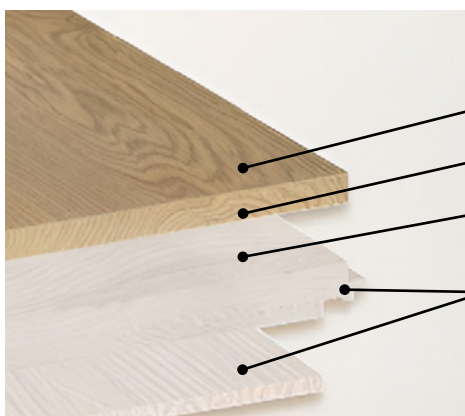

- oxidativ geölte Oberfläche
- Nutzschicht aus Eiche ca. 3–4 mm
- Pappel Mittellage 9 mm
- Pappel Gegenzug 2 mm
- Klickverbindung

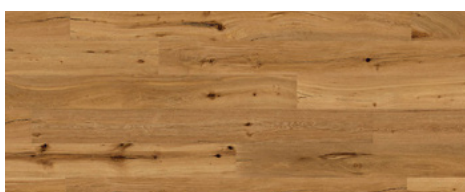

BSP: „Augustus“ gebürstet, naturgeölt

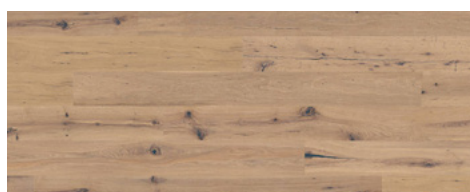

BSP: „Apollon“ gebürstet, weiß geölt