


## Holzarge für Schallschutz Typ48

STU50

Register	S3.3
Blatt	1.42
Seite	1 von 2
Stand	Mrz 2013

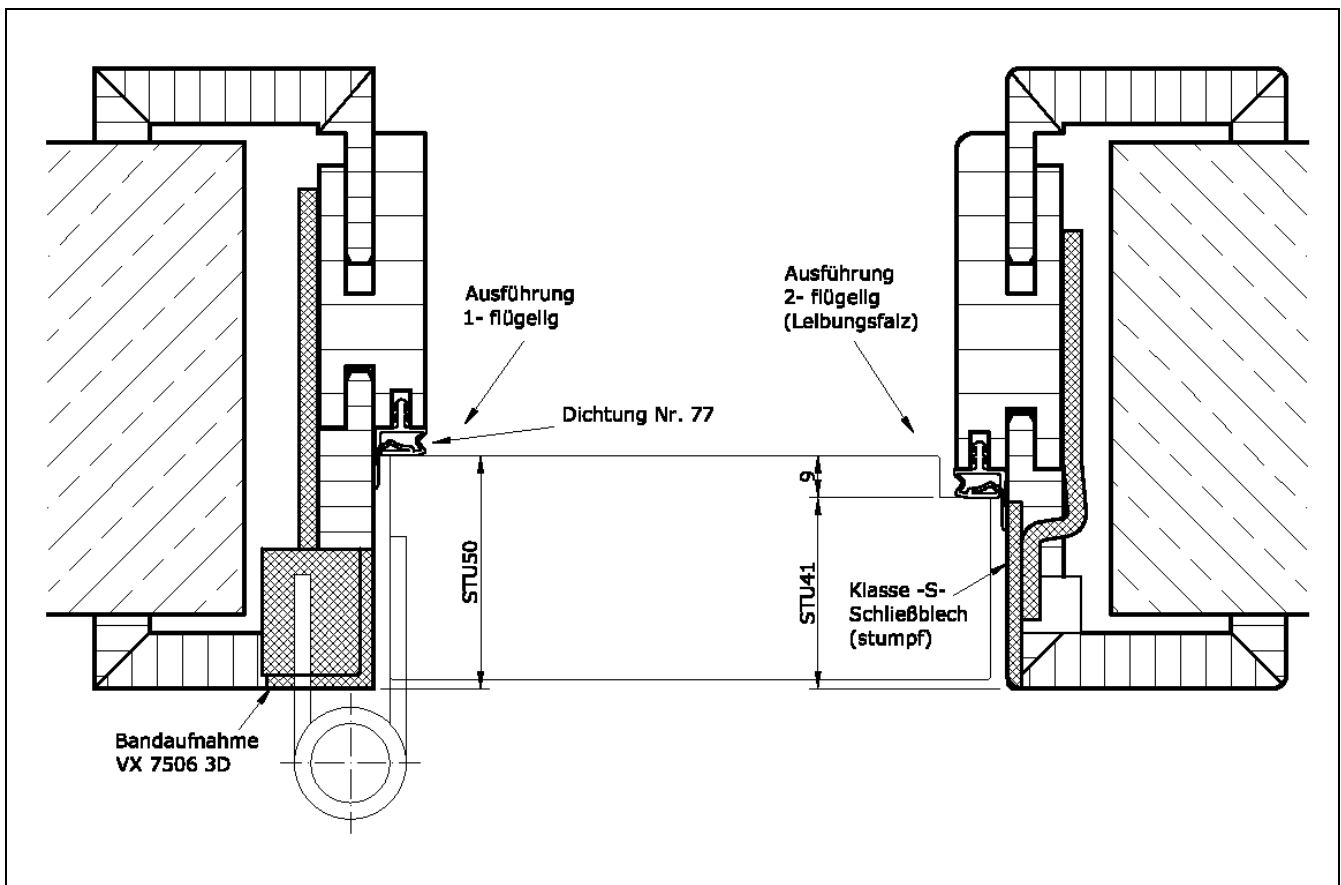

### Beschreibung:

Holzwerkstoffzarge mit verstärkten Beschlägen für stumpf einschlagende Schallschutztüren.

### Grundzargen:

VZ-6, eckige Kanten.  
Bei Oberfläche „Weiß lackiert“ Kanten gerundet.

### Oberflächen:

DuriTop, Furnier, Farblack, Weiß lackiert, vorgrundiert, HPL

### Wanddicken:

Ab WD 100

### Verstellbereich:

-7 / +15 mm ab WD 125 mm  
-7 / +10 mm bei WD 100, 115 mm  
bei FZ071 -2 / +5 mm

### Falzmaß:

11 x 50 mm Vollstumpf  
11 x 41 mm Leibungsfalz

### Schließblech:

Klasse -S- Schließblech 200x40x3 mit rückseitiger  
Stahlhalteplatte, für zweiflügelige Schließung, mit Kunststofftaschen

### Dichtung:

Dichtung Nr. 77 eingezogen

### Bandtasche:

2 Bandaufnahmen VX7506 3D

### Bänder:

Ohne

### Hinweis:

Genauere Beschreibungen zu Dichtungen, Schließbleche Bänder und Ausführung mit innenliegenden Türschließern finden Sie im Register S4.

Die Zargenausführungsformen mit Oberteil und oder Seitenteil finden Sie im Register S3.2.

### Klassifizierung:

Beanspruchungsgruppe S

### Montage:

Bei Türgewichten über 40 kg ist eine Verschraubung der Zarge in der Wand zu empfehlen. Beachten Sie die Montageanweisungen für Schallschutztüren.  
(siehe Register A3)

## Holzzarge für Schallschutz Typ48

STU50

Register	S3.3
Blatt	1.42
Seite	2 von 2
Stand	Mrz 2013