
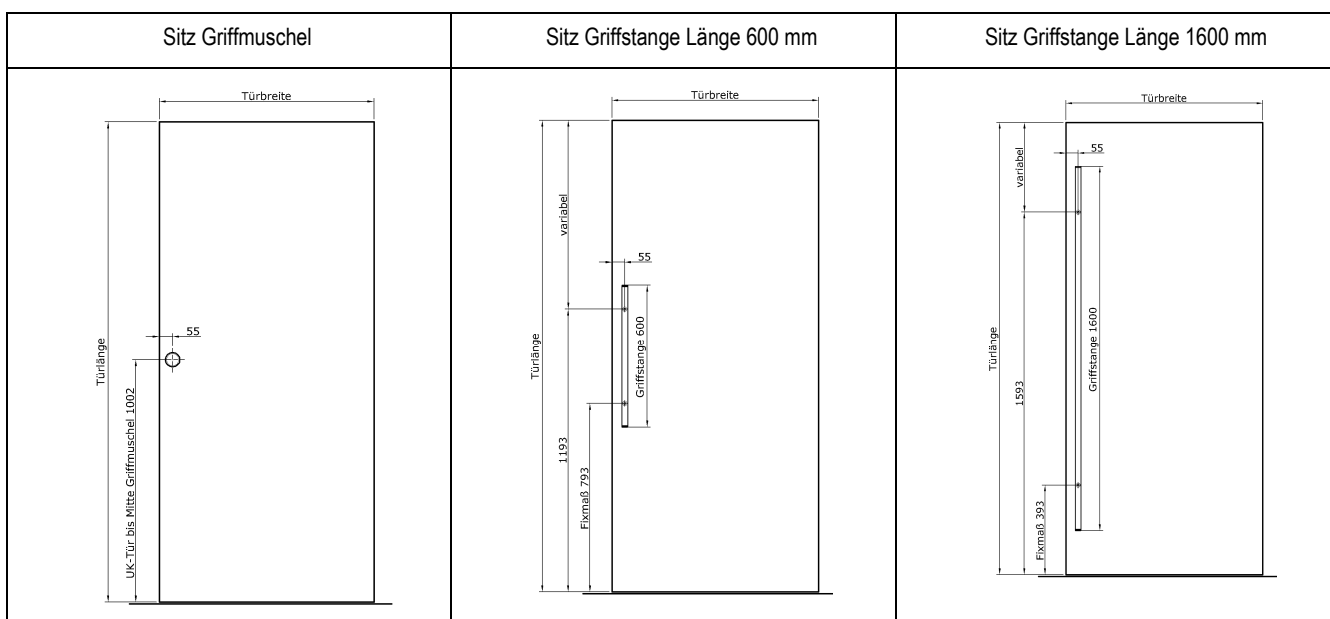


Schiebetürsystem Edelstahl

für ein- und zweiflügelige Holztüren

Register	G2.7
Blatt	7.1
Seite	1 von 2
Stand	Jun 2011

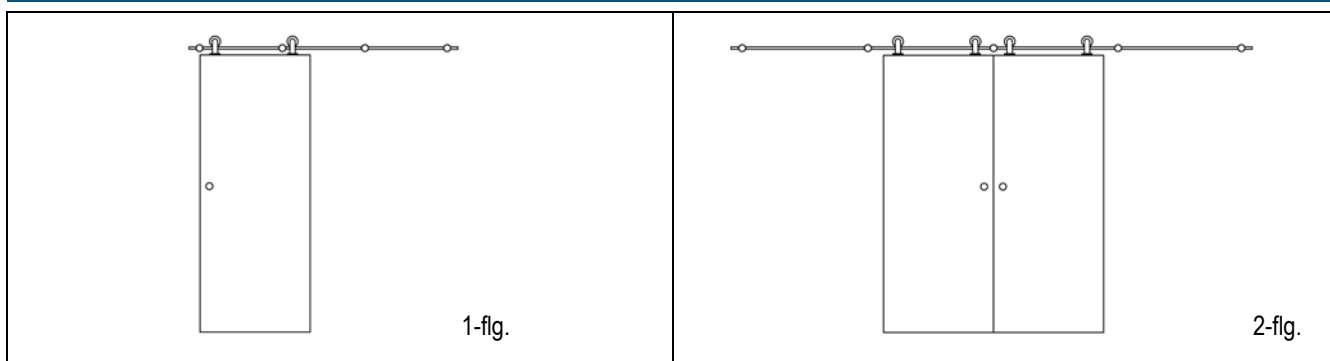

Abmessungen:

Die Berechnung der Türblattabmessung ergibt sich aus dem lichten Durchgangsmaß der verputzten oder fertigen Maueröffnung zuzüglich der Überstände in Höhe und Breite. Für die Höhe werden standardmäßig 13 mm hinzugerechnet, für die Breite je Seite 20 mm, diese Überstände ragen auf das Mauerwerk.

Hinweis: Wir empfehlen die Maße direkt von der fertigen Maueröffnung zu nehmen, um Maßtoleranzen durch nachträgliches verkleiden oder verputzen von Wänden auszuschließen.

Beispiele:

Türbreite = Lichte Öffnungsbreite 845 mm
Überstand Türblatt 2x 20 mm = 885 mm.
Türhöhe = Lichte Öffnungshöhe 1985 mm + 13 mm = 1998 mm

Varianten:

- einflügelige Türen
- zweiflügelige Türen

Beschläge:

Der Schiebetürbeschlag Edelstahl wird vor der Wand laufend eingesetzt, standardmäßig kann es sowohl mit Griffmuscheln als auch mit Griffstangen ausgestattet werden. Die Griffmuscheln sind flächenbündig montiert, Edelstahllaufschiene, Wandbefestigung, Rollwagen, Stopper und Bodenführung, sowie Befestigungsmaterial werden im Karton verpackt mitgeliefert.

Konstruktion:

Die Schiebetüren zum Beschlag sind 4-seitig stumpf, seitlich mit Rahmenverstärkung, sowie mit 3-seitiger Kantenummantelung. Oben werden Ausfräsungen zur Aufnahme der Rollwagen eingebracht, unten wird zur Aufnahme des Führungzapfens genutet. Ihr Aufbau entspricht der Röhrenspankerntür, siehe Reg. G2.1. Bei zweiflügeligen Elementen kann die Mittelfuge bei furnierten bzw. HPL beschichteten Türen auf Wunsch mit einem Trapezprofil angefertigt werden.

Schiebetürsystem Edelstahl

für ein- und zweiflügelige Holztüren


Register	G2.7
Blatt	7.1
Seite	2 von 2
Stand	Jun 2011

Benötigte Detailangaben:

Kundenname / Ort:							AB-Nr.:		
Maueröffnungsmaß:	Lichte Höhe mm	<input type="text"/>				Lichte Breite mm	<input type="text"/>		
Türblattabmessung:	Lichte Höhe + 13 mm	<input type="text"/>				Lichte Breite + 40 mm	<input type="text"/>		
Abstand zws. Wand und Türblatt:	15 mm	<input type="checkbox"/>	20 mm	<input type="checkbox"/>	25 mm	<input type="checkbox"/>			
Griffmuschel:	beidseitig	<input type="checkbox"/>	einseitig	<input type="checkbox"/>	ohne	<input type="checkbox"/>			
Griffstange:	beidseitig	<input type="checkbox"/>	einseitig	<input type="checkbox"/>	ohne	<input type="checkbox"/>			
	Länge:	600 mm	<input type="checkbox"/>	1600 mm	<input type="checkbox"/>				


Bitte einfügen:

- Türtyp / Oberfläche
- Öffnungsrichtung ankreuzen
- Für Position der Griffmuschel **GM** eintragen
- Für Position der Griffstange **GS** eintragen

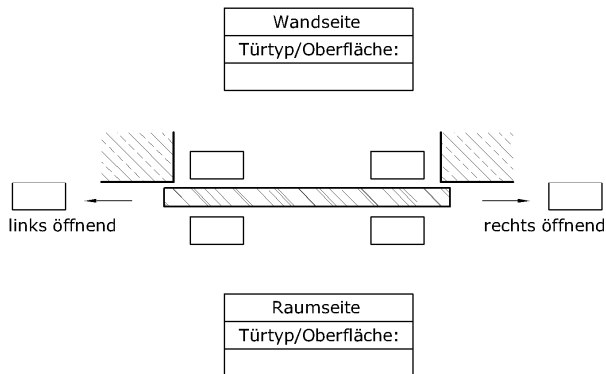


Sitz der Griffmuschel:

- UK Tür bis Mitte Griffmuschel 1002 mm
- Dornmaß 55 mm
- Bei abweichender Position bitte Maße eintragen (zusätzliche Rahmenhölzer notwendig, Mehrpreis berücksichtigen)

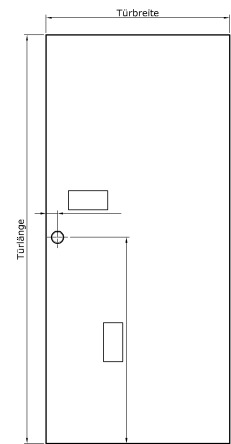

Detailschnitte

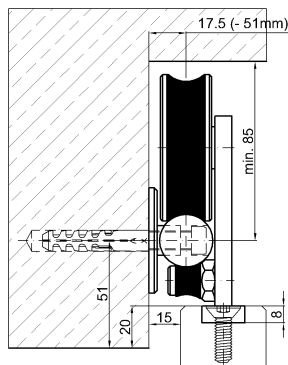

Mindestmaß Mitte Laufschiene bis Unterkante Decke 85mm!

