ECLISSE **SYNTESIS® LUCE EF**

TROCKENBAU - **Lieferbare fertige Wandstärke 15 cm**

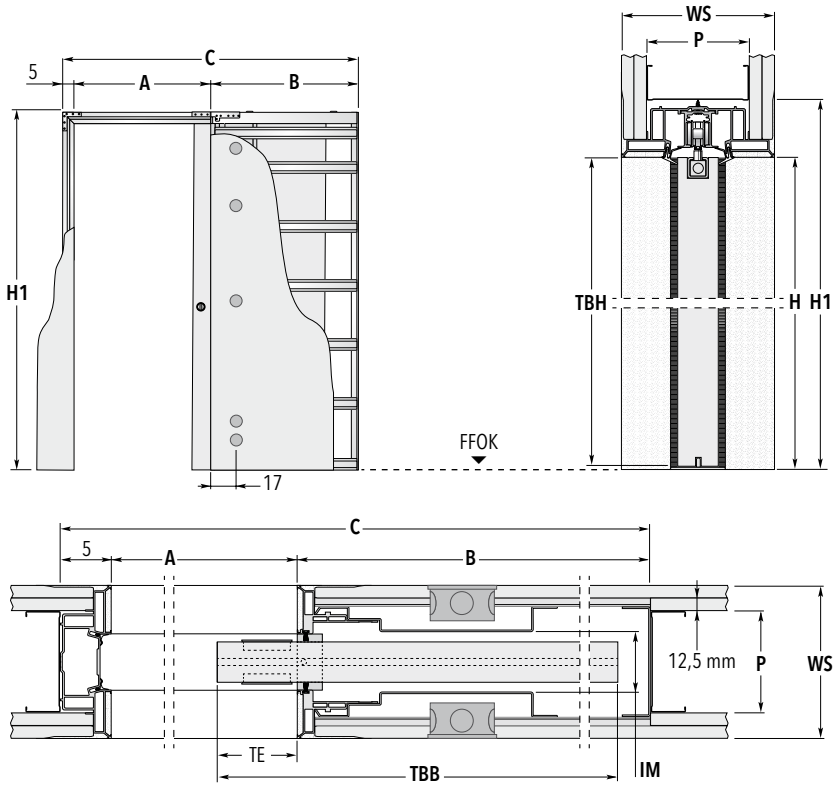

HINWEIS

Zur Aufnahme der Beschläge ist oben am Türblatt eine Fräsung auszuführen. An der Türblattunterseite wird eine Nut für die Bodenführung eingearbeitet.
(siehe Abbildungen)

Fräsung für die Beschläge



Fräsung für die Bodenführung



Ohne Schutzprofil | Mit Schutzprofil

Maßangaben in mm

Türblattmaße		Standardmaße der Schiebetürkästen			
Breite	Höhe	Maße Element			
TBB	TBH	A × H	B	C	H1
61	198,5 / 211 / 223,5	57,5 × 199,3 / 211,8 / 224,3	73,2	135,7	205,3 / 217,8 / 230,3
73,5	198,5 / 211 / 223,5	70 × 199,3 / 211,8 / 224,3	85,7	160,7	205,3 / 217,8 / 230,3
86	198,5 / 211 / 223,5	82,5 × 199,3 / 211,8 / 224,3	98,2	185,7	205,3 / 217,8 / 230,3
98,5	198,5 / 211 / 223,5	95 × 199,3 / 211,8 / 224,3	110,7	210,7	205,3 / 217,8 / 230,3
111	198,5 / 211 / 223,5	107,5 × 199,3 / 211,8 / 224,3	123,2	235,7	205,3 / 217,8 / 230,3
123,5	198,5 / 211 / 223,5	120 × 199,3 / 211,8 / 224,3	135,7	260,7	205,3 / 217,8 / 230,3

Die angegebenen Türblattmaße gelten für Holztürblätter. Maßangaben in cm.

Möglicher Wandaufbau	CW 100 | fertige Wandstärke 15 cm
Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm	Ständerwand 2×, im Schubkastenbereich 1× belegt
Innere Maulweite (**IM**)	54 mm
Profilstärke (**P**)	100 mm
Möglich bis maximal (TBB × TBH)	**123,5 cm × 269,2 cm**

Anmerkungen

Sondermaße: es sind Einbaukästen für Türblattbreiten zwischen 61 und 123,5 cm und Höhen zwischen 99,2 und 269,2 cm möglich.

- Anwendbare max. Türblattstärken inkl. Aufleistungen für Gläser oder Dekorationen, alle Wandstärken: 40 mm
- Die geprüfte Tragfähigkeit der Standardrollwagen liegt bei 100 kg pro Paar. (150 kg bei bestimmten Sondergrößen)
- Die Lieferzeiten für abweichende Zwischen- bzw. Sondermaße klären Sie bitte mit unserem Büro.
- Die angegebenen Türblattmaße beziehen sich auf Holztürblätter.
- Die max. Einbautiefe der Hohlraumdosen beträgt 35 mm.

Maßerklärungen

A: Fertig verspachteltes lichtes Zargendurchgangsmaß (Breite)
B: Tiefe des Einschubes
C: Gesamtmaß Schiebetürkasten Breite
H: Fertig verspachteltes lichtes Zargendurchgangsmaß (Höhe)
H1: Gesamtmaß Schiebetürkasten Höhe
TBB: Türblattbreite
TBH: Türblatthöhe
TE: optionaler Türblatteinstand in die Stocklichte
WS: Fertige Wandstärke
P: Profilstärke
IM: Innere Maulweite
GKB: Belegung mit Gipskartonplatte 12,5 mm

Zubehör

- ECLISSE SYNTESIS® PLANO SL
- ECLISSE BIAS® (ab TBB 73,5 cm)
- ECLISSE BIAS® DS (ab TBB 86 cm)
- VITRO PLUS für Ganzglas-Schiebetürblatt
- Federdämpfer Push To Open

Technische Änderungen vorbehalten. Die Zeichnungen sind Eigentum der ECLISSE s.r.l. © 03_2021