JELD-WEN DOOR SOLUTIONS

Register	G4
Blatt	2.30
Seite	1 von 1
Stand	Jan 2010

Schließzylinderlänge

Zur Ermittlung der Länge von Schließzylindern

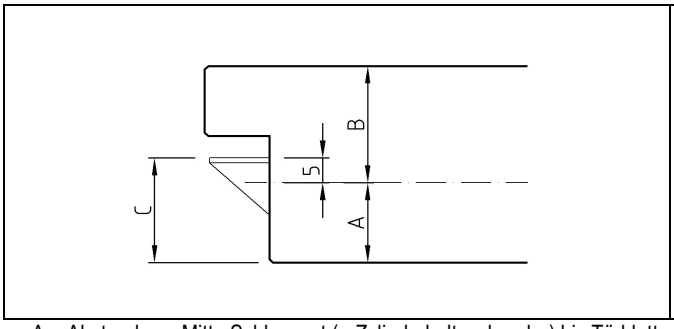

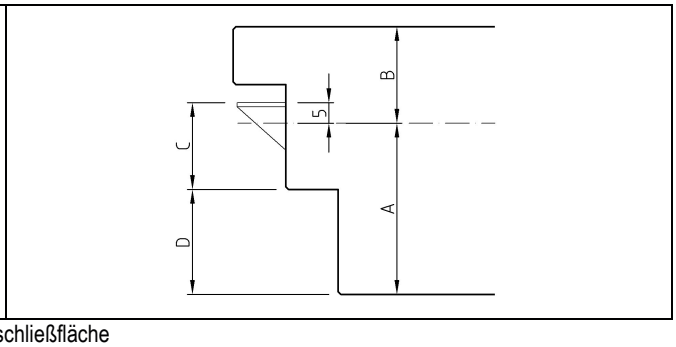

A = Abstand von Mitte Schlossnut (= Zylinderhalteschraube) bis Türblattschließfläche
B = Abstand von Mitte Schlossnut (= Zylinderhalteschraube) bis Türblattöffnungsfläche
C = Kante – Falle – Maß
D = Zusatztiefe (bei Doppelfalztüren)

gefälzte Türen				**Profilzylinderhälften A und B** (ohne jeweilige Türschilddicke)	
Türtyp	**Türdicke***	**Maß C**	**Maß D**	**Maß A****	**Maß B****
Optima 10/ 20 / 30 /34 /41	39	20,5		15	24
Holzglastür	40	34,5		29,5	10,5
Optima P1/ P3	39	20,5		15	24
Optima 43-55mm	55	20,5	15	30	25
Optima 43-60mm	60	20,5	20	35	25
Optima 43-65mm	65	20,5	25	40	25
Feucht-Nass.Typ A, Typ F, Typ H, Typ N	40	20,5		15	25
Optima 34E/ 41E	43	20,5		15	28
Typ 42	43	20,5		15	28
Typ 48	48	20,5		15	33
Typ 70	70	20,5	25	40,5	29,5
Optima 48E	70	20,5	25	40	30
Sicherheitstüren Typ 3 ET2	41	20,5		15	26
Sicherheitstür Typ 2 ET2, 48E	70	20,5	25	40	30
RS-1, Typ 48 SK3	48	20,5		15,5	32,5
RS-1 Typ 42	43	20,5		15	28
T30-1 und RS-1, Typ48	48	29,5		24,5	23,5
T30-2 und RS-2, Typ48	48	30,5		25,5	22,5
T30-1 und RS-1, Typ70	70	20,5	25	40,5	29,5
T30-2 und RS-2, Typ70	70	20,5	25	40,5	29,5
T90-1-RS Typ70	70	30,5		25	45
T90-2-RS Typ70	70	43,5		38	32

*Die angegebene Türdicke bezieht sich auf die Standardausführung des jeweiligen Türtyps. Bei anderen Beschichtungen oder Sonderabsperrungen ändert sich die Türdicke und somit auch die sich ergebenden Zylinderlängen im Maß B.

**Bei den angegebenen Werten muss eine Toleranz von +/- 1 mm berücksichtigt werden!

ACHTUNG: Um passende Zylinderlängen zu erhalten müssen die richtigen Grundlängen verwendet werden!