


Zarge VZ-6 STU41, STU45

für stumpf einschlagende 39, 43mm dicke Türen

Register	S3.1
Blatt	1.1
Seite	1 von 1
Stand	Mär 2017

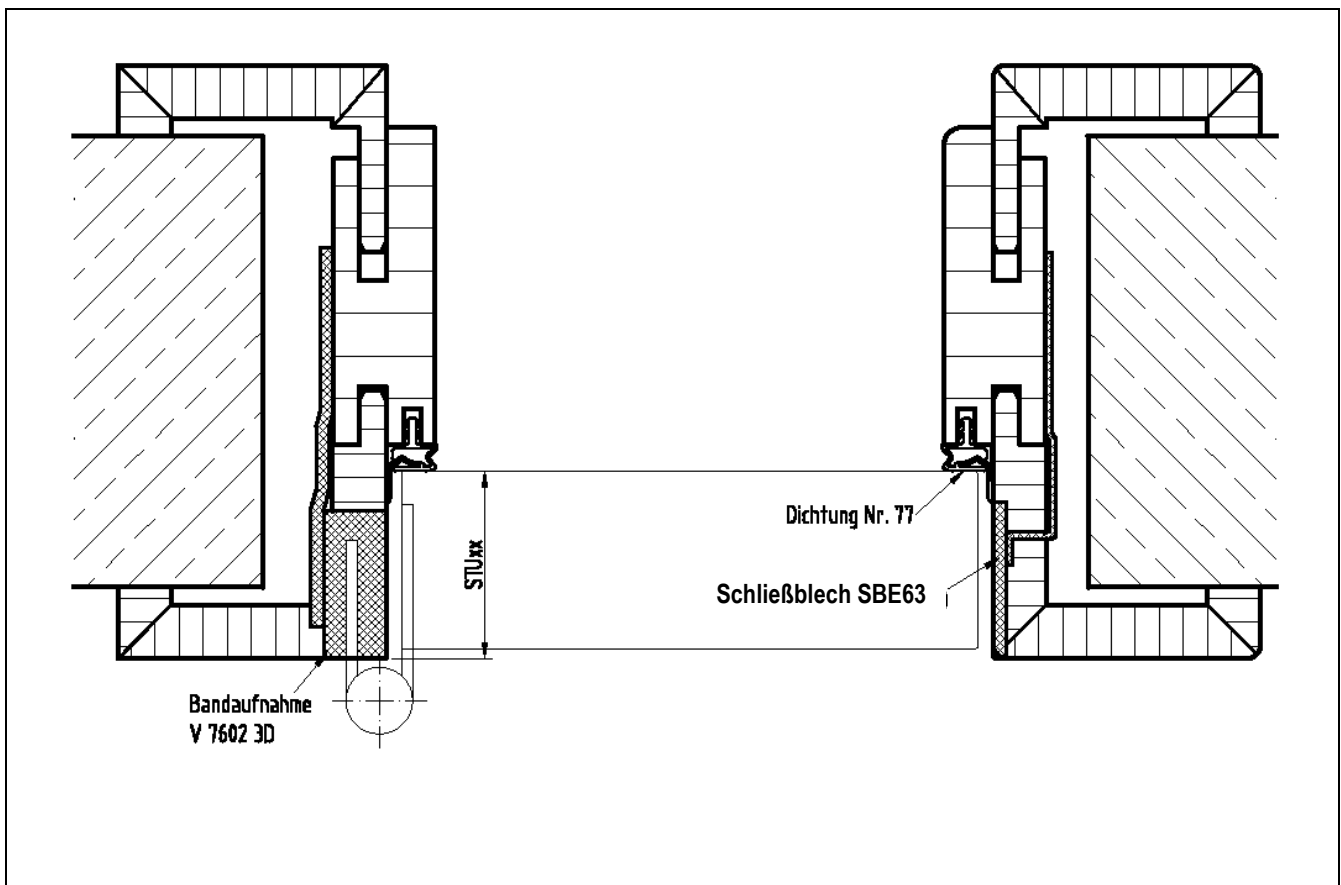

Beschreibung:

Holzwerkstoffzarge mit verstärkten Beschlägen für stumpf einschlagende Schallschutztüren.

Grundzargen:

Bei Oberfläche Weiß lackiert WL10, Brillantweiß WL16 sind die Kanten gerundet.

Oberflächen:

DuriTop, Furnier, Farblack, Weiß lackiert WL10, Brillantweiß WL16, vorgrundiert, HPL

Wanddicken:

Ab WD 100

Verstellbereich:

-7 / +15 mm ab WD 125 mm
-7 / +10 mm bei WD 100, 115 mm

Falzmaß:

STU41: 11 x 41 mm für 39 mm dicke Türen
STU45: 11 x 45 mm für 43 mm dicke Türen

Schließblech:

Schließblech 200x36 mit rückseitiger Befestigungswinkel, für zweitourige Schließung, mit Kunststofftasche

Dichtung:

Dichtung Nr. 77 eingezogen

Bandtasche:

2 Bandaufnahmen V 7602 3D

Bänder:

Bandaufnahme passend für
V 7888 WF Bänder (an der Tür montiert)

Hinweis:

Genauere Beschreibungen für Dichtungen, Schließbleche und Bänder finden Sie im Register S4

Klassifizierung:

Beanspruchungsgruppe S

Montage:

Bei Türgewichten über 40 kg ist eine Verschraubung der Zarge in der Wand zu empfehlen. Beachten Sie die Montageanweisungen für Schallschutztüren. (siehe Register A3)