

Montagezarge RR

Oberfläche: Lack weiss 9010/9016, Lebolit, Lebotron, Furnier, RAL lackiert mit betonter V-Fuge im Gehrungsbereich

Holzmontagezarge für Holztürblatt

Konstruktion

- mehrschichtige Spanplattenkonstruktion
- Futterbrett 22mm abgerundet
- Bekleidungen 16mm x 60mm abgerundet
- Verstellbereich -2/+17mm
- Falzmaß 11 x 24mm für Normtürblätter

Wandstärke

- mindestens 80mm (bis 580mm einteilig, größere Wandstärken mit mittiger Dehnungsfuge)

Verpackung



- Kartonverpackt als Montagesatz

Eckverbindung

- Futter und Bekleidung auf Gehrung geschnitten
- Excenter in der Bekleidung
- Stahlklammern und Lamellos am Futterbrett

Beschläge / Ausstattung

- 2 Stück Rahmenteile V 3400 WF vernickelt
- Kunststoffbandtasche BKH 1 schwarz
- Schließblech SGH 1 silberfarbig 1-tourig (2-tourig durch Entfernen des Kunststoffs in der Riegelöffnung)
- Hohlkammerdichtungsprofil passend zur Oberfläche eingezogen

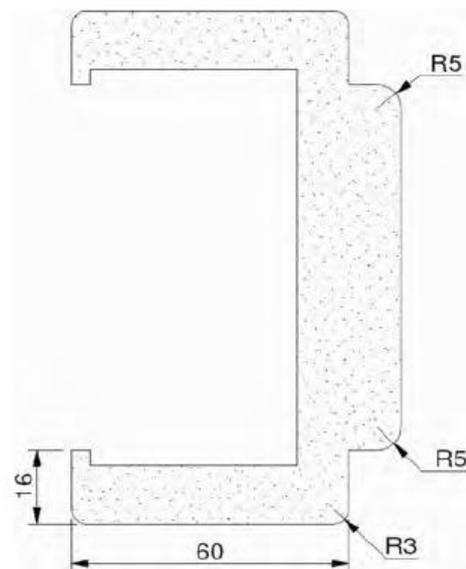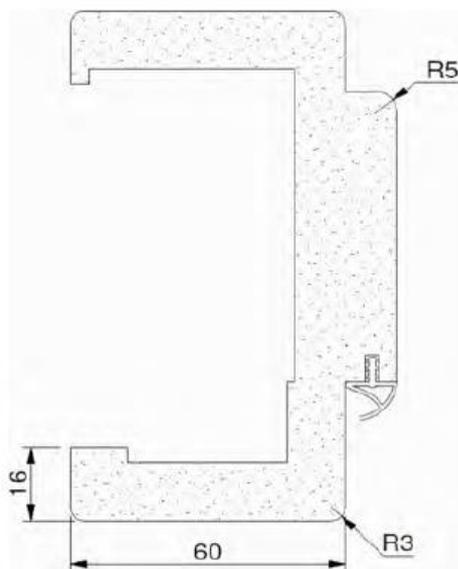

Bei VSP – Türblättern ab einer Breite von 860mm müssen Bandmittelteile V 4400 WF dazu bestellt werden. Tragfähigkeit der Bandtaschen beachten.