


## Stilzarge SZ-6

Bekleidung 19mm aufragend

Register	G3.1
Blatt	1.60
Seite	1 von 1
Stand	Nov 2012

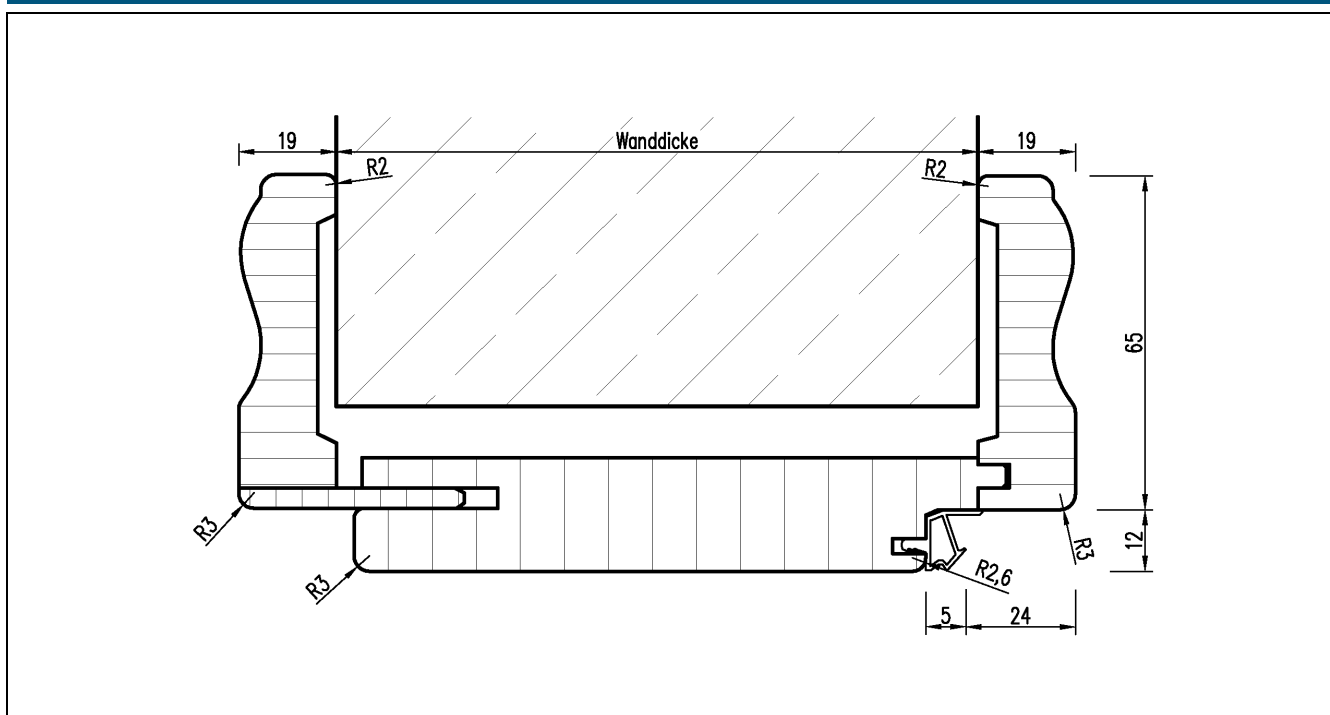

### Oberflächen:

Weiß lackiert

### Wanddicke:

80 mm bis 660 mm (ab 330 mm ist das Futterbrett geteilt)

### Verstellbereich:

Ab WD 100 mm – 7/ + 15 mm  
WD 80 mm – 0 / + 20 mm

### Falzmaß:

12 x 24 mm, Normfalz

### Bekleidungen:

19 x 65 mm, profiliert

### Futterbrett:

gerundet

### Dichtung:

Hohlkammerdämpfungsprofil eingezogen, weiß

### Schließblech:

SB 170-20 nickel silber mit Futter SBF 170-20 grau und Winkel SBW 19

### Bandtasche:

2 Stahl-Klemmtaschen V 3616 N

### Bänder:

2 Rahmenteile V 3400 WF,  
zur Tragfähigkeit von Bandtaschen und  
Bändern beachten Sie bitte unsere Empfehlungen  
im Register G4

### Eckverbindung:

22 mm auf Gehrung geschnitten, Holzfeder, Stahlklammer, Storkver-  
binder

### Maße:

Siehe Register G1

### Ausführungsformen:

- für ein- und zweiflügelige Türen
- als Durchgangsfutter ein- und zweiflügelig
- W1-3 und WZ1-3

#### Oberlicht-Falzmaß:

Höhe = Nennhöhe – Türhöhe -49mm  
Beispiel: (2485mm – 1985mm -49mm = 450mm)  
Breite = Nennbreite – 19mm  
Beispiel: (860mm – 19mm = 841mm)

- maximales Nennmaß Höhe x Breite 2490 x 2460mm
- ein- und zweiflügelige Schiebetürzarge

### Montage:

Ausführliche Hinweise zum Zusammenbau der Zarge und der Monta-  
ge in der Wand liegen jeder Zarge bei.  
(siehe auch Register A3.1)