

DATENBLATT

Hauptfunktion



Dichtigkeit Luft / Wasser
Klasse 3⁴⁾ / Klasse 3³⁾



Widerstandsfähigkeit bei Windlast
Klasse 3



Wärmewiderstand
 $1,4 \text{ W/ (m}^2 \cdot \text{K)}$



Schallschutz
25 dB

Zusatzfunktionen bei entsprechender Ausstattung



Einbruchhemmung
RC 2

Die Werte sind abhängig von der Konfiguration des Tores.

LPU 42 - Doppelwandiges Sektionaltor S-Kassette


Garagen-Sektionaltore für den privaten Einsatz.

Torglieder aus doppelwandigen Stahl-Lamellen, Bautiefe 42 mm, gefertigt aus feuerverzinktem Stahlblech, PU-ausgeschäumt.

Außen: S-Kassette Woodgrain-geprägt oder Decograin
Innen: Stucco

Auch erhältlich in der Ausführung, Außen:

- S-Sicke Woodgrain-geprägt
- M-Sicke Woodgrain-geprägt, Slategrain-geprägt, Sandgrain, Silkgrain oder Decograin
- L-Sicke Woodgrain-geprägt, Slategrain-geprägt, Sandgrain, Planar, Silkgrain, Decograin oder Duragrain
- D-Sicke Silkgrain

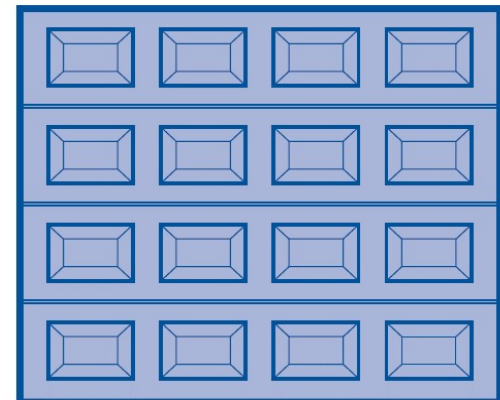

Größenbereiche in mm	Breite	Höhe
Bestellmaß (Lichtesmauermaß)	5500	3000

Konstruktions- und Qualitätsmerkmale		Standard / Option ● / ○
Bautiefe in mm	42	
Lamellen	Doppelwandig, 42 mm	
	Verzinktes Stahlblech mit hochwertiger Grundbeschichtung	
Schlupftür	○	
Nebentüren	NT 60 / NT 80 Thermo ansichtsgleich zum Tor	
Design-Elemente	-	
Inlay	-	
Verglasung	○	
	Zugfedertechnik: mit seitlich innenliegenden doppelten Zugfedern mit je 2 Lastseilen	
Gewichtsausgleich	Torsionsfedertechnik: Torsionsfederaggregat mit Seiltrommeln und geprüfter Federbruchsicherung sowie seitlichen innenliegenden Lastseilen	
Sicherheitsausstattung	Sicherheitslaufschielen, Fingerklemmschutz außen und innen und an den Scharnieren, Eingreifschutz an den Seitenzargen	
Antrieb	○	
	Z	
	N	
	L	
	H	
Beschläge	BZ	
	BL	
	SN	
	SL	

Oberfläche	Decograin	Woodgrain
Farbe innen	RAL 9002	RAL 9002
		RAL 9016
Farbe außen	5 Dekore	10 MatchColor Farben, 5 Vorzugsfarben
		RAL nach Wahl

Leistungseigenschaften		Funktion
Dichtigkeit Luft / Wasser	Klasse 3 ⁴⁾ / Klasse 3 ³⁾	●
Widerstandsfähigkeit bei Windlast	Klasse 3	●
Wärmewiderstand	1,4 W / (m ² ·K)	●
Schallschutz	25 dB	●
Einbruchhemmung	RC 2	○

● Standard ○ Optional

3) bis 70 Pa Wasserdruck

4) gültig für Kassette und L-Sicke (LPU 42 Tore mit S-, M-, D-Sicke sowie mit Schlupftür: Klasse 2)

Bautiefe

42 mm

Befestigungsmöglichkeiten

Beton

Stahl

Mauerwerk

andere auf Anfrage

Dichtungen

4-seitig umlaufend

Mitteldichtung zwischen den Torgliedern


Verriegelung

Schubriegel


Drehriegel

Bodenverriegelung


Außenansichten




Motiv S0

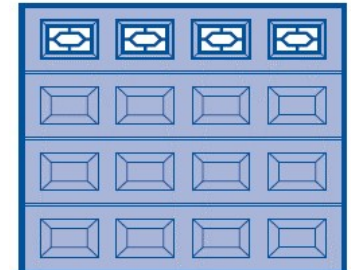

Motiv S1 mit Ziersprosse (Raute)

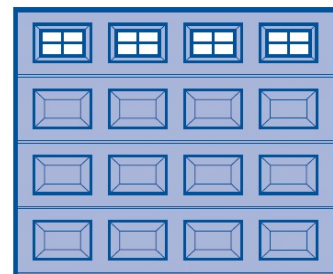


Motiv S2 mit Ziersprosse (Kreuz)

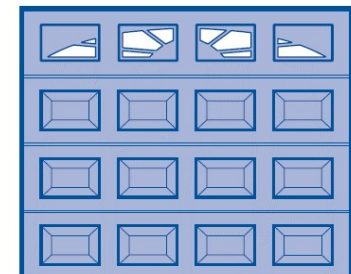


Motiv S10

Die Proportionen in den Abbildungen entsprechen der Größe 2500 × 2125 mm. Bei anderen Torgrößen bestehen Abweichungen.


Beschlagsart

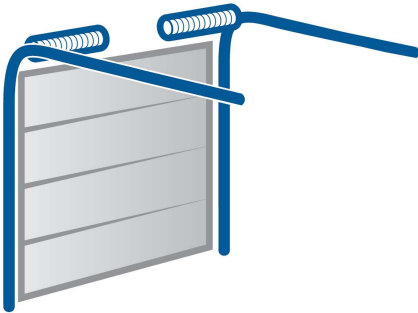


N-Beschlag

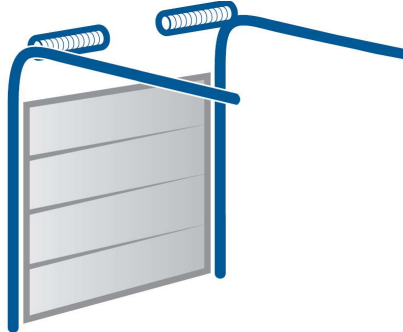


H-Beschlag

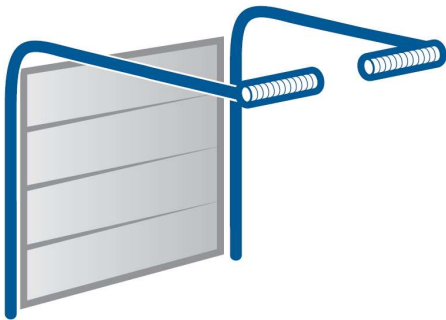


L-Beschlag

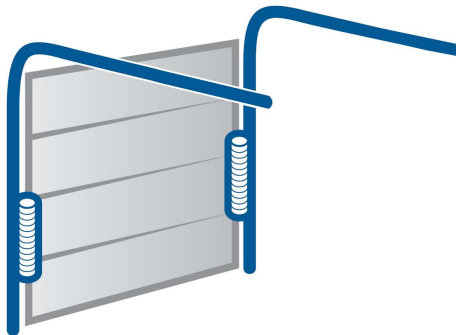

Z-Beschlag

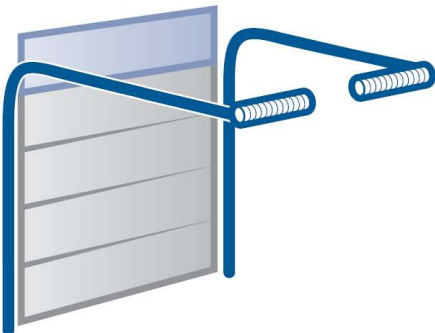

BL-Beschlag

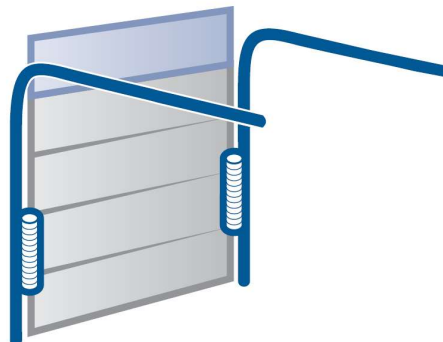

BZ-Beschlag

Alle verfügbaren Beschlagsvarianten entnehmen Sie bitte den gültigen Einbaudaten oder dem Produktkonfigurator.

Die vorstehenden Informationen, insbesondere Angaben und Darstellungen, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung und keine Garantie dar. Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Das Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.