

## DATENBLATT

### Hauptfunktion



#### Dichtigkeit Luft / Wasser

Klasse 3<sup>1)</sup> / Klasse 3<sup>3)</sup>



#### Widerstandsfähigkeit bei Windlast

Klasse 3



#### Wärmewiderstand

1,4 W / (m<sup>2</sup>·K)



#### Schallschutz

25 dB

### Zusatzfunktionen bei entsprechender Ausstattung



#### Einbruchhemmung

RC 2

Die Werte sind abhängig von der Konfiguration des Tores.

## LPU 42 - Doppelwandiges Sektionaltor L-Sicke

Garagen-Sektionaltore für den privaten Einsatz.


Torglieder aus doppelwandigen Stahl-Lamellen, Bautiefe 42 mm, gefertigt aus feuerverzinktem Stahlblech, PU-ausgeschäumt.

Außen: L-Sicke Woodgrain-geprägt, Slategrain-geprägt, Sandgrain, Planar, Silkgrain, Decograin oder Duragrain

Innen: Stucco

Auch erhältlich in der Ausführung, Außen:

- S-Sicke Woodgrain-geprägt
- M-Sicke Woodgrain-geprägt, Slategrain-geprägt, Sandgrain, Silkgrain oder Decograin
- D-Sicke Silkgrain
- S-Kassette Woodgrain-geprägt oder Decograin

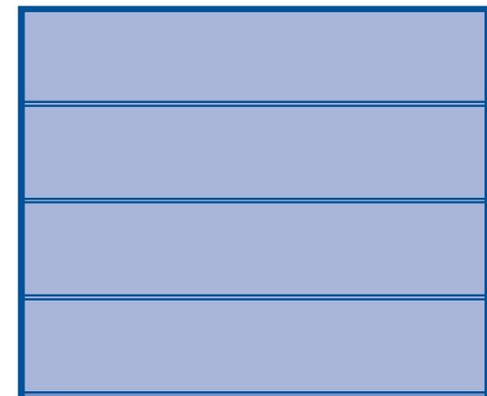

Größenbereiche in mm	Breite	Höhe
Bestellmaß (Lichtesmauermaß)	6000 (7000**)	3000 (5000**)

\*\*als SPU F42 Plus

Konstruktions- und Qualitätsmerkmale		Standard / Option ● / ○
Bautiefe in mm	42	
Lamellen	Doppelwandig, 42 mm Verzinktes Stahlblech mit hochwertiger Grundbeschichtung	
Schlupftür	○	
Nebentüren	NT 60 / NT 80 Thermo ansichtsgleich zum Tor	
Design-Elemente	○	
Inlay	-	
Verglasung	○	
Gewichtsausgleich	Zugfedertechnik: mit seitlich innenliegenden doppelten Zugfedern mit je 2 Lastseilen  Torsionsfedertechnik: Torsionsfederaggregat mit Seiltrommeln und geprüfter Federbruchsicherung sowie seitlichen innenliegenden Lastseilen	
Sicherheitsausstattung	Sicherheitslaufschienen, Fingerklemmschutz außen und innen und an den Scharnieren, Eingreifschutz an den Seitenzargen	
Antrieb	○  Z  N  L  H	
Beschläge	BZ  BL  SN  SL	

Oberfläche	Duragrain	Decograin / Planar	Sandgrain	Woodgrain / Slategrain / Silkgrain
Farbe innen	RAL 9002	RAL 9002	RAL 9002	RAL 9002
Farbe außen	24 Dekore	6 Dekore	RAL 9016	RAL 9016
			RAL 7016	10 MatchColor Farben, 5 Vorzugsfarben
				RAL nach Wahl

Leistungseigenschaften		Funktion
Dichtigkeit Luft / Wasser	Klasse 3 <sup>4)</sup> / Klasse 3 <sup>3)</sup>	●
Widerstandsfähigkeit bei Windlast	Klasse 3	●
Wärmewiderstand	1,4 W/ (m <sup>2</sup> ·K)	●
Schallschutz	25 dB	●
Einbruchhemmung	RC 2	○

● Standard      ○ Optional

3) bis 70 Pa Wasserdruck

4) gültig für Kassette und L-Sicke (LPU 42 Tore mit S-, M-, D-Sicke sowie mit Schlupftür: Klasse 2)

## Bautiefe

42 mm

## Befestigungsmöglichkeiten

Beton

Stahl

Mauerwerk

andere auf Anfrage

## Dichtungen

4-seitig umlaufend

Mitteldichtung zwischen den Torgliedern



## Verriegelung

Schubriegel


Drehriegel

Bodenverriegelung


## Außenansichten

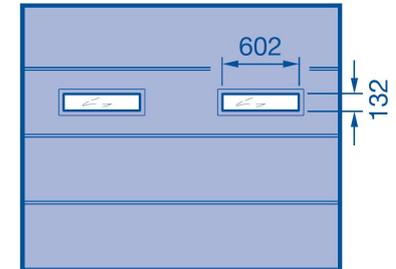


### Mit Aluminiumrahmen NF /WF

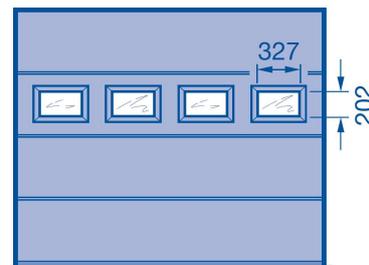

### Verglasung Typ D

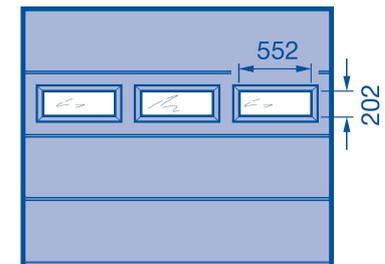


### Mit Kassettenfenster S0, S1, S2, Sunrise

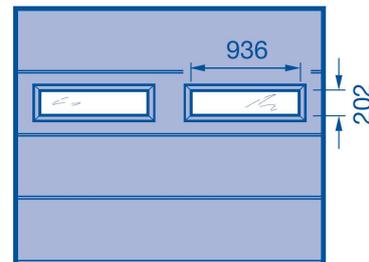


### Mit Kassettenfenster M0

### Mit Kassettenfenster L0


## Beschlagsart

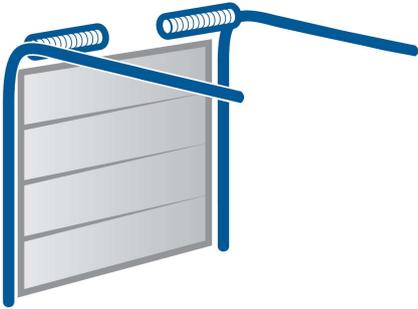


N-Beschlag

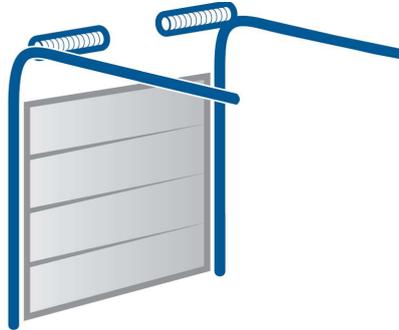


H-Beschlag

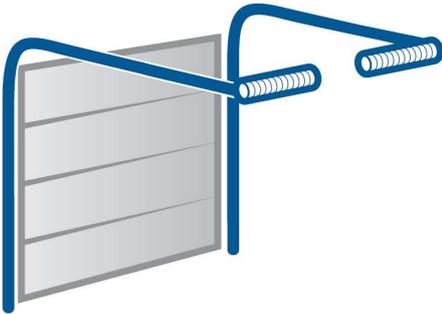


L-Beschlag

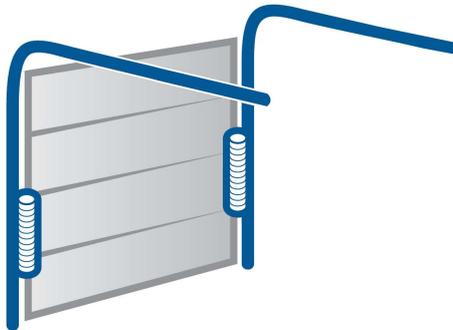

Z-Beschlag

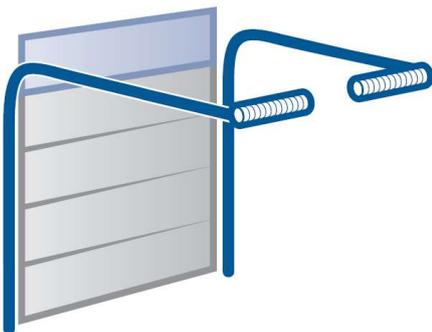

BL-Beschlag

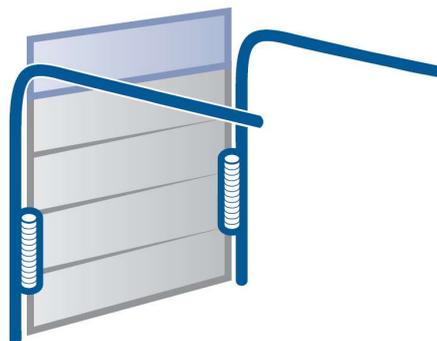

BZ-Beschlag

Alle verfügbaren Beschlagsvarianten entnehmen Sie bitte den gültigen Einbaudaten oder dem Produktkonfigurator.

Die vorstehenden Informationen, insbesondere Angaben und Darstellungen, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung und keine Garantie dar. Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Das Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.