

## DATENBLATT

### Hauptfunktion



**Dichtigkeit Luft / Wasser**  
Klasse 3<sup>4)</sup> / Klasse 3<sup>3)</sup>



**Widerstandsfähigkeit bei Windlast**  
Klasse 3



**Wärmewiderstand**  
 $1,4 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$



**Schallschutz**  
25 dB

### Zusatzfunktionen bei entsprechender Ausstattung



**Einbruchhemmung**  
RC 2

Die Werte sind abhängig von der Konfiguration des Tores.

## LPU 42 - Doppelwandiges Sektionaltor M-Sicke

Garagen-Sektionaltore für den privaten Einsatz.


Torglieder aus doppelwandigen Stahl-Lamellen, Bautiefe 42 mm, gefertigt aus feuerverzinktem Stahlblech, PU-ausgeschäumt.

Außen: M-Sicke Woodgrain-geprägt, Slategrain-geprägt, Sandgrain, Silkgrain oder Decograin

Innen: Stucco

Auch erhältlich in der Ausführung, Außen:

- S-Sicke Woodgrain-geprägt
- L-Sicke Woodgrain-geprägt, Slategrain-geprägt, Sandgrain, Planar, Silkgrain, Decograin oder Duragrain
- D-Sicke Silkgrain
- S-Kassette Woodgrain-geprägt oder Decograin

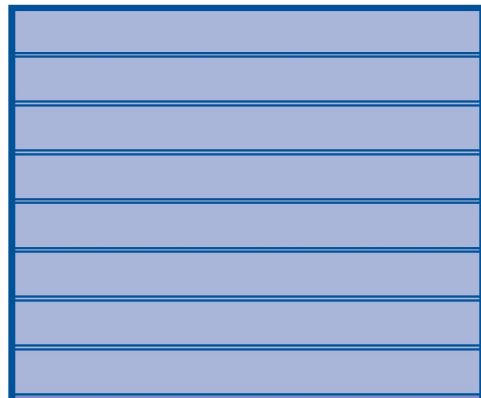

| Größenbereiche in mm         | Breite        | Höhe          |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Bestellmaß (Lichtesmauermaß) | 6000 (7000**) | 3000 (5000**) |

\*\*als SPU F42 Plus

| Konstruktions- und Qualitätsmerkmale |                                                                                                                                              | Standard / Option ● / ○ |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Bautiefe in mm                       | 42                                                                                                                                           |                         |
| Lamellen                             | Doppelwandig, 42 mm<br>Verzinktes Stahlblech mit hochwertiger Grundbeschichtung                                                              |                         |
| Schlupftür                           | ○                                                                                                                                            |                         |
| Nebentüren                           | NT 60 / NT 80 Thermo ansichtsgleich zum Tor                                                                                                  |                         |
| Design-Elemente                      | -                                                                                                                                            |                         |
| Inlay                                | ○                                                                                                                                            |                         |
| Verglasung                           | ○                                                                                                                                            |                         |
| Gewichtsausgleich                    | Zugfedertechnik: mit seitlich innenliegenden doppelten Zugfedern mit je 2 Lastseilen                                                         |                         |
|                                      | Torsionsfedertechnik:<br>Torsionsfederaggregat mit Seiltrommeln und geprüfter Federbruchsicherung sowie seitlichen innenliegenden Lastseilen |                         |
| Sicherheitsausstattung               | Sicherheitslaufschiene, Fingerklemmschutz außen und innen und an den Scharnieren, Eingreifschutz an den Seitenzargen                         |                         |
| Antrieb                              | ○                                                                                                                                            |                         |
| Beschlüge                            | Z                                                                                                                                            |                         |
|                                      | N                                                                                                                                            |                         |
|                                      | L                                                                                                                                            |                         |
|                                      | H                                                                                                                                            |                         |
|                                      | BZ                                                                                                                                           |                         |
|                                      | BL                                                                                                                                           |                         |
|                                      | SN                                                                                                                                           |                         |
|                                      | SL                                                                                                                                           |                         |

| Oberfläche  | Woodgrain / Slategrain / Silkgrain    | Decograin | Sandgrain |
|-------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Farbe innen | RAL 9002                              | RAL 9002  | RAL 9002  |
| Farbe außen | RAL 9016                              | 6 Dekore  | RAL 9016  |
|             | 10 MatchColor Farben, 5 Vorzugsfarben |           | RAL 7016  |
|             | RAL nach Wahl                         |           |           |

| Leistungseigenschaften            |                                                 | Funktion |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| Dichtigkeit Luft / Wasser         | Klasse 3 <sup>4)</sup> / Klasse 3 <sup>3)</sup> | ●        |
| Widerstandsfähigkeit bei Windlast | Klasse 3                                        | ●        |
| Wärmewiderstand                   | 1,4 W/ (m <sup>2</sup> ·K)                      | ●        |
| Schallschutz                      | 25 dB                                           | ●        |
| Einbruchhemmung                   | RC 2                                            | ○        |

● Standard      ○ Optional

3) bis 70 Pa Wasserdruck

4) gültig für Kassette und L-Sicke (LPU 42 Tore mit S-, M-, D-Sicke sowie mit Schlupftür: Klasse 2)

## Bautiefe

42 mm

## Befestigungsmöglichkeiten

Beton

Stahl

Mauerwerk

andere auf Anfrage

## Dichtungen

4-seitig umlaufend

Mitteldichtung zwischen den Torgliedern


## Verriegelung

Schubriegel


Drehriegel

Bodenverriegelung

## Außenansichten




Mit Aluminiumrahmen NF /WF

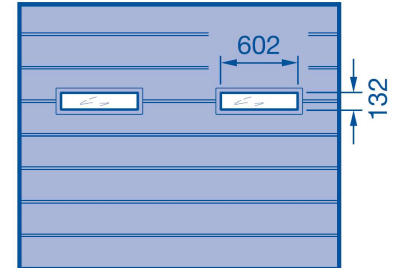


Verglasung Typ D



Mit Kassettenfenster  
S0, S1, S2, Sunrise

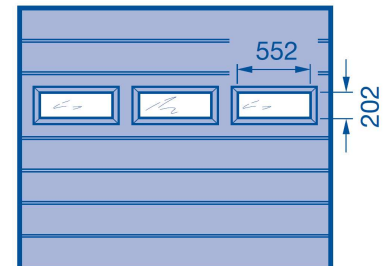


Mit Kassettenfenster M0

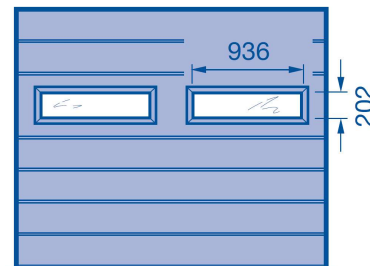


Mit Kassettenfenster L0


## Beschlagsart

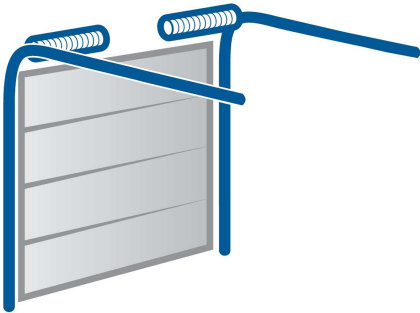


N-Beschlag

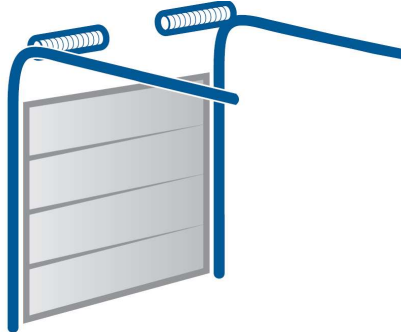


H-Beschlag

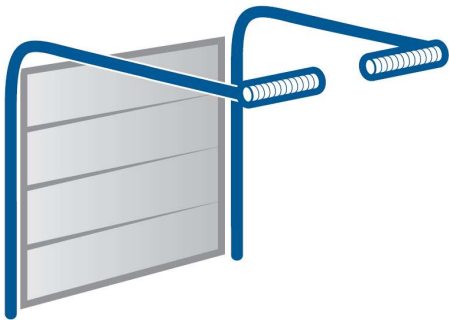


L-Beschlag

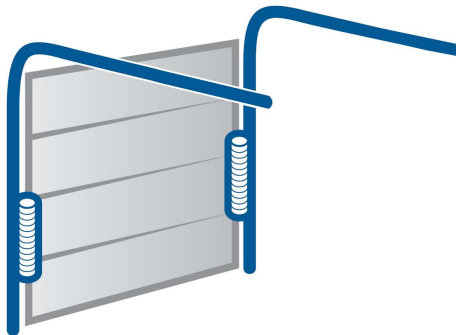

Z-Beschlag

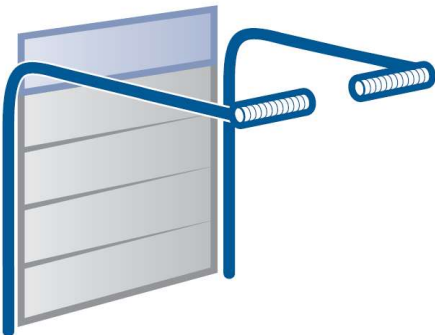

BL-Beschlag

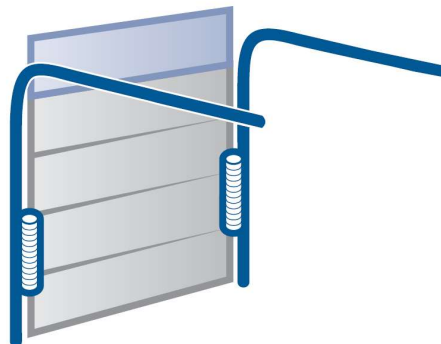

BZ-Beschlag

Alle verfügbaren Beschlagsvarianten entnehmen Sie bitte den gültigen Einbaudaten oder dem Produktkonfigurator.

Die vorstehenden Informationen, insbesondere Angaben und Darstellungen, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung und keine Garantie dar. Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Das Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.