DATENBLÄTTER

Eckzargen

Universal-Eckzarge

Mit der Universal-Eckzarge können Stahl-Objekttüren schnell und einfach montiert werden. Im Standard wird die Zarge durch Diagonalbefestigung mit nur wenigen Verschraubungen schnell montiert. Über optionale Montagepakete kann die Zarge einfach an unterschiedliche Einbausituationen angepasst werden. Somit ist sie die ideale Lagerzarge, da für den Einbau neben dem Türelement nur wenige Komponenten benötigt werden.

Produktbeschreibung

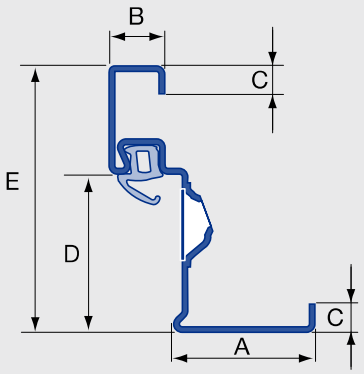

Abmessungen (in mm)

Falzausbildung			
A	Zargenspiegel	50	50
B	Zargenspiegel	20	20
C	Putzkante	10	10
D	Falztiefe	66	56
E	Gesamttiefe	103	93

Blechstärke Zarge
2,0 mm

Befestigung Standard
Diagonalbefestigung

Zargendichtung
3-seitig umlaufend, schwarz

Oberfläche Zarge
Verzinkt, Grauweiß (ähnlich RAL 9002)

Bodeneinstand Zarge
– Im Standard ohne Bodeneinstand
– Optional mit 30 mm Bodeneinstand

Einbau möglich in:
– Mauerwerk/Beton
– Sichtmauerwerk/Sichtbeton
– Porenbeton

Einbau in Mauerwerk/Beton



Eignung	D65 OD, H3 OD, H6 OD, H16 OD
Montageart	**Diagonalbefestigung alternativ Montage in der Leibung oder Montage über die Mauerecke**
Befestigungsmaterial	Befestigungslaschen, Abdeckplättchen und Futterstücke Optional zusätzlich mit Dübel 10 × 100 mit Senkkopfschraube Torx bei H6 OD und H16 OD optional zusätzlich mit Dübel 10 × 160 mit Senkkopfschraube Torx
Zargenauskleidung	Bauseitige Auskleidung oder Hinterfüllung möglich
Wanddicke	≥ 100 mm [1] / ≥ 115 mm [2]
Maximales Baurichtmaß	1-flg Türen bis 1500 × 2500 mm 2-flg Türen bis 3000 × 2500 mm

Einbau in Sichtmauerwerk/Sichtbeton



Eignung	D65 OD, H3 OD, H6 OD, H16 OD
Montageart	**Diagonalbefestigung** **Alternativ verdeckte Montage**
Befestigungsmaterial	Befestigungslaschen, Abdeckplättchen und Futterstücke Optional zusätzlich mit Dübel 10 × 100 mit Senkkopfschraube Torx, bei H6 OD und H16 OD optional zusatzlich mit Dübel 10 × 160 mit Senkkopfschraube Torx
Zargenauskleidung	Bauseitige Auskleidung oder Hinterfüllung möglich
Wanddicke	≥ 100 mm [1] / ≥ 115 mm [2]
Maximales Baurichtmaß	1-flg Türen bis 1500 × 2500 mm 2-flg Türen bis 3000 × 2500 mm

Einbau in Porenbeton



Eignung	D65 OD, H3 OD, H6 OD, H16 OD (bis Baurichtmaß Breite 1250 mm)
Montageart	**Diagonalbefestigung**
Befestigungsmaterial	Befestigungslaschen, Abdeckplättchen und Futterstücke Optional zusätzlich mit Dübel 10 × 160 mit Sechskantschrauben Torx
Zargenauskleidung	Bauseitige Auskleidung oder Hinterfüllung möglich
Mindestwanddicke/Mindestrandbreite	≥ 150 mm [1] [2]
Maximales Baurichtmaß	1-flg. Türen bis 1500 × 2500 mm 2-flg. Türen bis 3000 × 2500 mm

[1] Für Mehrzwecktüren
[2] Für Feuerschutztüren

Für Feuerschutztüren ist der Einbau in Porenbetonwände nur in Verbindung mit einem Obentürschließer möglich.
Je nach Türgröße des Türelements und unter Berücksichtigung der Einbausituation die Anzahl der Verankerungen berücksichtigen!
Das maximale Baurichtmaß kann sich je nach Türvariante und Ausstattung ändern.