

## DATENBLATT

### Falzausbildung



#### Dickfalz

Türblattdicke 46 mm

Blechstärke 0,6 / 0,8 mm

### Hauptfunktion



#### Einbruchhemmend

RC 2



#### Außentür

EN 14351-1



#### Schalldämmend

29 dB



#### Bedienungskräfte

2



#### Mechanische Festigkeit

1



#### Wärmedämmung

1,1 W/ (m<sup>2</sup>·K)



#### Windlast

C3




#### Schlagregendichtigkeit

1A

## KSI Thermo 46

Dank thermisch getrenntem Türblatt bietet die Sicherheitstür KSI Thermo46 beste Wärmedämmung und verringert in beheizten Räumen das Risiko der Schwitzwasserbildung im Gegensatz zu einer Stahltür. Und durch die einbruchhemmende RC 2 Sicherheitsausstattung können Sie sich in Ihrem Zuhause sicher fühlen. Wir empfehlen Ihnen diese Qualitätstür als Außenabschluss für Keller, Nebengebäude und Garagen.

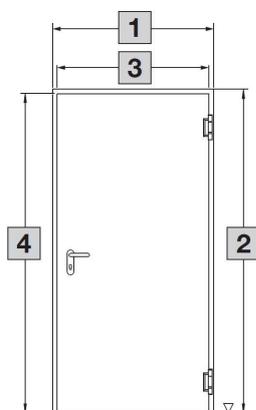

3-seitig gefälzt

### Abmessungen (mm)

Baurichtmaß (Bestellmaß)	1 Breite	832 - 1250
	2 Höhe	1875 - 2250
Lichtes Zargenmaß	3 Breite	704 - 1122
	4 Höhe	1791 - 2166

Produktbeschreibung	
Anschlag	links oder rechts öffnend
Türabschluss	thermisch getrennte Bodenschwelle
Dämmung	PU-Hartschaumfüllung
Konstruktion	thermisch getrennte Verbundkonstruktion
Oberfläche	Türblatt (verzinkt) und Zarge nasslackiert Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
	optional Vorzugsfarbe, Holzdekor
Sicherungsbolzen	3-fach Hintergreifsicherung
Verglasung	-

Beschlagsausstattungen	
Schloss	Mehrpunktverriegelungsschloss mit Hauptschloss und 2 Bolzen, Schwenk-/Hakenriegel-Kombination
Drückergarnitur	ES1 Wechselgarnitur mit Langschild, Edelstahl, inklusive Profilzylinder mit 5 Schlüsseln (mit Bohr- und Ziehschutz)
Bänder- und Schließmittel	3 zweiteilige Rollentürbänder (180 mm), dreidimensional verstellbar

Leistungseigenschaften	mit Eckzarge	Funktion
Wärmedämmung	1,1 W/ (m <sup>2</sup> ·K)	●
Feuerwiderstand	-	-
Rauchschutz	-	-
Schallschutz	29 dB	●
Klimaklasse	-	-
Beanspruchungsgruppe	-	-
Luftdurchlässigkeit	2	●
Bedienkräfte	2	●
Mechanische Festigkeit	1	●
Windlast	C3	●
Schlagregendichtheit	1A	●
Einbruchhemmung	RC2	●

Die angegebenen Leistungseigenschaften werden nur bei entsprechender Ausstattung erreicht.  
Die Werte sind abhängig von Türausstattung und Einbausituation.

- Hauptfunktion – serienmäßig
- Zusatzfunktion – optional bei entsprechender Ausstattung
- nicht möglich

## Standardzarge

### Aluminium-Zarge (Profil A2)

## Aluminium-Zarge (Profil A2)

---

Die thermisch getrennte 60 mm Aluminium-Zarge erhalten sie in rechteckiger Ausführung. Im Fußbereich hat die Zarge eine 20 mm hohe, thermisch getrennte Aluminium-Kunststoff-Schwelle.

### Einbau möglich in

Mauerwerk

Beton

Die vorstehenden Informationen, insbesondere Angaben und Darstellungen, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung und keine Garantie dar. Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Das Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.