

## DATENBLATT

### Falzausbildung



#### Dickfalz

Türblattdicke 46 mm

Blechstärke 0,6 / 0,8 mm

### Hauptfunktion



#### Mehrwecktür



#### Außentür

EN 14351-1



#### Wärmedämmung

1,6 W / (m<sup>2</sup>·K)



#### Bedienungskräfte

2




#### Mechanische Festigkeit

1

## MZ Thermo 46 (TPS 051S, TPS 051F)

Die MZ Thermo46 wird nach DIN EN 14351 als Außentür gekennzeichnet. Mit der Mehrwecktür MZ Thermo46 verringern Sie nachhaltig Ihre Wärmeverluste. Das Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung, die Zarge und die Bodenschwelle sind thermisch getrennt. Zusammen mit den doppelt umlaufenden Dichtungen an allen vier Seiten ist die Tür bestens abgedichtet.

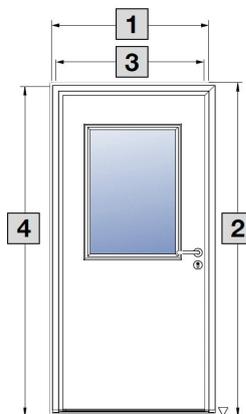

4-seitig gefälzt

Abmessungen (mm)		TPS 051S / TPS 051F
Baurichtmaß	1 Breite	875 - 1250
(Bestellmaß)	2 Höhe	1875 - 2250
Lichtes Zargenmaß	3 Breite	747 - 1122
	4 Höhe	1791 - 2166

Produktbeschreibung	
<b>Anschlag</b>	links oder rechts öffnend
<b>Türabschluss</b>	thermisch getrennte Bodenschwelle
<b>Dämmung</b>	PU-Hartschaumfüllung
<b>Konstruktion</b>	thermisch getrennte Verbundkonstruktion
<b>Oberfläche</b>	Türblatt (verzinkt) und Zarge nasslackiert Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 optional Vorzugsfarbe, Holzdekor
<b>Sicherungsbolzen</b>	3-fach Hintergreifsicherung
<b>Verglasung</b>	TPS 051S: ISO-Doppelverglasung, außen VSG, innen ESG Satinato TPS 051F: ISO-Doppelverglasung, außen VSG, innen ESG klar

Beschlagsausstattungen	
<b>Schloss</b>	Einsteckschloss mit Wechsel PZ-gelocht
<b>Drückergarnitur</b>	Rundgriff-Drückergarnitur, schwarz (Polypropylen), Drücker festdrehbar gelagert, mit Rosette, inklusive Profilzylinder
<b>Bänder- und Schließmittel</b>	3 zweiteilige Rollentürbänder (180 mm), dreidimensional verstellbar

Leistungseigenschaften	Einbau in innere Wände	Funktion
<b>Wärmedämmung</b>	1,6 W/ (m <sup>2</sup> ·K)	●
<b>Feuerwiderstand</b>	-	-
<b>Rauchschutz</b>	-	-
<b>Schallschutz</b>	-	-
<b>Klimaklasse</b>	-	-
<b>Beanspruchungsgruppe</b>	-	-
<b>Luftdurchlässigkeit</b>	2	●
<b>Bedienkräfte</b>	2	●
<b>Mechanische Festigkeit</b>	1	●
<b>Windlast</b>	-	-
<b>Schlagregendichtheit</b>	-	-
<b>Einbruchhemmung</b>	-	-

Die angegebenen Leistungseigenschaften werden nur bei entsprechender Ausstattung erreicht.  
Die Werte sind abhängig von Türausstattung und Einbausituation.

- Hauptfunktion – serienmäßig
- Zusatzfunktion – optional bei entsprechender Ausstattung
- nicht möglich

## Standardzarge

### Aluminium-Zarge (Profil A2)

## Aluminium-Zarge (Profil A2)

---

Die thermisch getrennte 60 mm Aluminium-Zarge erhalten sie in rechteckiger Ausführung. Im Fußbereich hat die Zarge eine 20 mm hohe, thermisch getrennte Aluminium-Kunststoff-Schwelle.

### Oberfläche

verzinkt, Verkehrsweiß,  
ähnlich RAL 9016

### Zargendichtung

3-seitig umlaufend, schwarz

Die vorstehenden Informationen, insbesondere Angaben und Darstellungen, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung und keine Garantie dar. Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Das Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.