

DATENBLATT

Falzausbildung



Dickfalz
Türblattdicke 40 mm
Blechstärke 0,8 mm

Hauptfunktion



Innentür

Zusatzfunktionen bei entsprechender Ausstattung



Schalldämmend
bis 38 dB




Einbruchhemmend
RC2



Wärmedämmung
1,7 W / (m²·K)

OIT40-1

Die hochwertigen Innentüren OIT 40 sind besonders robust, formstabil und strapazierfähig. Sie empfehlen sich für den harten Alltagsbetrieb in Industrie, Handel und Handwerk, Behörden, Schulen und Kasernen. Durch unterschiedliche Füllungsvarianten erfüllen sie auch spezielle Anforderungen an Schallschutz und Wärmedämmung.

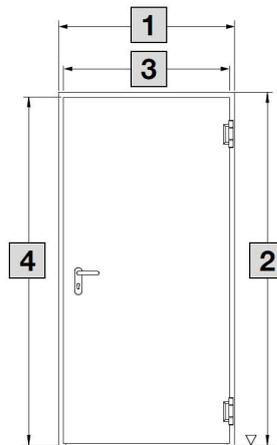

3-seitig gefälzt

Abmessungen (mm)

Baurichtmaß (Bestellmaß)	1 Breite	625 - 1250
	2 Höhe	1500 - 2250
Lichtes Zargenmaß	3 Breite	561 - 1186
	4 Höhe	1468 - 2218

Produktbeschreibung	
Anschlag	links oder rechts öffnend
Türabschluss	U-Profil
Dämmung	Mineralwolleinlage, optional Vollspaneinlage
Konstruktion	vollflächig verklebte Verbundkonstruktion
Oberfläche	Türblatt und Zarge verzinkt, grundiert (pulverbeschichtet), Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 optional verzinkt, Color, Holzdekor, RAL nach Wahl
Sicherungsbolzen	bei RC 2
Verglasung	Aluminiumverglasungsrahmen (Rechteck) mit Glas / Edelstahl-Rundverglasung 300 mm mit Glas / Edelstahl-Rundverglasung 400 mm mit Glas

Beschlagsausstattungen	
Schloss	Einsteckschloss mit Wechsel PZ-gelocht
Drückergarnitur	Rundgriff-Drückergarnitur, schwarz (Polypropylen), mit Kurzschild, für Profilzylinder und Buntbartschlüssel
Bänder- und Schließmittel	2 dreiteilige Bänder, verzinkt, wartungsfrei, mit Stiftsicherung

Leistungseigenschaften	Einbau in innere Wände	Funktion
Wärmedämmung	1,7 W/ (m ² ·K)	○
Feuerwiderstand	-	-
Rauchschutz	-	-
Schallschutz	bis 38 dB	○
Klimaklasse	III	●
Beanspruchungsgruppe	S	●
Luftdurchlässigkeit	-	-
Bedienkräfte	-	-
Mechanische Festigkeit	-	-
Windlast	-	-
Schlagregendichtheit	-	-
Einbruchhemmung	RC2	○

Die angegebenen Leistungseigenschaften werden nur bei entsprechender Ausstattung erreicht.
Die Werte sind abhängig von Türausstattung und Einbausituation.

- Hauptfunktion – serienmäßig
- Zusatzfunktion – optional bei entsprechender Ausstattung
- nicht möglich

Standardzarge

Eckzarge



Befestigungsart

mit Maueranker


optional Durchschraubmontage

Eckzarge


Die Eckzarge aus verzinktem, 1,5 mm dickem, pulvergrundbeschichtetem Stahlblech in Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016) verfügt über eine 3-seitige EPDM-Dichtung, angeschweißte Bandunterteile und Mauerankern. Die Eckzarge wird im Standard mit Bodeneinstand (30 mm) geliefert, die Blockzargen werden ohne Bodeneinstand geliefert.

Baurichtmaß (Bestellmaß)	1 Breite	625 - 1250
	2 Höhe	1500 - 2250


Weitere Zargenvarianten



Eckzarge



Blockzarge für den Einbau in der Öffnung



Blockzarge für den Einbau auf der Wand

Die vorstehenden Informationen, insbesondere Angaben und Darstellungen, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung und keine Garantie dar. Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Das Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.