

DATENBLATT

Falzausbildung



**Stumpf
Beidseitig zu öffnendes
Türblatt**

Türblattdicke 62 mm

Blechstärke 1,0 mm



**Vollflächig verklebte
Verbundkonstruktion**

Hauptfunktion



Mehrzweck




Einsatz in Innenwänden


Pendeltür SPT MZ-1 / MZ-2, Stahl

1- und 2-flügelig, planeben, vollflächig verklebt

Pendeltür ohne Brandschutzeigenschaften aus Stahl, planeben, vollflächig verklebte Konstruktion. Dämmung mit Papierwabe.



1-flügelig

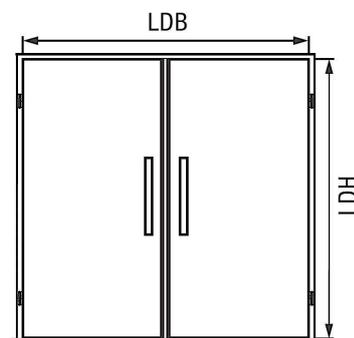


2-flügelig

Abmessungen (mm)		1-flügelig
Baurichtmaß (Bestellmaß)	Breite	850 - 1250
	Höhe	1800 - 2500

Abmessungen (mm)		2-flügelig
Baurichtmaß (Bestellmaß)	Breite	1700 2500
	Höhe	1800 -2500

Produktbeschreibung	
Einbau	Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Ständerwerke, Stahlstützen / -träger
Falzausbildung	beidseitig zu öffnendes Türblatt
Dämmung	Papierwabe
Konstruktion	vollflächig verklebte Konstruktion
Oberfläche	Standard: Türblatt und Zarge verzinkt, grundiert in RAL 9002 (Grauweiß) Optional: Vorzugsfarben, RAL nach Wahl, NCS, Metallic, DB-Farben
Vorzugsfarben	RAL 3000 Feuerrot, RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 9006 Weißaluminium, RAL 9007 Graualuminium, RAL 9010 Reinweiß, RAL 9016 Verkehrsweiß, RAL nach Wahl
Sonderfarben	NCS, Metallic, DB 701, DB 702, DB 703, CH 9007 Matt deluxe (Graualuminium), IGP nach Wahl
Verglasung	Verglasungen nur mit aufgesetztem Verglasungsprofil
Ausstattung	Fingerklemmschutzprofil auf gesamter Flügelhöhe (Bandgegenseite) Hand-Stoßplatte aus Edelstahl V2A

Eckzarge



Blechdicke Zarge

1,5 mm

Oberfläche

verzinkt, Grauweiß
(ähnlich RAL 9002)

Zargendichtung

EPDM-Dichtung 3-seitig umlaufend,
schwarz

Einbau in

Mauerwerk
Beton
Ständerwand

Eckzarge



Eckzarge
inklusive Ergänzungszarge