


Rohrrahmentür RS 150

www.deinetuer.de



Lieferumfang:	Rohrrahmentür, Blockzarge, Obentürschließer, Alu-Rundgriff-Drückergarnitur
Oberfläche:	Aluminium
Kantenausführung:	eckig
Lichtausschnitt:	im Standard mit Verbundsicherheitsglas (6 mm), Glasleiste auf Bandseite
DIN-Norm:	DIN 18095
Standardausführung Band:	Aluminium Anschraubänder (dreidimensional verstellbar)
Standardausführung Schlosskasten:	Rohrrahmen-Einsteckschloss vorgerichtet für Profilzylinder (31,5 / 35,5), Rosettendicke 7 mm
Konstruktion:	Rohrrahmen aus eloxierten oder pulverbeschichteten Aluminium-Profilen
Einbauumgebung:	Mauerwerk, Beton, Porenbeton und Ständerwerke
Konstruktionsmaße:	Ansichtsbreite (Rahmen und Flügel) 150 mm, Sockelhöhe 150, 105 mm, Bautiefe 50 mm
Dornmaß:	31,5 / 35,5 mm
Schallex:	absenkbare Bodendichtung

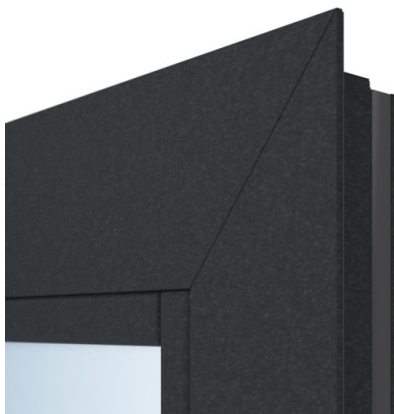

Rohrrahmentür RS 150

www.deinetuer.de

Alle Modelle im Überblick




RS 150 LA-01
mit großflächiger Verglasung




RS 150 LA-02
mit einer Quersprosse




RS 150 LA-03
mit zwei Quersprossen

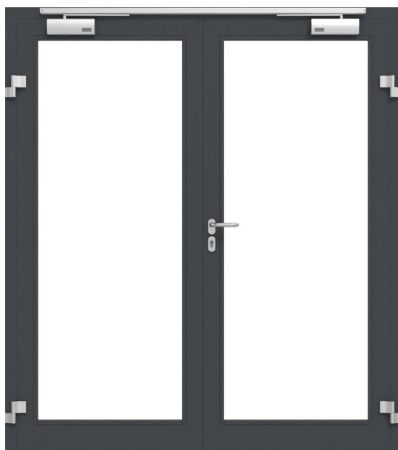

RS 150 LA-01 (2-flg.)
mit zwei großflächigen Verglasungen

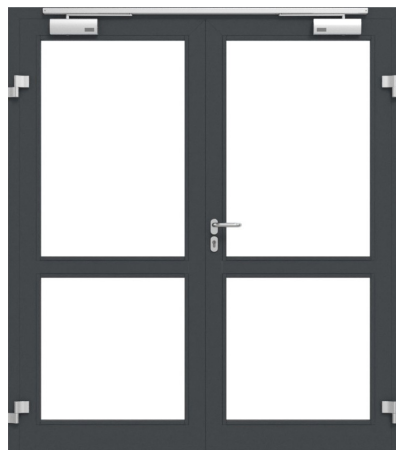

RS 150 LA-02 (2-flg.)
mit zwei Quersprossen

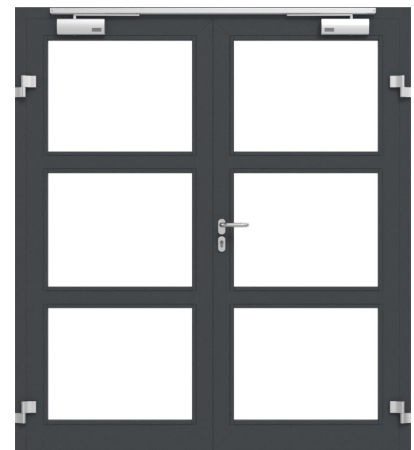


RS 150 LA-03 (2-flg.)
mit vier Quersprossen

Weitere Farbausführungen



RAL 9016



RAL 3003



RAL 7035



RAL 6005



RAL 7016