
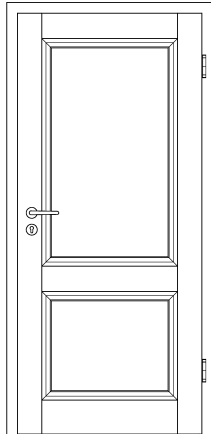
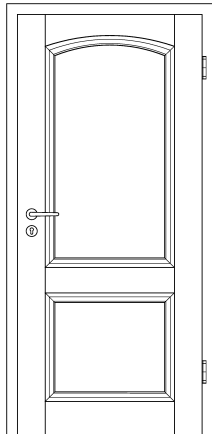
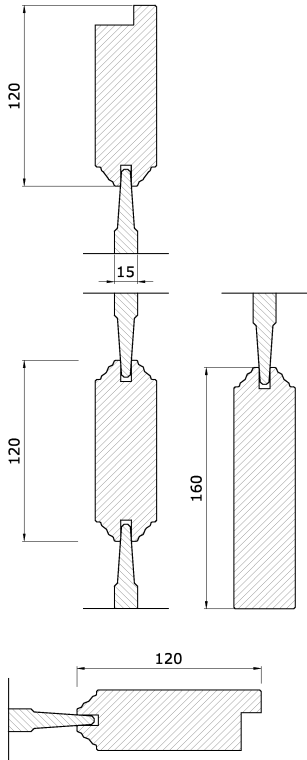


Typ 02/02	Typ 02/02-B	
		<p>Konstruktionsbeschreibung:</p> <p>Oberflächen: Kiefer unbehandelt, Kiefer lackiert (matt klar), Fichte unbehandelt, Fichte lackiert (matt klar)</p> <p>Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Einflüglig und zweiflüglig ■ Schiebetür ein- und zweiflüglig <p>Typen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 02/02: 2 Füllungsoptik, gerade ■ 02/LA: LÖ oben ■ 02/SP 6: LÖ mit Sprossen ■ 02/SF 9: LÖ mit Sprossen ■ 02/02-B: 2 Füllungsoptik mit Bogen ■ 02/LA-B: LÖ oben mit Bogen ■ 02/SP 6-B: LÖ mit Sprossen oben mit Bogen ■ 02/01-LA großer LÖ oben ■ 02/SP 10: LÖ mit Sprossen ■ 02/SP 10-B: LÖ mit Sprossen oben mit Bogen ■ 02/03: 3 Füllungsoptik, gerade ■ 02/03-LA: LÖ oben ■ 02/03-SP 4: LÖ oben mit Sprossen ■ 02/04: 4 Füllungsoptik, gerade, aufrecht ■ 02/04-LA2: zwei LÖ oben ■ 02/04-SP 6: LÖ mit Sprossen ■ 02/04-SF 9: LÖ mit Sprossen ■ 02/04 N: 4 Füllungsoptik, gerade ■ 02/05: 5 Füllungsoptik, gerade
<p>Querschnitt mit Füllung ohne Lichtöffnung</p>		
		<p>Konstruktion: Astige nordische Kiefer oder Fichte, Rahmen ca. 40 mm, eingelegte Füllungen ca. 15 mm aus massivem stabverleimten Nadelholz.</p> <p>Abmessungen: Höhe: min. 1700 mm – max. 2110 mm Breite: 610 mm – max. 1235 mm (2460 mm bei zweiflüglig)</p> <p>Bänder: 2 Stück Einbohrbänder V 0020 vernickelt (siehe Register G4)</p> <p>Schloss: 1-touriges Buntbartschloss</p> <p>Kantenprofil: Eckkante</p> <p>Zarge: Massivholzzargen Profil, Massivholzzargen Glatt</p> <p>Verpackung: Behandelte Türen oder verglaste Türen: Recyclebarer Wellpapp-Karton Unbehandelte Türen 02/02, 02/03: Folienverpackung</p>
<p>Hinweis: Bei Sonderbreiten können sich die Längsfriesbreiten verändern.</p>		

Ausführungen

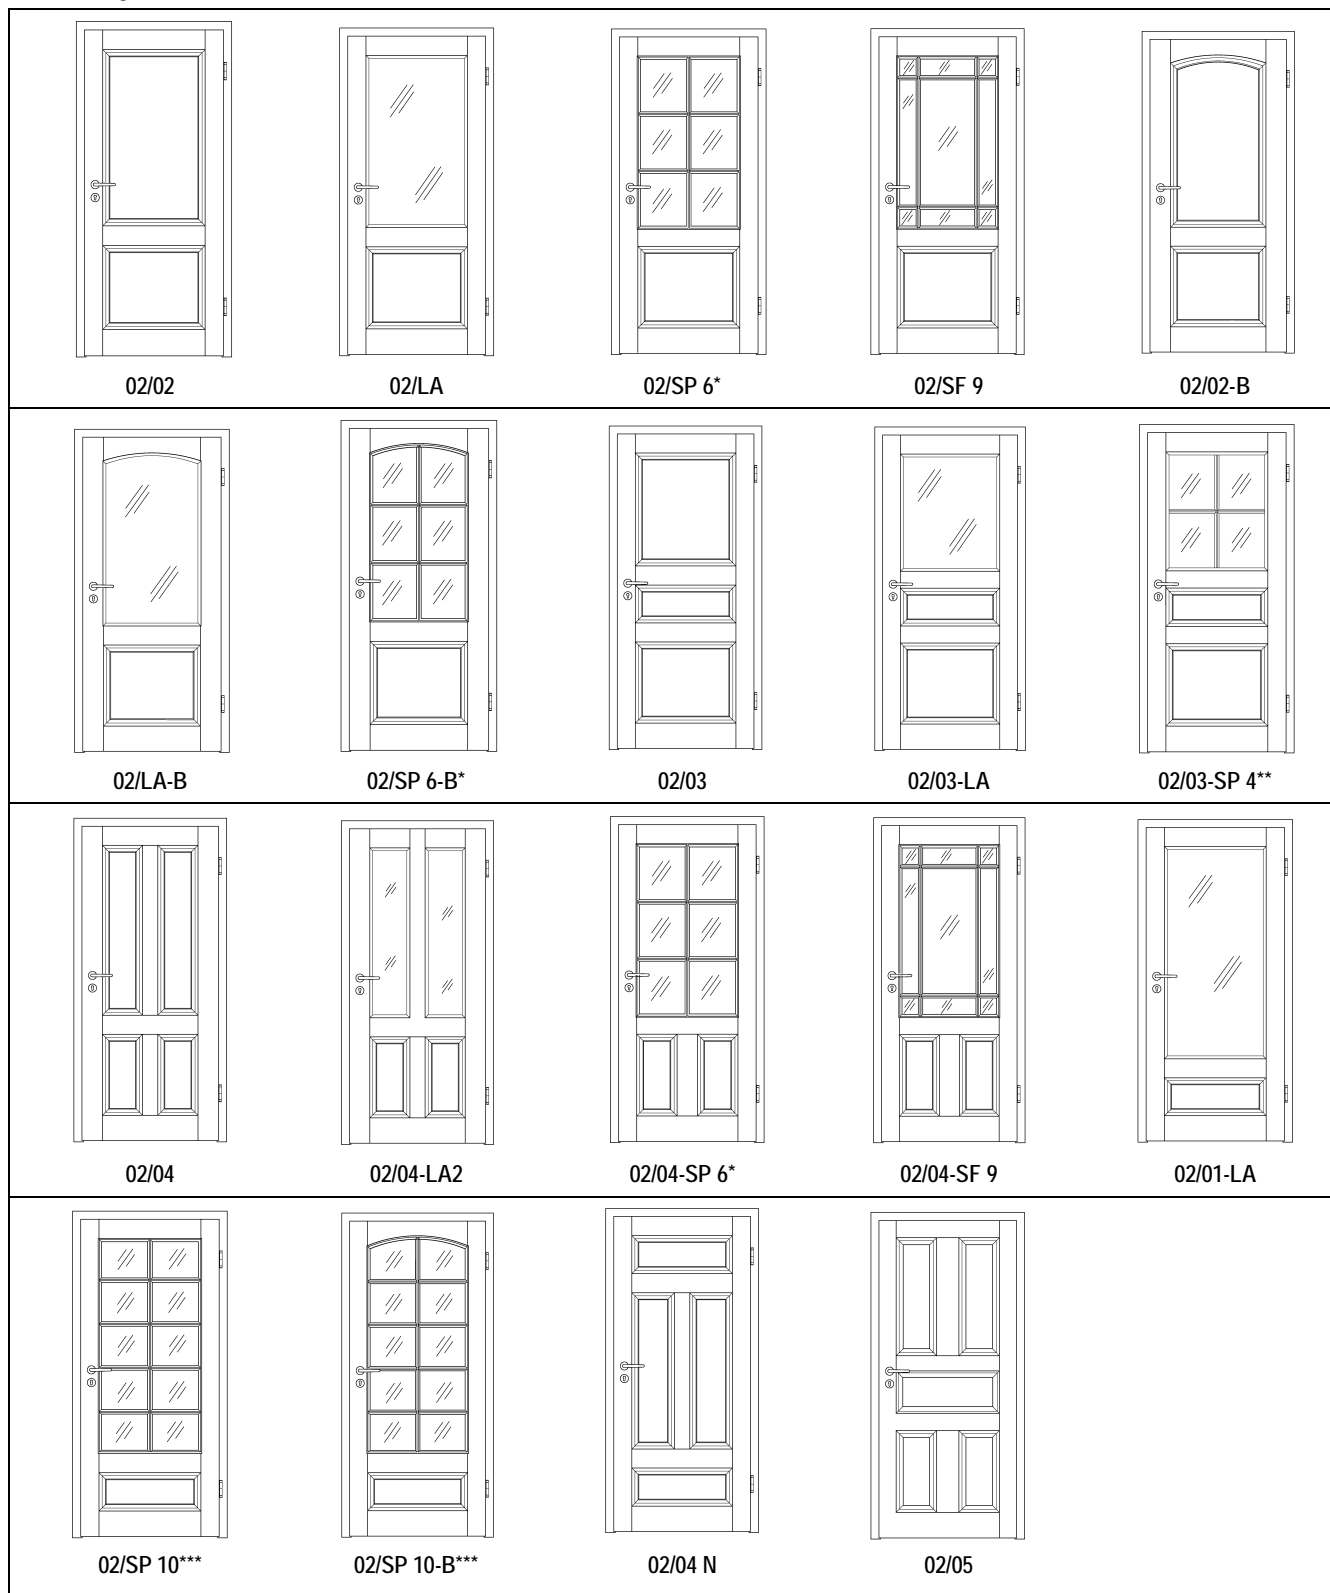

* = ab Breite 865mm = SP 9; ** ab Breite 865mm = SP 6; *** ab Breite 865mm = SP 15

Glasabmessungen, Angaben in mm:

Hinweis Glasdicke: z.B. Klarglas 4 mm

02/LA, 02/SP 6(SP 9), 02/SF 9, 02/04-SP 6, 02/04-SF 9

Türbreite	Breite	Höhe
610	365	1081
735	490	1081
860	615	1081
985	740	1081

02/LA-B, 02/SP 6-B(SP 9)

Türbreite	Breite	Höhe	Radius
610	365	1088	722,5
735	490	1088	747,5
860	615	1088	1162,5
985	740	1088	1165,5

02/03-LA, 02/03-SP 4(SP 6)

Türbreite	Breite	Höhe
610	365	721
735	490	721
860	615	721
985	740	721

02/01-LA, 02/SP 10(SP 15)

Türbreite	Breite	Höhe
610	365	1353
735	490	1353
860	615	1353
985	740	1353

02/04-LA2

Türbreite	Breite	Höhe	Stück
610	120	1081	2
735	182	1081	2
860	245	1081	2
985	307	1081	2

02/SP 10-B(SP 15-B)

Türbreite	Breite	Höhe	Radius
610	365	1360	722,5
735	490	1360	747,5
860	615	1360	1162,5
985	740	1360	1165,5

Abmessungen Friese und Füllungen, Angaben in mm:

02/02, 02/04

Türhöhe	1700 - 1980	1985	1990 - 2105	2110
Querfries oben und mitte	120	120	120	120
obere Füllung	1073	1073	1073	1073
untere Füllung	variabel	512	variabel	637
Querfries unten/ Sockel	160	160	160	160

02/02-B

Türhöhe	1700 - 1980	1985	1990 - 2105	2110
Querfries oben und mitte	120	120	120	120
obere Füllung	1073	1073	1073	1073
untere Füllung	variabel	512	variabel	637
Querfries unten/ Sockel	160	160	160	160

02/03, 02/05

Türhöhe	1700 - 1980	1985	1990 - 2105	2110
Querfries oben und mitte	120	120	120	120
obere Füllung	713	713	713	713
Mittlere Füllung	240	240	240	240
untere Füllung	variabel	512	variabel	637
Querfries unten/ Sockel	160	160	160	160

02/04-N

Türhöhe	1700 - 1980	1985	1990 - 2105	2110
Querfries oben und mitte	120	120	120	120
Füllung oben und unten	240	240	240	240
mittlere Füllung	variabel	985	variabel	1110
Querfries unten/ Sockel	160	160	160	160