


Faltstockzarge, Einfachfalz, Schraubbefestigung ST, (T60, T90), Profil 1011

Mauerwerk/Beton

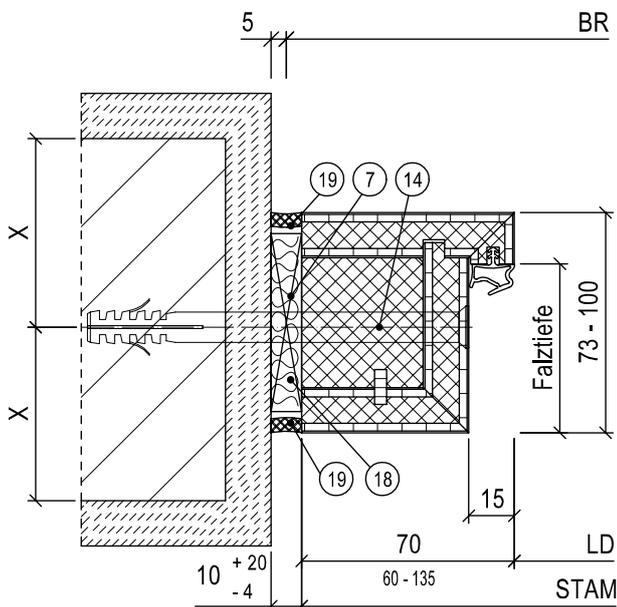


- 7. Druckfeste Hinterklotzung aus Baustoffen der Baustoffklasse A
- 13. Werkseitig mitgelieferte Mauerklammer/Stahllasche (nur bei Brand- oder Rauchschutzanforderung)
- 14. Dübel/Schraube, Auswahl nach Montage-/Einbauanleitung
- 15. Selbstbohrschraube Durchmesser $\geq 6,3$ mm x Länge
- 17. Türgewänderrahmen aus z. B. UA-Profilen oder Stahlvierkantrohren nach bauseitiger Statik
- 18. Füllmaterial nach Tabelle
- 19. Umlaufende dauerelastische Versiegelung (bei Brand-/ Rauch-/Schallschutzanforderung zwingend)


Holzzargen

6.2.

Porenbeton

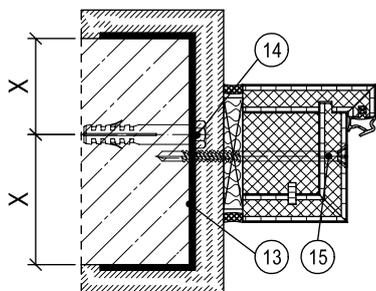

Leichtbauwand



X-Maß: Mauerwerk, Beton $\geq 50,0$ mm / Porenbeton T30, T90 $\geq 87,5$ mm / Porenbeton T30, RS $\geq 57,5$ mm bis 100 kg Türgewicht / Porenbeton RS $\geq 75,0$ mm

Füllmaterial	Türfunktion																				
	T30	T60	T90	RS	SD 32	SD 37	SD 42	SD 45	SD 47	SD 48/50	RC 2	RC 3	RC 4	PB	DT	NT	FT	VT	MT	RT	
ohne																					
PU-Schaum																					
Mineralwolle		L/M	L/M	L/M	L/M	L/M	L/M														

L = bei Leichtbauwand M = bei Mauerwerk / Beton / Porenbeton

Bei Mehrfachfunktionen muss das Füllmaterial für alle Funktionen geeignet sein. Weitere Informationen siehe Montage-/Einbauanleitung.