


Produktdatenblatt: Typ SV-2-40-HZ

Schiebetürelement, 2-flügelig, vor der Wand laufend, auf Holzumfassungszarge montiert

WESTAG-Schiebetürelement System 40/80

- Türdicke:** max. 40 mm
- Türblatt:** Einlage Röhrenspan ROE, Klimaklasse I (GetaLit ab 0,8 mm Dicke Klimaklasse II), Vollspanplatteneinlage VSP, Klimaklasse II, Verleimung DIN/EN 204
- Falz:** stumpf, mittig mit Mittenfugenjustierung, Nutführung unten
- Kanten:** Einleimer, Getaformkante 3-seitig/Lack/verdeckter Anleimer
- Oberfläche:** DekoRit-Finishfolie/PortaLit-HPS/GetaLit-HPL/WestaLack-lackiert
- Griff:** beidseitig Muschelgriffe aus Kunststoff, kreisrund, silberfarbig oder weiß
- Schloss:** wahlweise Zirkelriegelschloss, Schließblech im Gegenflügel
- Beschlag:** Aluminium-Schiebetürbeschlag mit einseitiger Rollenführung
- Zarge:** Holzumfassungszarge Typ HZ, Futter und Bekleidung gerundet, türhoch, Falz- und Zierbekleidungsbreite 55 mm, Futterdicke 25 mm, Wanddickenausgleich, als Schiebetürzarge ohne Dichtungsprofil, Oberflächendekor wie Türblatt

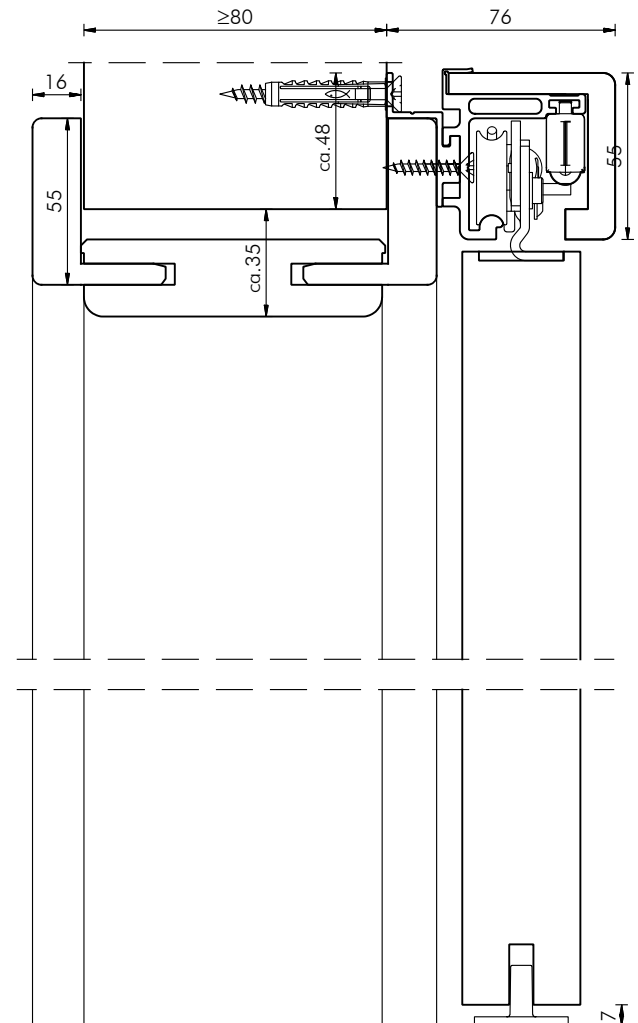

Sonderleistungen (Option):

Lichtausschnitt: LA nach DIN 68706, Friese 160 mm, Sockel 400 mm, weitere LA-Typen möglich; Laufkasten für bauseitige Ganzglastüren

- Zertifizierung:** 90% PEFC IC-PEFC-1072
Der blaue Engel RAL UZ 176

