


Holzarge für Rauchschutz RS-1 Typ42

mit Normfalz

Register	G3.3
Blatt	3.10
Seite	1 von 1
Stand	Nov 2008

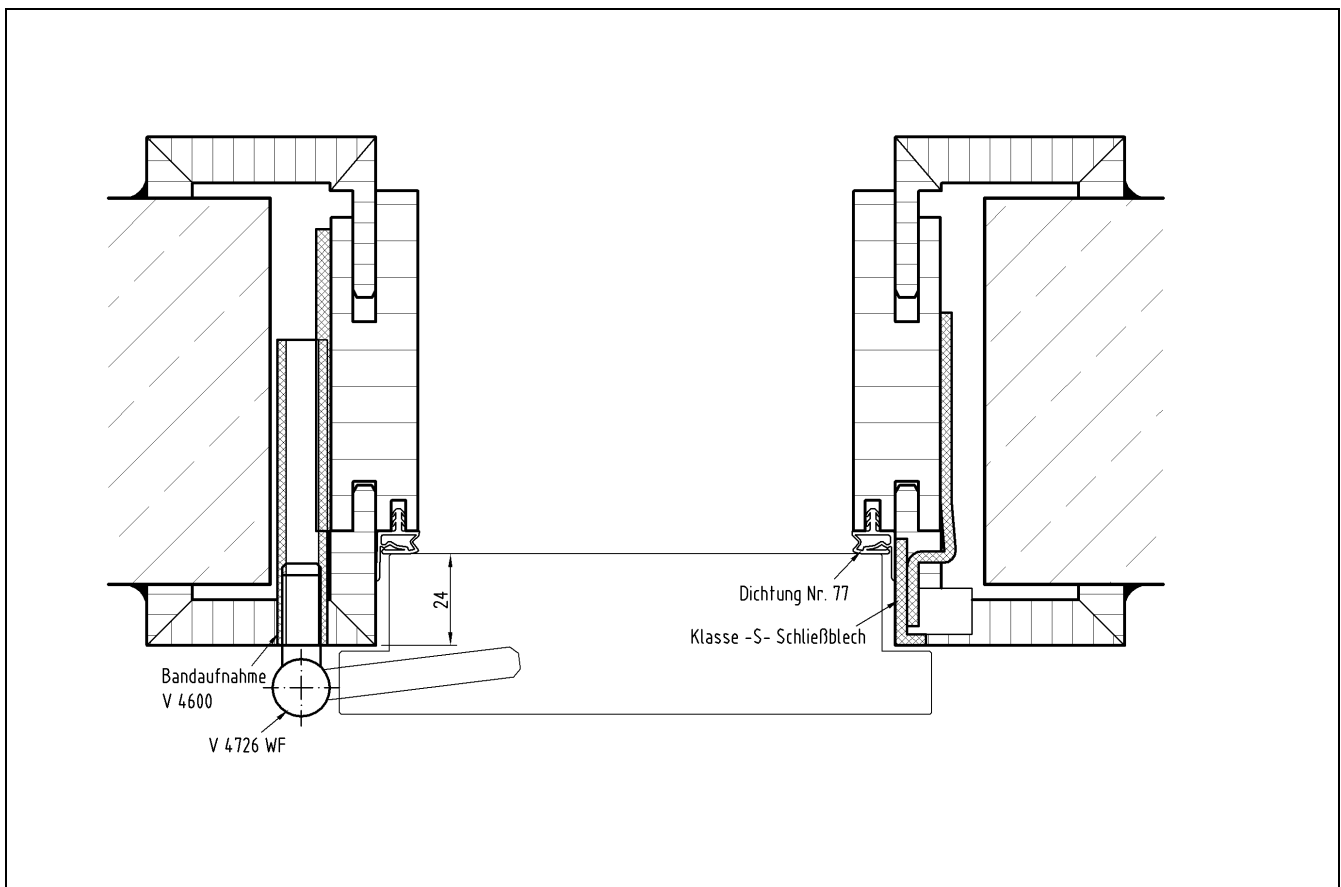

Beschreibung:

Holzwerkstoffzarge mit verstärkten Beschlägen für einfach gefälzte Rauchschutztür RS-1 Typ42

Grundzargen:

VZ-6; VZ-R
Oberflächen und Kantenprofil gemäß Montagezarge (siehe Register G3.1 Blatt 1.1)

Wanddicken:

Ab WD 100

Verstellbereich:

- 7 / + 15 mm

Falzmaß:

11 x 24 mm, passend für Türen mit Normfalz

Bekleidungen:

16 x 60 mm

Schließblech:

Klasse -S- Schließblech 200x28x8 mit rückseitiger Stahlhalteplatte, für 2tourige Schließung, mit Kunststofftaschen

Dichtung:

Dichtung Nr. 77

Bandtasche:

2 Stahlbandtaschen V4600 mit Gewinde M10

Bänder:

ohne (Bänder komplett am Türblatt montiert)

Hinweis:

Genauere Beschreibungen für Dichtungen, Schließbleche und Bänder finden Sie im Register G4

Klassifizierung:

Beanspruchungsgruppe S

Montage:

Beachten Sie bitte die Montageanweisungen für Rauchschutztüren. (siehe Register A3)